

Vraiment Bosch ! Outillage électroportatif bleu professionnel



Gamme 2012/2013



BOSCH

Des technologies pour la vie

www.bosch-professional.fr

Notre objectif : votre réussite !



Josef M. Ortolf, Senior Vice President
Product Group Bosch Blue Europe, Near/Middle East and Africa

Nous vivons une époque où les délais de construction sont de plus en plus courts. En tant qu'artisan, vous devez faire preuve de rapidité, de fiabilité et d'un engagement total. Il va s'en dire que vos exigences et attentes vis-à-vis de notre outillage électroportatif sont particulièrement élevées.

Votre confiance nous honore et nous oblige à donner le meilleur de nous-mêmes. Notre objectif est de concevoir pour l'artisanat et l'industrie des outils électroportatifs vous permettant d'exploiter au mieux vos compétences, même dans les situations les plus exigeantes. Les outils électroportatifs professionnels Bosch de la gamme bleue se distinguent par leur très grande précision, leur fiabilité et leur robustesse. En combinaison avec notre grande gamme d'accessoires, ils offrent toutes les conditions requises pour obtenir des résultats professionnels dont vous pourrez être fiers.

Conçus pour les professionnels

Pour pouvoir réagir encore plus rapidement aux nouveaux besoins du marché, Bosch développe depuis des années ses nouveaux outils électroportatifs en étroite collaboration

avec les artisans. Vos connaissances et votre expérience sont donc directement prises en compte lors du développement de nos nouveaux produits.

Testés par des professionnels

Les outils électroportatifs professionnels Bosch de la gamme bleue sont testés par des professionnels dans des conditions extrêmes sur de gros chantiers et dans des ateliers de toute l'Europe. Nous ne sommes satisfaits que lorsque vous l'êtes aussi.

Les outils électroportatifs Bosch de la gamme bleue : des solutions convaincantes pour l'artisanat et l'industrie.

Sincères salutations,



Josef M. Ortolf
Senior Vice President
Product Group Bosch Blue Europe,
Near/Middle East and Africa

Sommaire

Prestations de service	6
Nouveautés – Outils électroportatifs	8
Nouveautés – Instruments de mesure	14
Nouveautés – Accessoires	16

1 Outils sans fil 18

Trois avantages, un seul système	20
Vue d'ensemble des visseuses sans fil, perceuses-visseuses sans fil avec et sans percussion à technologie Lithium-Ion	22
3,6 V series	24
10,8 V series	25
14,4 et 18 V lightseries	33
dynamicseries	36
robustseries	40
Autres outils sans fil Lithium-Ion	47
36 V series	52
Autres outils sans fil (12 – 18 V)	55

2 Perceuses à percussion, perceuses, visseuses, perçage et découpe de carrelages 56

Perceuses à percussion	58
Perceuses	62
Support de perçage magnétique	65
Perceuse d'angle	65
Agitateurs	66
Visseuses plaquiste et bardage	66
Visseuses plaquiste	67
Boulonneuses	68
Découpeur pour carreleur	69
Table carreleur	70
Découpeur-fraiseur pour carreleur	71

3 Perforateurs et marteaux-piqueurs 72

Plages d'utilisation des perforateurs et marteaux-piqueurs	74
Perforateur SDS-plus avec système d'aspiration intégré	76
Perforateurs SDS-plus	76
Perforateurs SDS-max	79
Marteaux-piqueurs SDS-plus / SDS-max	81
Brises-béton	82

4 Technologie diamant 84

Appareils de forage diamant	86
Support de perçage	88
Ponceuse à béton	88
Rainureuses à béton	89

5 Meuleuses angulaires et travail du métal 90

Plages d'utilisation des meuleuses angulaires et outils de travail du métal	92
Meuleuses angulaires 720 W – 1500 W	94
Meuleuses angulaires 2200 W – 2600 W	99
Polisseuse	102
Meuleuses droites	103
Tourets à meuler	105
Cisailles	106
Grignoteuses	107
Scie sauteuse	107

6	Travail du bois	108	9	Outils stationnaires	140
	Ponceuses excentriques	110		Scies à onglets radiales	142
	Ponceuses vibrantes	112		Scies à onglets	144
	Ponceuse à bande	113		Scie à onglets à table supérieure	144
	Découpeurs-ponceurs	114		Supports de travail pour scies à onglets et scies à onglets à table supérieure	145
	Ponceuse Delta	115		Scies sur table	146
	Défonceuse multifonction / défonceuse	115		Supports de travail pour scies sur table	148
	Défonceuses	116		Tronçonneuse à métal	149
	Affleureuse	116		Accessoires pour scies stationnaires	150
	Fraiseuse à lamelles	117	10	Aspirateurs, pistolets à colle, décapeurs thermiques	152
	Rabots	117		Aspirateurs	154
	Vue d'ensemble des accessoires pour découpeurs-ponceurs	118		Pistolet à colle	156
7	Scies	122		Décapeurs thermiques	156
	Scies sauteuses	124	11	Instruments de mesure	158
	Scie mousse	126		Détecteurs	160
	Scie plongeante	127		Lasers points	162
	Rails de guidage	128		Lasers lignes	163
	Accessoires pour rails de guidage	129		Laser carreleur	166
	Scies circulaires	131		Lasers rotatifs	167
	Tronçonneuses à chaîne électriques	134		Niveaux optiques	169
	Scie égoïne électrique	134		Télémètres laser	170
	Scies sabres	135		Mesureurs d'angle	171
8	Cloueurs pneumatiques	136		Niveaux électroniques	172
	Agrafeuse pneumatique	138		Cellules de réception	172
	Cloueurs pneumatiques	138		Télécommandes	173
				Trépieds / adaptateur pour trépied	174
				Autres accessoires	175
				Autres vues d'ensemble	185

Notre service – Votre sécurité

Afin que vous soyez paré pour tout

Nous posons aussi de nouveaux jalons en termes de services autour des outils électroportatifs. Des prestations de garantie complètes pour l'artisanat et l'industrie, une disponibilité en ligne 24h/24 et une assistance clients 7j/7 ainsi qu'un service réparation avec garantie de délai. Et ce, pour que vous et vos clients soyez pleinement satisfaits.

Qualité maximale – garantie 3 ans

En terme de qualité, les exigences les plus élevées font toute la différence. C'est pourquoi les outils électroportatifs professionnels (gamme bleue) sont garantis 3 ans. L'outil doit être enregistré dans les 4 semaines qui suivent l'achat sous www.bosch-professional.com/warranty. Ne sont pas couverts par la garantie : les visseuses sans fil industrielles, les outils pneumatiques et à haute fréquence, les batteries, les chargeurs et les accessoires fournis. Les interventions en garantie sont régies par les conditions de garantie applicables à l'outillage électroportatif Bosch.

Des informations rapidement accessibles et toujours d'actualité

Vous trouverez l'intégralité de la gamme de produits Bosch ainsi que nos prestations de service et bien d'autres choses encore sur Internet, à l'adresse www.bosch-professional.fr. Notre site, très simple d'utilisation, propose des informations rapidement accessibles et toujours d'actualité grâce à des mises à jour constantes. Consultez notre catalogue en ligne.

« E-Learning-Campus » : le portail interactif de connaissances en ligne à portée de clics

Plongez dans le monde fascinant des outils électroportatifs. Sur le nouveau portail, la technique devient vivante. Rapidement et en un simple clic, vous y trouverez des animations en ligne, des schémas fonctionnels et des explications. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.powertool-portal.com.



* Valable pour tout l'outillage électroportatif bleu professionnel si l'enregistrement a lieu dans les 4 semaines qui suivent l'achat sous www.bosch-professional.com/warranty.



**Equipe conseil Bosch :
à votre service**

Vous avez des questions sur les outils électroportatifs ou leur utilisation ? Notre équipe conseil vous prête assistance avec rapidité et compétence.

Tél : 0.811.36.01.22

(coût d'une communication locale)

**E-mail :
conseiller.bosch@fr.bosch.com**

**Le contrat tranquillité :
en toute sérénité**

Sur une sélection d'outils, avec le Contrat de Tranquillité, la durée de garantie contractuelle est prolongée jusqu'à 24 ou 36 mois, y compris pour l'entretien et la réparation de l'outil. Le contrat doit être impérativement souscrit auprès du revendeur spécialisé au moment de l'achat de l'outil.

**Le Service P.R.O.
(Prêt Réparation Outillage) :
l'assurance d'un travail en
continu**

Avec le Service P.R.O., le revendeur spécialisé peut mettre à votre disposition gratuitement, sur une sélection d'outils de la gamme professionnelle, un outil de prêt pendant la durée de la réparation.

**Service réparation sous
5 jours, transport compris**

En confiant votre outil au revendeur spécialisé, nous nous engageons à le réparer sous 5 jours transport compris sur toute la France métropolitaine.

**Livraison des pièces
détachées Top Chrono
sous 24 h**

Grâce à son stock centralisé en région parisienne, nous vous garantissons chez votre revendeur une livraison en 24 h dans toute la France métropolitaine sur plus de 98% des références demandées.

**Une disponibilité des pièces
détachées pendant 10 ans**

En règle générale, Bosch garantit la disponibilité des pièces détachées pendant 8 à 10 ans. Ainsi, les outils peuvent être de nouveau opérationnels en un temps record.

Nouveautés Bosch : toujours une longueur d'avance

En tant qu'artisan, vous êtes confrontés à des exigences de plus en plus sévères qui nécessitent de nouvelles solutions techniques. Pour les satisfaire, Bosch travaille en étroite collaboration avec des professionnels de terrain. C'est ainsi que naissent de nouveaux produits qui, bien souvent, redéfinissent les normes établies. Avec les nouveautés Bosch de la gamme bleue, vous aurez toujours une longueur d'avance.

NOUVEAU ! **Visseuses plaquiste et bardage**



**Visseuse plaquiste
et bardage
GSR 6-25 TE**
Professional
► p. 66



**Visseuse
plaquiste
GSR 6-45 TE**
Professional
► p. 67



**Visseuse plaquiste
et bardage
GSR 6-60 TE**
Professional
► p. 66



**Chargeur de vis à bande
MA 55 pour GSR 6-25 TE
et 6-45 TE**
Professional
► p. 67

NOUVEAU ! **Perçage et découpe de carrelages**



**Découpeur-fraiseur
pour carrelleur
GCT 115**

Professional

► p. 71

NOUVEAU ! **Perforateurs et marteau-piqueur**



**Perforateur
SDS-plus
GBH 2-24 D**

Professional

► p. 76

**Perforateur
SDS-plus
GBH 2-24 DF**

Professional

► p. 76

**Perforateur
SDS-max
GBH 8-45 DV**

Professional

► p. 80

**Marteau-piqueur
SDS-max
GSH 11 VC**

Professional

► p. 81

NOUVEAU ! **Outils sans fil**



10,8 V series



Caméra d'inspection sans fil
GOS 10,8 V-LI
Professional
▶ p. 28



Perceuse-visseuse d'angles sans fil
GWB 10,8-LI
Professional
▶ p. 26



Cisaille universelle sans fil
GUS 10,8 V-LI
Professional
▶ p. 30

14,4/18 V lightseries



Perforateurs sans fil GBH 14,4 et 18 V-LI Compact
Professional
▶ p. 35

Autres outils sans fil 14,4 V et 18 V



Scie à ruban sans fil
GCB 18 V-LI
Professional
▶ p. 49



Cloueur de finition sans fil
GSK 18 V-LI
Professional
▶ p. 50



Meuleuse droite sans fil
GGs 18 V-LI
Professional
▶ p. 47



Robots sans fil
GHO 14,4 et 18 V-LI
Professional
▶ p. 50

NOUVEAU ! **Travail du bois et scies**



**Ponceuse
excentrique
GEX 125-150 AVE**
Professional
▶ p. 110



**Découpeur-ponceur
GOP 300 SCE**
Professional
▶ p. 114



**Scie sauteuse
GST 140 CE**
Professional
▶ p. 124



**Scie sauteuse
GST 140 BCE**
Professional
▶ p. 124



**Scie circulaire
GKS 65 GCE**
Professional
▶ p. 132



**Scie circulaire
GKS 55 GCE**
Professional
▶ p. 133



**Rails de guidage
FSN 800, FSN 1100,
FSN 1600, FSN 2100,
FSN 3100**
Professional
▶ p. 128/129



**Scie circulaire
GKS 85 G**
Professional
▶ p. 131



**Scie plongeante
GKT 55 GCE**
Professional
▶ p. 127

NOUVEAU ! **Cloueurs pneumatiques**



**Cloueur
pneumatique
GCN 45-15**
Professional
▶ p. 139



**Cloueur
pneumatique
GSN 100-34 DK**
Professional
▶ p. 139



**Cloueur
pneumatique
GSK 64-34**
Professional
▶ p. 138



**Support de travail
GTA 600**
Professional
▶ p. 148



**Support de travail
GTA 6000**
Professional
▶ p. 148

NOUVEAU ! **Outils stationnaires**



**Scie à onglets radiale
GCM 12 GDL**
Professional
▶ p. 143



**Scie sur table
GTS 10 J**
Professional
▶ p. 146



**Scie sur table
GTS 10 XC**
Professional
▶ p. 147

NOUVEAU !

Meuleuses angulaires et travail du métal



Meuleuses angulaires
GWS 9-115
GWS 9-125

Professional
► p. 95

Meuleuse angulaire
GWS 11-125

Professional
► p. 95



Meuleuses angulaires
GWS 12-125 CI
GWS 12-125 CIE

Professional
► p. 96



Meuleuses angulaires
GWS 24-180 JH
GWS 24-230 JH

Professional
► p. 101



Meuleuses angulaires
GWS 15-125 CI
GWS 15-125 CIE
GWS 15-125 CIT
GWS 15-150 CI

Professional
► p. 96/97



Meuleuses angulaires
GWS 26-180 LVI
GWS 26-230 LVI

Professional
► p. 100



Touret à meuler
GBG 6

Professional
► p. 105

Disponible à partir de 09/2012



Touret à meuler
GBG 8

Professional
► p. 105

Disponible à partir de 09/2012



Scie sauteuse à métaux
GST 25 Metal

Professional
► p. 107

Les nouveaux instruments de mesure Bosch : de vraies nouveautés

Conçus en étroite collaboration avec l'artisanat, les nouveaux instruments de mesure Bosch sont parfaitement adaptés aux besoins de l'industrie du bâtiment. Toutes les nouveautés Bosch allient une précision extrême et une grande simplicité d'utilisation. Afin que vous puissiez exploiter au mieux vos compétences – pour des résultats professionnels.

NOUVEAU ! DéTECTEURS



**Détecteur de métaux
GMS 100 M**
Professional
► p. 160



**Scanner mural
D-tect 150**
Professional
► p. 161



**Scanner mural
D-tect 150 SV**
Professional
► p. 161

NOUVEAU ! **Laser de sol**



Laser de sol
GSL 2
Professional
► p. 163

NOUVEAU ! **Laser points et lignes**



Laser points et lignes
GCL 25
Professional
► p. 162

NOUVEAU ! **Télémètres laser**



Télémètre laser
GLM 50
Professional
► p. 170



Télémètre laser
GLM 80
Professional
► p. 170



Rail
R 60
Professional
► p. 180



Un même fournisseur pour tous vos besoins.

Les accessoires professionnels Bosch.

Avec plus de 8 000 produits, Bosch propose une gamme universelle pour chaque type d'utilisation, pour toutes les cibles et chaque catégorie de prix.


Disposant de ses propres centres de recherche et de développement, Bosch est l'un des premiers fabricants et fournisseurs mondiaux d'abrasifs, de forets pour perceuseuses, de burins, de lames de scie circulaire, d'accessoires pour outils électroportatifs multifonctions, de lames de scie sauteuse et de scie sabre, d'accessoires diamantés, de scies-trépan et d'embouts de vissage.

Nouveau !

Les accessoires professionnels Bosch en ligne

- ▶ Une aide à la sélection professionnelle* vous aide à trouver à tout moment le bon accessoire
- ▶ Toutes les informations techniques en un coup d'œil
- ▶ Pour en savoir plus sur nos dernières nouveautés, rendez-vous sur le site <http://www.bosch-pt.com/>

* Disponible pour une sélection de produits

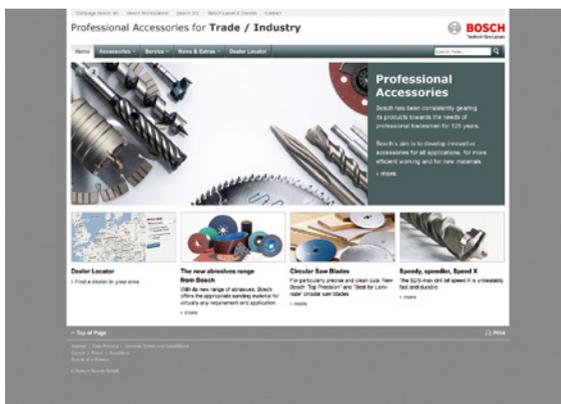



La nouvelle gamme de lames de scie circulaire

La garantie d'une précision extrême

- ▶ Lames de scie pour scies circulaires portatives, scies à onglets et outils stationnaires
- ▶ Les dents les plus dures et les plus affûtées pour des coupes parfaites
- ▶ Pour en savoir plus : <http://www.bosch-precision.com/>



Les nouveaux accessoires diamantés

Exceptionnels en termes de vitesse et de longévité

- ▶ Une gamme aux performances optimisées adaptée à tous les outils électroportatifs
- ▶ Des solutions pour toutes les applications
- ▶ Pour en savoir plus : <http://www.bosch-diamond.com/>



Accessoires pour outils électroportatifs multifonctions

Excellentes performances

- ▶ Pour des travaux particulièrement rentables et précis avec les outils électroportatifs multifonctions
- ▶ Adapter, ajuster et réparer à la perfection
- ▶ Pour en savoir plus : <http://www.bosch-multi.com/>



1

Outils sans fil



Puissants et compacts

Les outils sans fil professionnels Bosch

Les outils sans fil Bosch se distinguent notamment par leurs performances, leur légèreté et leur compacité. Grâce à la technologie Lithium-Ion Premium Bosch. Il en résulte pour vous de nombreux avantages : plus de puissance, une plus grande autonomie et une meilleure maniabilité. Qui plus est, Bosch est le premier fabricant à proposer dans chaque catégorie de voltage une gamme complète de produits dotés de la technologie Lithium-Ion.

Une puissance inégalée dans chaque catégorie de tension :

- ▶ **3,6 V series**
Praticité et légèreté.
- ▶ **10,8 V series**
Maniabilité et puissance.
- ▶ **14,4 V et 18 V lightseries**
Les outils sans fil les plus légers de leur catégorie.
- ▶ **dynamicseries**
Une autonomie imbattable.
- ▶ **robustseries**
Des outils sans fil extrêmement robustes.
- ▶ **36 V series**
La puissance d'un outil filaire.



Testé par des professionnels : le perceuseur sans fil GBH 36 VF-LI Professional

« 15 000 trous à réaliser en une seule fois, ce n'est pas rare. Ce perceuseur Bosch a totalement convaincu mes employés en termes de puissance et d'autonomie même avec une seule charge de batterie. »

Meinolf J. Döppeler, entrepreneur du bâtiment

1

Outils sans fil

powered by
Li-Ion
technology



Vidéo produit

Technologie de batterie innovante



▶ **Éléments de batterie ultraperformants de fabrication Bosch**

Très bonne restitution d'énergie, très faible déperdition d'énergie

▶ **Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch**

Accroît la durée de vie de la batterie

▶ **Flexible Power System Bosch**

Permet d'interchanger les batteries sur les outils d'un même voltage

Outils sans fil compacts et performants



▶ **Forme extrêmement compacte** et ergonomie parfaite

▶ **Compromis parfait entre puissance et poids** garantissant une très bonne maniabilité et une progression de travail rapide

▶ **Une puissance inégalée dans chaque catégorie de voltage** (3,6 à 36 V)

Système de transport et de rangement intelligent



▶ **Mécanisme d'ouverture et de fermeture ultrasimple** par clic des différents coffrets L-BOXX

▶ **Quatre tailles de L-BOXX et de nombreux accessoires** pour un rangement optimal

▶ **Compatibilité exclusive** avec les aménagements de véhicules utilitaires **Sortimo**

Trois avantages, un seul système

Pour un usage mobile, Bosch propose un système global associant trois composants : des outils sans fil performants dans chaque catégorie de voltage, un système de transport et de rangement intelligent et la technologie Premium Lithium-Ion Bosch ultraperformante.



Bosch L-BOXX.

Le système de transport et de rangement intelligent.

Ses principaux avantages : grande souplesse d'utilisation, protection totale contre les projections d'eau, transport et manipulation très aisés grâce à un système d'encliquetage révolutionnaire. Autre atout majeur : il est pleinement compatible avec le système d'aménagement de véhicules utilitaires Sortimo agréé par le TÜV (organisme certificateur allemand).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.bosch-l-boxx.com

Innovant : le Flexible Power System Bosch



A chaque tâche sa batterie. Bosch propose pour chaque voltage deux batteries hautes performances : une batterie « Premium » (3,0 Ah) pour une maximum d'autonomie et une batterie « Compact » plus légère pour un travail encore plus confortable (1,3 Ah et – grande nouveauté ! – 1,5 Ah pour encore plus d'autonomie).

Vue d'ensemble des visseuses sans fil, perceuses-visseuses sans



36 V series



La puissance d'un outil filaire

14,4/18 V robustseries



Extrêmement robuste

Couple maximal	78 – 80 Nm	75 – 85 Nm
Poids	2,5 – 3,2 kg	1,9 – 2,2 kg
Taille (longueur de la tête)	254 mm / 270 mm (GSR/GSB)	213 mm / 228 mm (GSR/GSB)
Professions/métiers cibles	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Carreleur ▶ Charpentier ▶ ... 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Assemblage de structures préfabriquées ▶ Carreleur ▶ Travaux de rénovation ▶ Construction métallique ▶ Charpentier ▶ ...
Exemples d'applications	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Applications avec de gros diamètres de vis et de forets, p. ex. construction de maisons préfabriquées ▶ Perçages avec couronne-trépan dans la maçonnerie (GSB) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Applications avec de gros diamètres de vis et de forets, p. ex. construction de maisons préfabriquées ▶ Vissages en série ▶ Perçages avec couronne-trépan dans la maçonnerie (GSB)
Mandrin	13 mm	13 mm (en métal)
ECP (protection électronique des cellules) / EMP (protection électronique du moteur)	Oui / Non	Oui / Oui
Diamètres de perçage dans le bois (plages optimales / diamètre maxi.)	14 – 28 mm / 50 mm	10 – 26 mm / 45 mm
Diamètres de vissage dans le bois (plages optimales / diamètre maxi.)	6 – 10 mm / 12 mm	5 – 8 mm / 10 – 12 mm
Flexible Power System (batteries compatibles)	1,3 / 2,6 Ah 2,6 Ah 1,3 Ah	1,3 / 1,5 / 2,6 / 3,0 Ah 3,0 Ah 1,3 Ah 1,5 Ah 3,0 Ah 1,5 Ah

* Pas disponible comme batterie standard.



Phase de construction

Phase 1 – Gros œuvre

fil avec et sans percussion à technologie Lithium-Ion

14,4 / 18 V		10,8 V series		3,6 V series			
14,4 / 18 V dynamicseries		14,4 / 18 V lightseries					
<p>GSB 14,4 V-LI GSB 18 V-LI GSR 14,4 V-LI GSR 18 V-LI</p> <p>Une autonomie imbattable</p>		<p>GSB 14,4-2-LI GSB 18-2-LI GSR 14,4-2-LI GSR 18-2-LI</p> <p>Une légèreté extrême</p>		<p>GSR 10,8-LI GSR 10,8-2-LI</p> <p>La puissance en poche</p>		<p>GSR Mx2Drive</p> <p>La visseuse la plus petite</p>	
53 – 67 Nm		38 – 45 Nm		13 – 30 Nm		10 Nm	
1,5 – 1,9 kg		1,3 – 1,5 kg		0,8 – 0,95 kg		0,5 kg	
185 mm / 195 mm (GSR/GSB)		196 mm / 204 mm (GSR/GSB)		143 mm / 169 mm		158 mm	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Menuisier ▶ Électricien ▶ Carreleur ▶ Architecture paysagée ▶ Travaux / maintenance ▶ Chauffage / sanitaires / climatisation ▶ ... 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Electricien ▶ Chauffage / sanitaires / climatisation ▶ Aménagement d'intérieur / insonorisation ▶ Ebéniste ▶ Menuisier ▶ ... 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cuisiniste ▶ Electricien ▶ Aménagement de stands/magasins ▶ Ebéniste ▶ ... 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ebéniste ▶ Electricien ▶ Agenceur / décorateur ▶ ... 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vissages en série p. ex. construction de terrasses, de structures et d'ossatures en bois ▶ Perçages dans le carrelage et la céramique ▶ Perçages dans la maçonnerie (GSB) 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Assemblage de meubles ▶ Pose de faux-plafonds ▶ Perçages dans la maçonnerie (GSB) pour fixer des conduites, des goulottes et des gaines de câbles 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Assemblage de meubles, vissage de petits diamètres ▶ Pose de câbles et de panneaux électriques 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vissages de petits diamètres ▶ Petits travaux de montage 	
13 mm		10 mm		1/4" HEX (GSR 10,8-LI) / 10 mm (GSR 10,8-2-LI)		1/4" HEX	
Oui / Non		Oui / Non		Oui / Non		Oui / Non	
6 – 14 mm / 35 mm		6 – 12 mm / 29 mm		4 – 8 mm / 19 mm		–	
3 – 7 mm / 8 mm		3 – 6 mm / 8 mm		3 – 6 mm / 7 mm		3 – 4 mm / 5 mm	
1,3 / 1,5 / 2,6 / 3,0 Ah		1,3 / 1,5 / 2,6 / 3,0 Ah		1,3 Ah		1,3 Ah	
<p>3,0 Ah 1,5 Ah 3,0 Ah 1,3 Ah</p>		<p>3,0 Ah 1,5 Ah 3,0 Ah 1,3 Ah</p>		<p>1,3 Ah</p>		<p>1,3 Ah</p>	
* Pas disponible comme batterie standard.		* Pas disponible comme batterie standard.					



Phase 2 – Aménagement intérieur



Phase 3 – Travaux de finition

1

Outils sans fil – 3,6 V series

Visseuse sans fil



Visseuse sans fil

GSR Mx2Drive Professional

La visseuse au format de poche

- ▶ Puissance : l'engrenage à 2 vitesses innovant permet un changement de vitesse sans interruption, au moyen de l'interrupteur marche/arrêt, et développe un couple de 10 Nm
- ▶ Rapide et précise grâce à un engrenage 2 vitesses optimisé : vissage rapide en 2^e vitesse (0 – 580 tr/min) et vissage précis bien à ras en 1^{re} vitesse (150 tr/min)
- ▶ Extrêmement compacte : tête très courte (158 mm seulement) et faible poids (0,5 kg seulement) ; elle tient dans une poche de pantalon

Visseuse sans fil

GSR Mx2Drive Professional



Vidéo produit



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	3,6 V
Couple maxi. (vissage en force)	10 Nm
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	150 / 0 – 580 tr/min
Ø de vissage maxi.	5 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	5 mm
Poids avec batterie	0,5 kg

Référence **0 601 9A2 101**

Accessoires fournis

2 batteries 1,3 Ah Li-Ion
Chargeur rapide 60 min AL 1115 CV
Coffret en plastique

Outils sans fil – 10,8 V series
 Perceuse-visseuse sans fil
 Visseuse sans fil

1

Perceuse-visseuse sans fil
GSR 10,8-2-LI Professional

Le concentré de puissance le plus compact de la catégorie 10,8 V

- ▶ Avec 169 mm, c'est la perceuse-visseuse la plus compacte de sa catégorie, garantissant ainsi une prise en main optimale, notamment lors des travaux de vissage et perçage en hauteur et dans les endroits difficiles d'accès
- ▶ Puissance professionnelle : son engrenage 2 vitesses garantit un couple important de 30 Nm pour le perçage (jusqu'à 19 mm) et le vissage (jusqu'à 7 mm)
- ▶ Mandrin Auto-Lock 10 mm



Perceuse-visseuse sans fil / visseuse sans fil



Vidéo produit

GSR 10,8-2-LI Professional



GSR 10,8-LI Professional



Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	10,8 V	10,8 V
Couple maxi. (vissage en force)	30 Nm	30 Nm
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 350 / 1 300 tr/min	0 – 350 / 1 300 tr/min
Ø de vissage maxi.	7 mm	7 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	19 mm	19 mm
Poids avec batterie	0,95 kg	0,8 kg
Référence	0 601 868 102	0 601 992 900
Accessoires fournis	2 batteries 1,3 Ah Li-Ion Chargeur rapide AL 1130 CV L-BOXX	2 batteries 1,3 Ah Li-Ion Chargeur rapide 60 min AL 1115 CV Calage pour L-BOXX + boîte carton

1

Outils sans fil – 10,8 V series

Perceuse-visseuse d'angles sans fil
Visseuse d'angles sans fil

Perceuse-visseuse d'angles sans fil



Vidéo produit

GWB 10,8-LI

Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	10,8 V
Couple maxi. (vissage en force)	11 Nm
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 1 300 tr/min
Ø de vissage maxi.	6 mm
Poids avec batterie	1,2 kg
Référence	0 601 390 904
Accessoires fournis	2 batteries 1,3 Ah Li-Ion Chargeur rapide AL 1130 CV L-BOXX

Visseuse d'angles sans fil

GWI 10,8 V-LI

Professional



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	10,8 V
Couple maxi. (vissage en force)	13 Nm
Ø de vissage maxi.	5 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	10 mm
Poids avec batterie	1,1 kg
Référence	0 601 360 U06
Accessoires fournis	2 batteries 1,3 Ah Li-Ion Chargeur rapide AL 1130 CV L-BOXX

Outils sans fil – 10,8 V series

Visseuse à chocs sans fil
Lampe sans fil

1

Visseuse à chocs sans fil

GDR 10,8-LI
Professional



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	10,8 V
Couple maxi. (vissage en force)	105 Nm
Ø des vis	M 4 – M 12
Porte-outils	Six pans creux 1/4"
Poids avec batterie	1,0 kg
Référence	0 601 9A6 972
Accessoires fournis	2 batteries 1,3 Ah Li-Ion Chargeur rapide AL 1130 CV L-BOXX

Lampe sans fil

GLI 10,8 V-LI
Professional



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	10,8 V
Autonomie	450 min
Poids avec batterie	0,3 kg
Référence	0 601 437 U00
Accessoires fournis	Fournie sans batterie ni chargeur

1

Outils sans fil – 10,8 V series

Caméra d'inspection sans fil



Nouveau !

Caméra d'inspection sans fil GOS 10,8 V-LI Professional

Analyse rapide des problèmes même dans les endroits difficiles d'accès

- ▶ Rendu d'image haute définition sur écran LCD de 2,7" à résolution élevée
- ▶ LED puissante à forte luminosité pour un éclairage optimal des endroits sombres
- ▶ Câble de caméra étanche (122 cm) avec petite tête de caméra pour une très grande souplesse d'utilisation

Caméra d'inspection sans fil

GOS 10,8 V-LI
Professional

Nouveau !



Vidéo produit



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	10,8 V
Taille de l'écran	2,7"
Résolution de l'écran	320 x 240 px
Diamètre de la tête de la caméra	17 mm
Longueur du câble de la caméra	122 cm
Référence	0 601 241 001
Accessoires fournis	1 batterie 1,3 Ah Li-Ion Câble de sortie vidéo, aimant, crochet, miroir Chargeur rapide AL 1130 CV L-BOXX

Outils sans fil – 10,8 V series

Découpeur-ponceur sans fil

1

Découpeur-ponceur sans fil GOP 10,8 V-LI Professional

Adapter, ajuster et réparer à la perfection

- ▶ Applications polyvalentes (coupes en plongée, coupes affleurantes, ponçage, etc.) grâce à une large gamme d'accessoires
- ▶ Maniabilité exceptionnelle grâce à sa forme compacte et à son faible poids (1,0 kg)
- ▶ Puissance professionnelle (jusqu'à 20 000 oscillations par minute) équivalente à celle des outils filaires de même catégorie

Vous trouverez une vue d'ensemble détaillée des accessoires pour découpeurs-ponceurs à partir de la page 118



Découpeur-ponceur sans fil

GOP 10,8 V-LI
Professional



Vidéo produit



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	10,8 V
Régime à vide	5 000 – 20 000 tr/min
Angle d'oscillation gauche/droit	1,4°
Poids avec batterie	1,0 kg
Référence	0 601 858 00B
Accessoires fournis	2 batteries 1,3 Ah Li-Ion Chargeur rapide AL 1130 CV Plateau de ponçage avec feuille abrasive Adaptateur universel 3 lames de scie plongeantes, L-BOXX

1

Outils sans fil – 10,8 V series

Cisaille universelle sans fil

Scie sabre sans fil

Cisaille universelle sans fil**GUS 10,8 V-LI**

Professional

Nouveau !

Vidéo produit

**Caractéristiques techniques**

Tension de la batterie	10,8 V
Capacité batterie	1,3 Ah
Cadence de coupe à vide	700 courses/min
Capacité de coupe par charge (4 mm dans PVC)	200 m
Poids avec batterie	1,0 kg
Référence	0 601 9B2 900
Accessoires fournis	2 batteries 1,3 Ah Li-Ion Chargeur rapide AL 1130 CV Embouti GUS L-BOXX

Scie sabre sans fil**GSA 10,8 V-LI**

Professional



Vidéo produit

**Caractéristiques techniques**

Tension de la batterie	10,8 V
Capacité batterie	1,3 Ah
Longueur de course	14,5 mm
Poids avec batterie	1,2 kg
Référence	0 601 64L 901
Accessoires fournis	2 batteries 1,3 Ah Li-Ion Chargeur rapide AL 1130 CV Lame pour métal S 522 EF Lame pour bois et métal S 511 DF L-BOXX

Outils sans fil – 10,8 V series

Lames de scie sabre pour GSA 10,8 V-LI

1

Lames de scie sabre pour GSA 10,8 V-LI Professional



Emmanchement universel 1/12"

Tôles, fines [mm]	Tôles, épaisses [mm]	Pas [mm] / TPI	Dimensions L x l x E [mm]	NPPE	UC	Référence
S 522 AF BIM, ondulée, fraisée		flexible Metal				
0,7 – 3	–	1 / 24	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 656 267
				5	5	2 608 656 010
S 522 EF BIM, denture progressive, avoyée, fraisée		flexible Metal				
1,5 – 4	–	1,4 / 18	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 657 721
				5	5	2 608 656 012
S 422 BF BIM, denture progressive, avoyée, fraisée		flexible Metal				
–	1,5 – 6	1,4 / 18	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 656 268
				5	5	2 608 656 253
S 522 BF BIM, denture progressive, avoyée, fraisée		flexible Metal				
–	3 – 8	1,4 / 18	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 656 269
				5	5	2 608 656 011

Bois avec clous / métal [mm]	Planches, panneaux ag- glomérés [mm]	Plastiques : tubes, profilés [mm]	Plastiques ren- forcés fibres de verre / époxy [mm]	Pas [mm] / TPI	Dimensions L x l x E [mm]	NPPE	UC	Référence
S 511 DF BIM, denture progressive, avoyée, fraisée				flexible Wood+Metal				
< 50	< 50	< 50	< 50	4,3 / 6	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 657 722
						5	5	2 608 657 723

TPI = nombre de dents par pouce

NPPE = nombre de pièces par emballage / UC = unité de commande (quantité de commande minimale par NPPE / référence)

1

Outils sans fil – 10,8 V series

Lames de scie sabre pour GSA 10,8 V-LI

Cisaille à tôle sans fil

Lames de scie sabre pour GSA 10,8 V-LI Professional

Emménagement universel 1/12"

Tôles inox [mm]	Profilés inox [mm]	Plastiques renforcés fibres de verre / époxy [mm]	Pas [mm] / TPI	Dimensions L x l x E [mm]	NPPE	UC	Référence
		special INOX					
S 518 EHM Carbure, rectifiée							
2 - 4	< 50	< 50	1,4 / 18	115 x 19 x 1,0	2	1	2 608 650 974

Plaques de plâtre / Fermacell® [mm]	Pas [mm] / TPI	Dimensions L x l x E [mm]	NPPE	UC	Référence		
		special Plaster					
S 528 DF BIM, denture progressive, avoyée, fraisée							
< 50	4,3 / 6	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 657 724		
			5	5	2 608 657 725		

TPI = nombre de dents par pouce

NPPE = nombre de pièces par emballage / UC = unité de commande (quantité de commande minimale par NPPE / référence)

Cisaille à tôle sans fil**GSC 10,8 V-LI**

Professional



Vidéo produit



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	10,8 V
Capacité de coupe, acier (400 N/mm ²), maxi.	1,3 mm
Capacité de coupe, alu (250 N/mm ²), maxi.	2,0 mm
Cadence de coupe à vide	3 600 courses/min
Poids avec batterie	1,4 kg
Référence	0 601 926 103
Accessoires fournis	2 batteries 1,3 Ah Li-Ion Chargeur rapide AL 1130 CV Cale de réglage Clé Allen, L-BOXX

Outils sans fil – 14,4 / 18 V lightseries

Perceuses-visseuses sans fil

1

Perceuses-visseuses sans fil GSR 14,4 et 18-2-LI Professional

Les perceuses-visseuses sans fil les plus légères de leur catégorie

- ▶ Légères : seulement 1,3 kg (14,4 V) pour une maniabilité parfaite et un travail sans fatigue
- ▶ Nouvel engrenage à 2 vitesses pour une grande puissance et de nombreuses possibilités d'utilisation en vissage et perçage
- ▶ Technologie Lithium-Ion Premium Bosch : un système exclusif, une longévité accrue de 400 %



Perceuses-visseuses sans fil



Vidéo produit

GSR 14,4-2-LI Professional



lightseries



GSR 18-2-LI Professional



lightseries



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	14,4 V	18 V
Couple maxi. (vissage en force)	38 Nm	45 Nm
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 400 / 1 250 tr/min	0 – 400 / 1 300 tr/min
Ø de vissage maxi.	7 mm	8 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	25 mm	29 mm
Poids avec batterie	1,3 kg	1,4 kg
Référence	0 601 9A4 400	0 601 9A4 300
Accessoires fournis	2 batteries 1,3 Ah Li-Ion Chargeur rapide AL 1820 CV L-BOXX	2 batteries 1,3 Ah Li-Ion Chargeur rapide AL 1820 CV L-BOXX

1

Outils sans fil – 14,4 / 18 V lightseries

Perceuses-visseuses à percussion sans fil



Perceuses-visseuses à percussion sans fil GSB 14,4 et 18-2-LI Professional

Les perceuses-visseuses à percussion sans fil **les plus légères** de leur catégorie

- ▶ Légères : seulement 1,4 kg (14,4 V) pour une maniabilité parfaite et un travail sans fatigue
- ▶ Engrenage à 2 vitesses de conception nouvelle pour les applications de perçage et de vissage exigeantes dans le bois et le métal et de percussion dans la maçonnerie
- ▶ Tête très courte (seulement 204 mm) et poignée ergonomique : idéal pour travailler en hauteur et dans les endroits exigus

Perceuses-visseuses à percussion sans fil



Vidéo produit

GSB 14,4-2-LI Professional



lightseries



lightseries



GSB 18-2-LI Professional



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	14,4 V	18 V
Couple maxi. (vissage en force)	38 Nm	45 Nm
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 400 / 1 350 tr/min	0 – 400 / 1 400 tr/min
Ø de vissage maxi.	7 mm	8 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	10 mm	10 mm
Poids avec batterie	1,4 kg	1,5 kg
Référence	Non disponible	Non disponible
Accessoires fournis	2 batteries 1,3 Ah Li-Ion Chargeur rapide AL 1820 CV L-BOXX	2 batteries 1,3 Ah Li-Ion Chargeur rapide AL 1820 CV L-BOXX

Outils sans fil – 14,4 / 18 V lightseries
Perforateurs sans fil

1

Nouveau !

Perforateurs sans fil
GBH 14,4 et 18 V-Li Compact Professional

Les perforateurs sans fil
professionnels les plus compacts de leur catégorie

- ▶ La forme la plus compacte de leur catégorie (longueur totale de seulement 278 mm avec le porte-outil SDS-plus)
- ▶ Mécanisme de frappe pneumatique optimisé pour les perçages de 4 à 8 mm
- ▶ Conviennent aussi pour les travaux de vissage et de perçage dans le bois et le métal avec des diamètres petits à moyens



Perforateurs sans fil



Vidéo produit

GBH 14,4 V-Li Compact Professional
Nouveau !



GBH 18 V-Li Compact Professional
Nouveau !



lightseries



lightseries



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	14,4 V	18 V
Force de frappe, maxi.	1 J	1 J
Ø de perçage dans le béton	4 – 12 mm	4 – 12 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	8 mm	8 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	16 mm	16 mm
Poids avec batterie (1,5 Ah / 3,0 Ah)	1,8 kg	1,9 kg
Référence	0 611 905 402	0 611 905 302
Accessoires fournis	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion Chargeur rapide AL 1820 CV L-BOXX	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion Chargeur rapide AL 1820 CV L-BOXX

1

Outils sans fil – 14,4 / 18 V dynamicseries

Perceuses-visseuses sans fil



Perceuses-visseuses sans fil

GSR 14,4 et 18 V-LI Professional

Les plus durables et les plus compactes des catégories 14,4 V et 18 V

- ▶ Très légères (1,5 kg seulement en 14,4 V) et extrêmement compactes (tête de 185 mm de long seulement) pour une maniabilité parfaite
- ▶ Jusqu'à 501 vissages (6 x 60 mm dans du bois tendre) par charge de batterie (pour le modèle 18 V / 3,0 Ah)
- ▶ Couple élevé de 60 Nm (14,4 V) grâce à un engrenage de conception nouvelle et à un nouveau moteur 4 pôles Bosch très performant

Perceuses-visseuses sans fil

GSR 14,4 V-LI Professional



Vidéo produit



dynamicseries



GSR 14,4 V-LI Professional avec batterie Compact



dynamicseries



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	14,4 V	14,4 V
Couple maxi. (vissage en force)	60 Nm	53 Nm
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 500 / 1 600 tr/min	0 – 500 / 1 600 tr/min
Ø de vissage maxi.	7 mm	7 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	32 mm	28 mm
Poids avec batterie	1,7 kg	1,5 kg
Référence	0 601 866 002	Non disponible
Accessoires fournis	2 batteries 3,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide 30 min AL 1860 CV L-BOXX	2 batteries 1,3 Ah Li-Ion Chargeur rapide 45 min AL 1820 CV L-BOXX

Outils sans fil – 14,4 / 18 V dynamicseries

Perceuses-visseuses sans fil

1

Perceuses-visseuses sans fil



Vidéo produit

GSR 18 V-Li Professional



dynamicseries



GSR 18 V-Li Professional avec batterie Compact



dynamicseries



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V	18 V
Couple maxi. (vissage en force)	67 Nm	60 Nm
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 500 / 1 700 tr/min	0 – 500 / 1 700 tr/min
Ø de vissage maxi.	8 mm	8 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	35 mm	32 mm
Poids avec batterie	1,8 kg	1,6 kg
Référence	0 601 866 102	Non disponible
Accessoires fournis	2 batteries 3,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide 30 min AL 1860 CV L-BOXX	2 batteries 1,3 Ah Li-Ion Chargeur rapide 45 min AL 1820 CV L-BOXX



1

Outils sans fil – 14,4 / 18 V dynamicseries

Perceuses-visseuses à percussion sans fil



Perceuses-visseuses à percussion sans fil

GSB 14,4 et 18 V-LI Professional

Les plus compactes et les plus durantes des catégories 14,4 V et 18 V **avec fonction perçage à percussion**

- ▶ Très légères (1,6 kg seulement en 14,4 V) et extrêmement compactes (tête de 195 mm de long seulement) pour une maniabilité parfaite
- ▶ Fonction perçage à percussion pour le perçage de la maçonnerie (jusqu'à 13 mm)
- ▶ Couple élevé de 67 Nm grâce à un engrenage de conception nouvelle et à un nouveau moteur 4 pôles Bosch très performant : permet de percer jusqu'à 55 trous (6 x 50 mm) dans de la maçonnerie (béton de test à la norme EN 60745-2-1-) avec une seule charge de batterie (pour le modèle 18 V / 3,0 Ah)

Perceuses-visseuses à percussion sans fil



Vidéo produit

GSB 14,4 V-LI Professional



dynamicseries



GSB 14,4 V-LI Professional avec batterie Compact



dynamicseries



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	14,4 V	14,4 V
Couple maxi. (vissage en force)	60 Nm	53 Nm
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 500 / 1 600 tr/min	0 – 500 / 1 600 tr/min
Ø de vissage maxi.	7 mm	7 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	13 mm	13 mm
Poids avec batterie	1,8 kg	1,6 kg
Référence	0 601 867 002	Non disponible
Accessoires fournis	2 batteries 3,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide 30 min AL 1860 CV L-BOXX	2 batteries 1,3 Ah Li-Ion Chargeur rapide 45 min AL 1820 CV L-BOXX

Outils sans fil – 14,4 / 18 V *dynamicseries*

Perceuses-visseuses à percussion sans fil

1

Perceuses-visseuses à percussion sans fil



Vidéo produit

GSB 18 V-LI Professional



powered by
Li-Ion
technology

dynamicseries



GSB 18 V-LI Professional avec batterie Compact



powered by
Li-Ion
technology

dynamicseries



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V	18 V
Couple maxi. (vissage en force)	67 Nm	60 Nm
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 500 / 1 700 tr/min	0 – 500 / 1 700 tr/min
Ø de vissage maxi.	8 mm	8 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	13 mm	13 mm
Poids avec batterie	1,9 kg	1,6 kg
Référence	0 601 867 102	Non disponible
Accessoires fournis	2 batteries 3,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide 30 min AL 1860 CV L-BOXX	2 batteries 1,3 Ah Li-Ion Chargeur rapide 45 min AL 1820 CV L-BOXX



1

Outils sans fil – 14,4 / 18 V robusterseries

Perceuses-visseuses sans fil



Perceuses-visseuses sans fil

GSR 14,4 et 18 VE-2-LI Professional

Extrêmement robustes.

Extrêmement compactes.

- ▶ Puissance extrême : couple de 80 Nm (18 V) pour les perçages et les vissages les plus exigeants dans le bois et le métal
- ▶ Conception compacte : tête très courte (213 mm seulement) pour une maniabilité parfaite
- ▶ Extrêmement robustes : elles continuent de fonctionner même après une chute de 2 mètres sur du béton grâce à leur carter « Dura-Shield »

Perceuses-visseuses sans fil

GSR 14,4 VE-2-LI

Professional



Vidéo produit



robusterseries



GSR 14,4 VE-2-LI

Professional

avec batterie Compact



robusterseries



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	14,4 V	14,4 V
Couple maxi. (vissage en force)	75 Nm	75 Nm
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 380 / 1 600 tr/min	0 – 380 / 1 600 tr/min
Ø de vissage maxi.	10 mm	10 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	45 mm	45 mm
Poids avec batterie	2 kg	1,8 kg
Référence	0 601 865 400	Non disponible
Accessoires fournis	2 batteries 3,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide 30 min AL 1860 CV L-BOXX	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion Chargeur rapide 45 min AL 1820 CV Carton (avec calage L-BOXX)

Outils sans fil – 14,4 / 18 V robustseries

Perceuses-visseuses sans fil

1

Perceuses-visseuses sans fil

GSR 18 VE-2-LI Professional



Vidéo produit



robustseries



robustseries



robustseries



robustseries

robustseries

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V	18 V
Couple maxi. (vissage en force)	80 Nm	80 Nm
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 380 / 1 600 tr/min	0 – 380 / 1 600 tr/min
Ø de vissage maxi.	12 mm	12 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	50 mm	50 mm
Poids avec batterie	2,1 kg	1,9 kg
Référence	0 601 865 300	Non disponible
Accessoires fournis	2 batteries 3,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide 30 min AL 1860 CV Poignée supplémentaire, L-BOXX	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion Chargeur rapide 45 min AL 1820 CV Poignée supplémentaire, carton (avec calage L-BOXX)



1

Outils sans fil – 14,4 / 18 V **robustseries**

Perceuses-visseuses à percussion sans fil



Perceuses-visseuses à percussion sans fil

GSB 14,4 et 18 VE-2-LI Professional

Extrêmement robustes, extrêmement compactes, avec fonction percussion

- ▶ Puissance extrême : couple de 85 Nm (18 V) pour les perçages et les vissages les plus exigeants dans le bois et le métal, ainsi que pour les perçages avec percussion dans la maçonnerie jusqu'à 14 mm (14,4 V) ou 16 mm (18 V)
- ▶ Conception compacte : tête très courte (228 mm seulement) pour une maniabilité parfaite
- ▶ Extrêmement robustes : elles continuent de fonctionner même après une chute de 2 mètres sur du béton grâce à leur carter « Dura-Shield »

Perceuses-visseuses à percussion sans fil



Vidéo produit

GSB 14,4 VE-2-LI Professional



robustseries



GSB 14,4 VE-2-LI Professional avec batterie Compact



robustseries



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	14,4 V	14,4 V
Couple maxi. (vissage en force)	80 Nm	80 Nm
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 420 / 1 800 tr/min	0 – 420 / 1 800 tr/min
Ø de vissage maxi.	10 mm	10 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	14 mm	14 mm
Poids avec batterie	2,1 kg	1,9 kg
Référence	0 601 862 400	Non disponible
Accessoires fournis	2 batteries 3,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide 30 min AL 1860 CV L-BOXX	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion Chargeur rapide 45 min AL 1820 CV Carton (avec calage L-BOXX)

Outils sans fil – 14,4 / 18 V *robustseries*

Perceuses-visseuses à percussion sans fil

1

Perceuses-visseuses à percussion sans fil



Vidéo produit

GSB 18 VE-2-LI Professional



robustseries



GSB 18 VE-2-LI Professional avec batterie Compact



robustseries



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V	18 V
Couple maxi. (vissage en force)	85 Nm	85 Nm
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 420 / 1 800 tr/min	0 – 420 / 1 800 tr/min
Ø de vissage maxi.	10 mm	10 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	16 mm	16 mm
Poids avec batterie	2,2 kg	2 kg
Référence	0 601 862 300	Non disponible
Accessoires fournis	2 batteries 3,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide 30 min AL 1860 CV Poignée supplémentaire, L-BOXX	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion Chargeur rapide 45 min AL 1820 CV Poignée supplémentaire, carton (avec calage L-BOXX)



1

Outils sans fil – 14,4 / 18 V **robustseries**

Visseuses à chocs / boulonneuses sans fil

Visseuses à chocs sans fil

GDR 14,4 V-LI Professional



robustseries



GDR 14,4 V-LI Professional avec batterie Compact



robustseries



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	14,4 V	14,4 V
Couple maxi. (vissage en force)	150 Nm	150 Nm
Ø des vis	M 6 – M 14	M 6 – M 14
Régime à vide	0 – 2 800 tr/min	0 – 2 800 tr/min
Porte-outils	Six pans creux 1/4"	Six pans creux 1/4"
Référence	0 601 9A1 404	Non disponible
Accessoires fournis	2 batteries 3,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide 30 min AL 1860 CV L-BOXX	2 batteries 1,3 Ah Li-Ion Chargeur rapide 45 min AL 1820 CV L-BOXX

Boulonneuses sans fil

GDS 14,4 V-LI Professional



robustseries



GDS 14,4 V-LI Professional avec batterie Compact



robustseries



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	14,4 V	14,4 V
Couple maxi. (vissage en force)	170 Nm	170 Nm
Ø des vis	M 6 – M 16	M 6 – M 16
Régime à vide	0 – 2 800 tr/min	0 – 2 800 tr/min
Porte-outils	Carré mâle de 1/2"	Carré mâle de 1/2"
Référence	0 601 9A1 T04	Non disponible
Accessoires fournis	2 batteries 3,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide 30 min AL 1860 CV L-BOXX	2 batteries 1,3 Ah Li-Ion Chargeur rapide 45 min AL 1820 CV L-BOXX

Outils sans fil – 14,4 / 18 V *robustseries*

Visseuses à chocs / boulonneuses sans fil

1

Visseuses à chocs sans fil

GDR 18 V-LI Professional


robustseries


GDR 18 V-LI Professional avec batterie Compact


robustseries


Caractéristiques techniques			
Tension de la batterie	18 V		18 V
Couple maxi. (vissage en force)	160 Nm		160 Nm
Ø des vis	M 6 – M 14		M 6 – M 14
Régime à vide	0 – 2 800 tr/min		0 – 2 800 tr/min
Porte-outils	Six pans creux 1/4"		Six pans creux 1/4"
Référence	0 601 9A1 304		Non disponible
Accessoires fournis	2 batteries 3,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide 30 min AL 1860 CV L-BOXX		2 batteries 1,3 Ah Li-Ion Chargeur rapide 45 min AL 1820 CV L-BOXX

Boulonneuses sans fil

GDS 18 V-LI Professional


robustseries


GDS 18 V-LI Professional avec batterie Compact


robustseries


GDS 18 V-LI HT Professional


robustseries


Caractéristiques techniques				
Tension de la batterie	18 V		18 V	18 V
Couple maxi. (vissage en force)	180 Nm		180 Nm	650 Nm
Ø des vis	M 6 – M 16		M 6 – M 16	M 12 – M 20
Régime à vide	0 – 2 800 tr/min		0 – 2 800 tr/min	0 – 1 900 tr/min
Porte-outils	Carré mâle de 1/2"		Carré mâle de 1/2"	Carré mâle de 1/2"
Référence	0 601 9A1 S04		Non disponible	0 601 9B1 301
Accessoires fournis	2 batteries 3,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide 30 min AL 1860 CV L-BOXX		2 batteries 1,3 Ah Li-Ion Chargeur rapide 45 min AL 1820 CV L-BOXX	2 batteries 3,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide 30 min AL 1860 CV L-BOXX

1

Outils sans fil – 14,4 / 18 V robustseries

Visseuses à chocs sans fil

Perforateur sans fil

Visseuses à chocs sans fil**GDR 14,4 V-LI MF**

Professional



Vidéo produit



robustseries

**GDR 18 V-LI MF**

Professional



robustseries

**Caractéristiques techniques**

Tension de la batterie	14,4 V	18 V
Couple maxi. (vissage en force)	150 Nm	160 Nm
Ø des vis	M 6 – M 14	M 6 – M 14
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 750/2800 tr/min	0 – 750/2800 tr/min
Porte-outils	Six pans creux 1/4"	Six pans creux 1/4"
Référence	0 601 9A1 900	0 601 9A1 000
Accessoires fournis	2 batteries 3,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide 30 min AL 1860 CV L-BOXX	2 batteries 3,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide 30 min AL 1860 CV L-BOXX

Perforateur sans fil**GBH 18 V-LI**

Professional



Vidéo produit



robustseries

**Caractéristiques techniques**

Tension de la batterie	18 V
Force de frappe, maxi.	1,7 J
Ø de perçage dans le béton	4 – 18 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	13 mm
Poids avec batterie	2,6 kg
Référence	0 611 904 302
Accessoires fournis	2 batteries 3,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide 30 min AL 1860 CV Butée de profondeur Poignée supplémentaire, L-BOXX

Autres outils sans fil Lithium-Ion 14,4 / 18 V

Meuleuse angulaire sans fil

Meuleuse droite sans fil

Meuleuse angulaire sans fil
GWS 18 V-Li
Professional


Vidéo produit


Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V
Régime à vide	10 000 tr/min
Ø disque à ébarber / à tronçonner	115 mm
Poids avec batterie	2,3 kg
Référence	0 601 93A 302
Accessoires fournis	2 batteries 3,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide 30 min AL 1860 CV L-BOXX

Meuleuse droite sans fil
GG5 18 V-Li
Professional

Nouveau !


Vidéo produit


Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V
Porte-outils	Pince de serrage (jusqu'à Ø 8 mm)
Régime à vide	22 000 tr/min
Poids avec batterie	1,8 kg
Référence	0 601 9B5 302
Accessoires fournis	1 batterie 3,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide AL 1860 CV L-BOXX

1

Autres outils sans fil Lithium-Ion 14,4 / 18 V

Scies sauteuses sans fil

Scie circulaire sans fil

Scies sauteuses sans fil

GST 14,4 V-LI
ProfessionalGST 18 V-LI
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	14,4 V	18 V
Nombre de courses à vide	2 500 courses/min	2 700 courses/min
Profondeur de coupe dans le bois	90 mm	90 mm
Coupes en biais	0 – 45°	0 – 45°
Poids avec batterie	2,3 kg	2,4 kg
Référence	0 601 58J 400	0 601 58J 300
Accessoires fournis	2 batteries 3,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide 30 min AL 1860 CV 3 lames L-BOXX	2 batteries 3,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide 30 min AL 1860 CV 3 lames L-BOXX

Scie circulaire sans fil

GKS 18 V-LI
Professional

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V
Profondeur de coupe à 45°	40 mm
Profondeur de coupe à 90°	51 mm
Ø de la lame de scie	165 mm
Ø alésage de la lame	20 mm
Poids avec batterie	4,1 kg
Référence	0 601 66H 004
Accessoires fournis	2 batteries 3,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide 30 min AL 1860 CV L-BOXX

1

Autres outils sans fil Lithium-Ion 14,4 / 18 V

Rabots sans fil

Cloueur de finition sans fil

Rabots sans fil**GHO 14,4 V-LI**

Professional

Nouveau !**GHO 18 V-LI**

Professional

Nouveau !**Caractéristiques techniques**

Tension de la batterie	14,4 V	18 V
Largeur de rabotage, maxi.	82 mm	82 mm
Épaisseur de feuillure	0 – 8 mm	0 – 8 mm
Épaisseur de copeau	0 – 1,6 mm	0 – 1,6 mm
Poids avec batterie	2,9 kg	3,1 kg
Référence	0 601 5A0 401	0 601 5A0 301
Accessoires fournis	L-BOXX 2 batteries 3,0 Ah + Chargeur rapide	L-BOXX 2 batteries 3,0 Ah + Chargeur rapide

Cloueur de finition sans fil**GSK 18 V-LI**

Professional

Nouveau !

Vidéo produit

**Caractéristiques techniques**

Tension de la batterie	18 V
Longueur des clous	32 – 63 mm
Ø des clous	1,6 mm
Type de clous	Pointes
Poids avec batterie	3,5 kg
Référence	0 601 480 301
Accessoires fournis	2 batteries 3,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide AL 1860 CV L-BOXX

Autres outils sans fil Lithium-Ion 14,4 / 18 V

 Lampe sans fil
 Radios de chantier sans fil

1
Lampe sans fil
GLI VariLED
 Professional


Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	14,4 – 18 V
Autonomie	150 – 420 min
Luminosité	300 lx
Poids (sans batterie)	0,3 kg
Référence	0 601 443 400
Accessoires fournis	Etui de protection Batterie et chargeur non fournis

Radios de chantier sans fil
GML 20
 Professional

GML 50
 Professional


Vidéo produit



Caractéristiques techniques	
Plage de fréquences radio AM	531 – 1 602 kHz
Plage de fréquences radio FM	87,5 – 108 MHz
Tension(s) d'entrée sur secteur	230 V
Tension(s) d'entrée sur batterie	14,4 – 18 V
Fonction de charge 14,4 / 18 V	-
Puissance nominale de l'amplificateur (sur secteur)	20 W
Référence	0 601 429 700
Accessoires fournis	2 piles 1,5 V Câble Aux-In

Plage de fréquences radio AM	531 – 1 602 kHz
Plage de fréquences radio FM	87,5 – 108 MHz
Tension(s) d'entrée sur secteur	230 V
Tension(s) d'entrée sur batterie	14,4 – 18 V
Fonction de charge 14,4 / 18 V	x
Puissance nominale de l'amplificateur (sur secteur)	50 W
Référence	0 601 429 600
Accessoires fournis	Commande à distance 2 piles 1,5 V Câble Aux-In

1

Outils sans fil – 36 V series

Perforateurs sans fil



Perforateur sans fil

GBH 36 V-LI Compact Professional

Une légèreté imbattable et une puissance digne d'un outil filaire

- ▶ La puissance d'un outil filaire : jusqu'à 100 trous (6 x 40 mm dans le béton) par charge de batterie, utilisation optimale en intérieur
- ▶ Cet outil léger (2,9 kg seulement) est idéal pour les travaux en hauteur.
- ▶ Le système Vibration Control Bosch permet de réduire les vibrations (12 m/s² seulement) pour un travail sans fatigue.

Perforateurs sans fil



Vidéo produit

GBH 36 VF-LI Professional



GBH 36 V-LI Professional



GBH 36 V-LI Compact Professional



Caractéristiques techniques			
Tension de la batterie	36 V	36 V	36 V
Force de frappe, maxi.	2,8 J	2,8 J	1,8 J
Ø de perçage dans le béton	4 – 26 mm	4 – 26 mm	4 – 18 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	13 mm	13 mm	13 mm
Poids avec batterie	4,5 kg	4,3 kg	2,9 kg
Référence	0 611 901 R0B	Non disponible	0 611 903 R02
Accessoires fournis	2 batteries 2,6 Ah Li-Ion Chargeur rapide 60 min AL 3640 CV Mandrin automatique interchangeable Coffret de transport	2 batteries 2,6 Ah Li-Ion Chargeur rapide 60 min AL 3640 CV Coffret de transport	2 batteries 1,3 Ah Li-Ion Chargeur rapide 45 min AL 3640 CV Coffret de transport

Outils sans fil – 36 V series

Perceuses-visseuses sans fil

Perceuses-visseuses à percussion sans fil

Perceuses-visseuses sans fil
GSR 36 V-LI
Professional

GSR 36 V-LI
Professional
avec batterie Compact


Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	36 V
Couple maxi. (vissage en force)	80 Nm
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 400 / 1 400 tr/min
Ø de vissage maxi.	12 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	50 mm
Poids avec batterie	3 kg
Référence	0 601 912 106
Accessoires fournis	2 batteries 2,6 Ah Li-Ion Chargeur rapide 60 min AL 3640 CV Coffret de transport

Perceuses-visseuses à percussion sans fil
GSB 36 V-LI
Professional

GSB 36 V-LI
Professional
avec batterie Compact


Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	36 V
Couple maxi. (vissage en force)	78 Nm
Fréquence de frappe maxi.	18 000 cps/min
Ø de vissage maxi.	12 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	16 mm
Poids avec batterie	3,2 kg
Référence	0 601 913 106
Accessoires fournis	2 batteries 2,6 Ah Li-Ion Chargeur rapide 60 min AL 3640 CV Coffret de transport

1

Outils sans fil – 36 V series

Scies circulaires sans fil
Scies sabres sans fil

Scies circulaires sans fil

GKS 36 V-LI
Professional



GKS 36 V-LI
Professional
avec batterie Compact



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	36 V	36 V
Profondeur de coupe à 45°	38 mm	38 mm
Profondeur de coupe à 90°	54 mm	54 mm
Ø de la lame de scie	165 mm	165 mm
Ø alésage de la lame	20 mm	20 mm
Poids avec batterie	4,8 kg	4,3 kg
Référence	0 601 673 R02	Non disponible
Accessoires fournis	2 batteries 2,6 Ah Li-Ion Chargeur rapide 60 min AL 3640 CV Lame de scie, coffret de transport	2 batteries 1,3 Ah Li-Ion Chargeur rapide 45 min AL 3640 CV Lame de scie, coffret de transport

Scies sabres sans fil

GSA 36 V-LI
Professional



GSA 36 V-LI
Professional
avec batterie Compact



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	36 V	36 V
Cadence de coupe (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	2 400 / 3 000 courses/min	2 400 / 3 000 courses/min
Longueur de course	28 mm	28 mm
Poids avec batterie	4,2 kg	3,7 kg
Référence	0 601 645 R02	Non disponible
Accessoires fournis	2 batteries 2,6 Ah Li-Ion Chargeur rapide 60 min AL 3640 CV 2 lames Coffret de transport	2 batteries 1,3 Ah Li-Ion Chargeur rapide 45 min AL 3640 CV 2 lames Coffret de transport

Autres outils sans fil

Perceuses-visseuses sans fil

Perceuses-visseuses à percussion sans fil

Perceuses-visseuses sans fil
GSR 12-2
Professional

GSR 14,4-2
Professional

GSR 18-2
Professional


Caractéristiques techniques			
Tension de la batterie	12 V	14,4 V	18 V
Couple maxi. (vissage en force)	27 Nm	30 Nm	45 Nm
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 400 / 1 200 tr/min	0 – 400 / 1 400 tr/min	0 – 400 / 1 250 tr/min
Ø de vissage maxi.	7 mm	8 mm	8 mm
Référence	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Accessoires fournis	2 batteries 1,5 Ah NiCd Chargeur rapide AL 1411 DV Coffret de transport	2 batteries 1,5 Ah NiCd Chargeur rapide AL 1411 DV Coffret de transport	2 batteries 1,5 Ah NiCd Chargeur rapide AL 2425 DV Coffret de transport

Perceuses-visseuses à percussion sans fil
GSB 12-2
Professional

GSB 14,4-2
Professional


Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	12 V	14,4 V
Couple maxi. (vissage en force)	30 Nm	36 Nm
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 450 / 1 250 tr/min	0 – 550 / 1 550 tr/min
Ø de vissage maxi.	7 mm	8 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	8 mm	10 mm
Référence	Non disponible	Non disponible
Accessoires fournis	2 batteries 1,5 Ah NiCd Chargeur rapide AL 1411 DV Coffret de transport	2 batteries 1,5 Ah NiCd Chargeur rapide AL 1411 DV Coffret de transport

2

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses, perçage et découpe de carrelages



La polyvalence sans compromis

Les perceuses à percussion et les visseuses professionnelles répondent aux attentes les plus poussées des professionnels en termes de puissance, de polyvalence et de précision. Equipées de moteurs ultraperformants, les perceuses à percussion professionnelles viennent à bout de tous les travaux de perçage (sans percussion ou avec percussion), de vissage ou de malaxage. Les visseuses Bosch sont des expertes des vissages en série dans tous les types de cloisons. Pour toutes les applications professionnelles de perçage et de vissage, Bosch propose la perceuse et la visseuse qu'il vous faut.

NOUVEAU ! Les outils Bosch spécial carrelages constituent la solution idéale pour découper et percer les carrelages de manière simple et précise.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 69



Testée par des professionnels : la perceuse à percussion GSB 19-2 REA Professional

« L'aspiration intégrée, c'est vraiment super. Il n'y a plus de poussière du tout. Avant, quand nous intervenions dans un bureau, nous devions être deux, l'un avec la perceuse, l'autre avec l'aspirateur. Heureusement, tout ça, c'est du passé. »

Klaus Brücher, maître menuisier

2

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses, perçage et découpe de carrelages

Perceuses à percussion

Perceuse à percussion

GSB 13 RE
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	600 W
Régime à vide	0 – 2 800 tr/min
Ø perçage béton	13 mm
Ø perçage maçonnerie	15 mm
Ø perçage bois	25 mm
Référence	0 601 217 101
Accessoires fournis	Mandrin automatique 13 mm Poignée supplémentaire Coffret de transport

Perceuse à percussion

GSB 16 RE
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	750 W
Régime à vide	0 – 2 800 tr/min
Ø perçage béton	16 mm
Ø perçage maçonnerie	18 mm
Ø perçage bois	30 mm
Référence	0 601 14E 500
Accessoires fournis	Mandrin automatique 13 mm Poignée supplémentaire Coffret de transport

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses, perçage et découpe de carrelages

Perceuses à percussion

2

Perceuse à percussion GSB 19-2 RE Professional

La plus rapide et la plus polyvalente de sa catégorie

- ▶ Perceuse à percussion 2 vitesses puissante (850 W) pour une progression de travail très rapide
- ▶ Carter en métal robuste pour une grande longévité
- ▶ Débrayage de sécurité mécanique antirotation pour une sécurité de travail élevée



Perceuses à percussion



Vidéo produit

GSB 19-2 RE Professional



GSB 19-2 REA Professional



Caractéristiques techniques

Puissance	850 W	900 W
Régime à vide	0 - 1 000 / 3 000 tr/min	0 - 1 000 / 3 000 tr/min
Ø perçage béton	18 / 13 mm	18 / 13 mm
Ø perçage maçonnerie	20 / 15 mm	20 / 15 mm
Ø perçage bois	40 / 25 mm	40 / 25 mm
Référence	0 601 17B 500	0 601 17C 500
Accessoires fournis	Mandrin automatique 13 mm Poignée supplémentaire Coffret de transport	Mandrin automatique 13 mm Poignée supplémentaire Coffret de transport

2

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses, perçage et découpe de carrelages

Perceuses à percussion



Perceuse à percussion GSB 21-2 RE Professional

La plus puissante de sa catégorie : pour les applications les plus exigeantes

- ▶ Moteur haute performance Bosch (1 100 W) doté d'un couple élevé pour les diamètres de perçage importants (perçage avec foret, perçage avec scie-trépan, perçage avec scie-cloche) mais aussi pour le vissage et le malaxage
- ▶ Carter en métal robuste pour une grande longévité
- ▶ Débrayage de sécurité antirotation pour accroître la sécurité de travail

Perceuses à percussion

GSB 21-2 RE Professional



GSB 21-2 RCT Professional



Caractéristiques techniques

Puissance	1 100 W	1 300 W
Régime à vide	0 - 900 / 3 000 tr/min	0 - 900 / 3 000 tr/min
Ø perçage béton	22 / 13 mm	22 / 13 mm
Ø perçage maçonnerie	24 / 16 mm	24 / 16 mm
Ø perçage bois	40 / 25 mm	40 / 25 mm
Référence	0 601 19C 500	0 601 19C 700
Accessoires fournis	Mandrin automatique 13 mm Poignée supplémentaire Coffret de transport	Mandrin automatique 13 mm Poignée supplémentaire Coffret de transport

**Perceuses à percussion, perceuses, visseuses,
perçage et découpe de carrelages**

2



2

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses, perçage et découpe de carrelages

Perceuse

**Perceuse
GBM 6 RE Professional****Rapide** et précise

- ▶ Vitesse de rotation très élevée (régime à vide : 4 000 tr/min) pour les petits diamètres de perçage
- ▶ Maintien de la broche de perçage optimisé pour une plus grande précision
- ▶ Conception compacte et faible poids pour un maniement facile lors des perçages en série



Perceuse

GBM 6 RE
Professional**Caractéristiques techniques**

Puissance	350 W
Régime à vide	0 - 4 000 tr/min
Ø perçage bois	15 mm
Ø perçage alu	8 mm
Ø perçage acier	6,5 mm

Référence 0 601 472 600**Accessoires fournis** Mandrin automatique 10 mm

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses, perçage et découpe de carrelages

Perceuses

2

Perceuse GBM 10 RE Professional

Particulièrement puissante et compacte

- ▶ Moteur puissant de 600 W, idéal pour des perçages jusqu'à 10 mm de diamètre dans le métal
- ▶ Maintien de la broche de perçage optimisé pour une plus grande précision
- ▶ Conception compacte et poids léger pour un maniement optimal lors de perçages de diamètre moyen



Perceuses

GBM 10 RE
Professional



GBM 10-2 RE
Professional



Caractéristiques techniques	GBM 10 RE Professional	GBM 10-2 RE Professional
Puissance	600 W	500 W
Régime à vide	0 - 2 600 tr/min	0 - 1 150 / 2 100 tr/min
Régime nominal	1 676 tr/min	800 / 1 500 tr/min
Ø perçage bois	25 mm	25 / 15 mm
Ø perçage alu	10 mm	13 / 8 mm
Ø perçage acier	10 mm	10 / 6 mm
Référence	0 601 473 600	0 601 168 560
Accessoires fournis	Mandrin automatique 10 mm	Mandrin automatique 10 mm

2

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses, perçage et découpe de carrelages

Perceuses

Perceuses

GBM 13-2 RE
Professional

GBM 13
Professional

GBM 13 HRE
Professional


Caractéristiques techniques			
Puissance	550 W	900 W	550 W
Régime à vide	0 – 1000 / 1900 tr/min	950 tr/min	0 – 550 tr/min
Couple maxi.	11,5 / 6,0 Nm	30,0 Nm	60,0 Nm
Ø perçage bois	32 / 20 mm	32 mm	40 mm
Ø perçage alu	20 / 12 mm	20 mm	20 mm
Ø perçage acier	13 / 8 mm	13 mm	13 mm
Référence	0 601 169 560	0 601 119 103	0 601 049 603
Accessoires fournis	Mandrin automatique 13 mm Poignée supplémentaire	Mandrin à clé 13 mm Poignée supplémentaire	Mandrin à clé 13 mm Poignée supplémentaire

Perceuses

GBM 16-2 RE
Professional

GBM 23-2 E
Professional

GBM 32-4
Professional


Caractéristiques techniques			
Puissance	1 050 W	1 150 W	1 500 W
Régime à vide	540 / 1 260 tr/min	410 / 930 tr/min	210 / 330 / 470 / 740 tr/min
Ø perçage bois	40 / 20 mm	50 / 35 mm	70 mm
Ø perçage alu	20 / 13 mm	28 / 18 mm	50 mm
Ø perçage acier	16 / 8 mm	23 / 13 mm	32 mm
Référence	0 601 120 503	Non disponible	0 601 130 203
Accessoires fournis	Mandrin à clé 16 mm Poignée supplémentaire	Extracteur Poignée supplémentaire	Extracteur Poignée supplémentaire Coffret de transport

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses, perçage et découpe de carrelages

Support de perçage magnétique
Perceuse d'angle

2

Support de perçage magnétique

GMB 32
Professional



Caractéristiques techniques	
Force de l'aimant	25 kN
Ø bride d'ouverture	65 mm
Longueur utile, sur l'axe Z	223 mm
Ø foret hélicoïdal	32 mm
Référence	0 601 193 003
Accessoires fournis	Coffret de transport

Perceuse d'angle

GWB 10 RE
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	400 W
Régime à vide	1 100 tr/min
Ø perçage bois	22 mm
Ø perçage alu	12 mm
Ø perçage acier	10 mm
Référence	0 601 132 703
Accessoires fournis	Mandrin à clé 10 mm (monté)

2

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses, perçage et découpe de carrelages

Agitateurs

Visseuses plaquiste et bardage

Agitateurs

GRW 9
Professional

GRW 11 E
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance	900 W	1 150 W
Vitesse de rotation nominale	400 tr/min	280 / 640 tr/min
Couple maxi.	60,0 Nm	105,0 / 50,0 Nm
Référence	0 601 968 003	0 601 940 703
Accessoires fournis	Poignée supplémentaire Protection anti-projection Adaptateur 55 mm	Poignée supplémentaire Malaxeur de 445 mm de long (Ø 140 mm) Adaptateur 215 mm

Visseuses plaquiste et bardage

GSR 6-25 TE
Professional

Nouveau !

GSR 6-60 TE
Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques		
Puissance	701 W	701 W
Régime à vide	0 – 2 500 tr/min	0 – 6 000 tr/min
Couple maxi. (vissage en douceur)	20 Nm	12 Nm
Ø de la vis	6,0 mm	6,0 mm
Référence	0 601 445 000	0 601 445 200
Accessoires fournis	Porte-embout universel magnétique Embout de vissage PH 2 Butée de profondeur Clip de fixation à la ceinture Coffret de transport	Porte-embout universel magnétique Embout de vissage PH 2 Butée de profondeur Clip de fixation à la ceinture Coffret de transport

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses, perçage et découpe de carrelages

Visseuses plaquiste

2

Nouveau !

**Visseuse plaquiste
GSR 6-45 TE + MA 55 Professional**

La solution efficace pour la pose à sec

- ▶ Permet des vissages en série précis à cadence élevée
- ▶ Montage / démontage et réglage sans outil du chargeur de vis à bande
- ▶ Grand confort d'utilisation grâce à la forme ergonomique et au faible poids



Visseuses plaquiste

GSR 6-45 TE
Professional
Nouveau !



MA 55
Professional
Nouveau !



GSR 6-45 TE + MA 55
Professional
Nouveau !



Caractéristiques techniques	GSR 6-45 TE Professional	MA 55 Professional	GSR 6-45 TE + MA 55 Professional
Puissance	701 W	-	701 W
Régime à vide	0 - 4 500 tr/min	-	0 - 4 500 tr/min
Couple maxi. (vissage en douceur)	12 Nm	-	12 Nm
Ø de la vis	6,0 mm	6,0 mm	6,0 mm
Référence	0 601 445 100	1 600 200 00Y	0 601 445 101
Accessoires fournis	Porte-embout universel magnétique Embout de vissage PH 2 Butée de profondeur Clip de fixation à la ceinture Coffret de transport	Embout de vissage PH 2	Porte-embout universel magnétique Embout de vissage PH 2 Butée de profondeur Clip de fixation à la ceinture L-BOXX

2

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses, perçage et découpe de carrelages

Boulonneuses

Boulonneuse

GDS 18 E
Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques	
Puissance	500 W
Couple maxi. (vissage en force)	250 Nm
Couple maxi. (vissage en douceur)	160 Nm
Porte-outils	Carré mâle de 1/2"
Référence	0 601 444 000
Accessoires fournis	Anneau de suspension

Boulonneuses

GDS 24
Professional

GDS 30
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance	800 W	920 W
Couple maxi. (vissage en force)	600 Nm	1 000 Nm
Couple maxi. (vissage en douceur)	300 Nm	500 Nm
Porte-outils	Carré mâle de 3/4"	Carré mâle de 1"
Référence	0 601 434 103	0 601 435 103
Accessoires fournis	Anneau de suspension Poignée supplémentaire	Anneau de suspension Poignée supplémentaire

**Perceuses à percussion, perceuses, visseuses,
perçage et découpe de carrelages**
Découpeur pour carrelleur

2

**Découpeur pour carrelleur
GTR 30 CE Professional**

Le moyen le plus rapide
**pour percer du
carrelage**

- ▶ 30 000 tr/min pour un perçage et un fraisage précis des carrelages les plus durs
- ▶ Travail propre grâce au perçage à sec et à l'aspiration des poussières intégrée
- ▶ Travail rapide grâce aux couronnes de forage diamantées soudées sous vide



Découpeur pour carrelleur

GTR 30 CE
Professional



Vidéo produit



Caractéristiques techniques	
Régime à vide	15 000 – 30 000 tr/min
Puissance	701 W
Porte-outils	Pince de serrage Ø 4 et 6,3 mm
Poids	1,5 kg
Référence	0 601 60C 000
Accessoires fournis	Tuyau d'aspiration Fraise diamantée Scies-trépan diamantées L-BOXX

2

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses, perçage et découpe de carrelages

Table carreleur

**Table carreleur
GTD 1 Professional****Une solution intelligente
pour fixer les carreaux**

- ▶ Un seul clic suffit pour fixer fermement les carreaux de toutes tailles
- ▶ Pour tout type de travail sur carrelage
- ▶ Transport facile grâce au faible poids

**Table carreleur****GTD 1
Professional**

Vidéo produit

**Caractéristiques techniques**

Longueur de la table	531 mm
Hauteur de la table	85 mm
Poids avec/sans accessoires	3,5 / 4,5 kg

Référence 0 601 60C Z00**Accessoires fournis**

Gabarits
Guide-tuyau
Serre-joint
Cornières

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses, perçage et découpe de carrelages

Découpeur-fraiseur pour carrelleur

2

Découpeur-fraiseur pour carrelleur



Vidéo produit

GCT 115
Professional
Nouveau !



Caractéristiques techniques

Puissance	720 W
Régime à vide	11 000 tr/min
Aspiration des poussières	x
Diamètre de disque	115 mm
Mode de fonctionnement	À sec
Poids	1,9 kg
Référence	0 601 391 000
Accessoires fournis	Disque à tronçonner diamanté, scie-trépan diamantée Flexible d'aspiration, écrou de serrage rapide SDS L-BOXX



3

Perforateurs et marteaux-piqueurs



Des concentrés de puissance pour les applications les plus exigeantes

Depuis des décennies, les perceurs, marteaux-piqueurs et brises-béton professionnels Bosch sont devenus une référence en termes de puissance et de robustesse. Ils sont conçus pour répondre aux exigences les plus extrêmes. Les perceurs et marteaux piqueurs disposent d'emmanchements SDS-max et SDS-plus pour un changement d'outil plus sûr et plus rapide.

Tous les nouveaux modèles, y compris le nouveau marteau-piqueur GSH 11 VC Professional et le perceur GBH 8-45 DV Professional, sont dotés du système Vibration Control Bosch. Ce système d'amortissement des vibrations très efficace assure une meilleure protection de l'utilisateur, même lors des travaux les plus difficiles.




Testé par des professionnels : le brise-béton GSH 27 VC Professional

« Le GSH 27 VC Professional brise le béton à une capacité d'enlèvement très élevée tout en limitant les douleurs et risques musculo-squelettiques. »

Dietmar Hantsch, bétonneur

Plages d'utilisation des perforateurs SDS-plus et SDS-max

Perforateurs SDS-plus		Poids (kg)	Ø de perçage dans le béton (mm)																Ø de perçage dans la maçonnerie (mm)																						
			3	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	30
	GBH 2-20 D Professional	2,3	[Bar chart showing drilling range in concrete from 3 to 20 mm]																[Bar chart showing drilling range in masonry from 3 to 18 mm]																						
	GBH 2-23 REA Professional	3,5	[Bar chart showing drilling range in concrete from 3 to 23 mm]																[Bar chart showing drilling range in masonry from 3 to 22 mm]																						
			(sans aspiration des poussières)																[Bar chart showing drilling range in masonry from 3 to 18 mm]																						
			(avec aspiration des poussières)																[Bar chart showing drilling range in masonry from 3 to 12 mm]																						
	GBH 2-24 D Professional	2,7	[Bar chart showing drilling range in concrete from 3 to 24 mm]																[Bar chart showing drilling range in masonry from 3 to 22 mm]																						
	GBH 2-24 DF Professional	2,9	[Bar chart showing drilling range in concrete from 3 to 24 mm]																[Bar chart showing drilling range in masonry from 3 to 22 mm]																						
	GBH 2-28 DV Professional	2,9	[Bar chart showing drilling range in concrete from 3 to 28 mm]																[Bar chart showing drilling range in masonry from 3 to 26 mm]																						
	GBH 2-28 DFV Professional	3,1	[Bar chart showing drilling range in concrete from 3 to 28 mm]																[Bar chart showing drilling range in masonry from 3 to 26 mm]																						
	GBH 3-28 DRE Professional	3,6	[Bar chart showing drilling range in concrete from 3 to 28 mm]																[Bar chart showing drilling range in masonry from 3 to 26 mm]																						
	GBH 3-28 DFR Professional	3,5	[Bar chart showing drilling range in concrete from 3 to 28 mm]																[Bar chart showing drilling range in masonry from 3 to 26 mm]																						
	GBH 4-32 DFR Professional	4,7	[Bar chart showing drilling range in concrete from 3 to 32 mm]																[Bar chart showing drilling range in masonry from 3 to 30 mm]																						
Perforateurs sans fil SDS-plus																																									
	GBH 14,4 V-LI Compact Professional	1,8	[Bar chart showing drilling range in concrete from 3 to 10 mm]																[Bar chart showing drilling range in masonry from 3 to 8 mm]																						
	GBH 18 V-LI Compact Professional	1,9	[Bar chart showing drilling range in concrete from 3 to 12 mm]																[Bar chart showing drilling range in masonry from 3 to 10 mm]																						
	GBH 18 V-LI Professional	2,6	[Bar chart showing drilling range in concrete from 3 to 18 mm]																[Bar chart showing drilling range in masonry from 3 to 16 mm]																						
	GBH 36 V-LI Compact Professional	2,9	[Bar chart showing drilling range in concrete from 3 to 20 mm]																[Bar chart showing drilling range in masonry from 3 to 18 mm]																						
	GBH 36 V-LI Professional	4,3	[Bar chart showing drilling range in concrete from 3 to 26 mm]																[Bar chart showing drilling range in masonry from 3 to 24 mm]																						
	GBH 36 VF-LI Professional	4,5	[Bar chart showing drilling range in concrete from 3 to 28 mm]																[Bar chart showing drilling range in masonry from 3 to 26 mm]																						
Perforateurs SDS-max																																									
	GBH 5-40 DCE Professional	6,8	[Bar chart showing drilling range in concrete from 3 to 40 mm]																[Bar chart showing drilling range in masonry from 3 to 38 mm]																						
	GBH 7-46 DE Professional	8,2	[Bar chart showing drilling range in concrete from 3 to 46 mm]																[Bar chart showing drilling range in masonry from 3 to 44 mm]																						
	GBH 8-45 DV Professional	8,9	[Bar chart showing drilling range in concrete from 3 to 45 mm]																[Bar chart showing drilling range in masonry from 3 to 43 mm]																						
	GBH 11 DE Professional	11,1	[Bar chart showing drilling range in concrete from 3 to 54 mm]																[Bar chart showing drilling range in masonry from 3 to 52 mm]																						

 Plage d'utilisation optimale

 Plage d'utilisation possible

	Perçage avec couronnes-trépan (mm)					Perçage dans l'acier (mm)					Matériau					Autres caractéristiques		
	0-40	40-68	68-82	82-90	90-150	0-10	10-13	14-16	Béton armé, granit, pierre	Béton	Brique, parpaing	Bois dur	Bois tendre	Métaux	Burinage	Sens de travail	Particularités	
	Dans la maçonnerie																	
																	Fonction burinage	
															-		Aspiration des poussières	
																	-	
																	Mandrin interchangeable SDS-plus	
																	 Mandrin interchangeable SDS-plus	
																	 Mandrin interchangeable SDS-plus	
																	 Mandrin interchangeable SDS-plus	
																	 Mandrin interchangeable SDS-plus	
															-		-	
															-		-	
															-		-	
															-			
																	-	
																	Mandrin interchangeable SDS-plus	
												-	-	-			 Turbo-Power, système SDS à une main	
												-	-	-			Turbo Power	
												-	-	-			 Turbo Power	
												-	-	-			-	

3

Perforateurs et marteaux-piqueurs

Perforateur SDS-plus avec système d'aspiration intégré

Perforateurs SDS-plus

Perforateur SDS-plus avec système d'aspiration intégré**GBH 2-23 REA**
Professional

Vidéo produit

**Caractéristiques techniques**

Puissance	710 W
Force de frappe, maxi.	2,3 J
Ø de perçage dans le béton	4 – 23 mm
Taux de vibration (perçage / burinage)	18,0 m/s ² / –
Poids sans / avec dispositif d'aspiration	2,9 / 3,6 kg

Référence **0 611 250 500**

Accessoires fournis
Dispositif d'aspiration
Poignée supplémentaire
Coffret de transport

Perforateurs SDS-plus**GBH 2-20 D**
Professional**GBH 2-24 D**
Professional
Nouveau !**GBH 2-24 DF**
Professional
Nouveau !**Caractéristiques techniques**

Puissance	650 W	790 W	790 W
Force de frappe, maxi.	1,7 J	2,7 J	2,7 J
Ø de perçage dans le béton	4 – 20 mm	4 – 24 mm	4 – 24 mm
Taux de vibration (perçage / burinage)	14,0 / 12,0 m/s ²	15,0 / 14,0 m/s ²	15,0 / 14,0 m/s ²
Poids	2,3 kg	2,8 kg	2,9 kg

Référence **0 611 25A 400****0 611 2A0 000****0 611 2A0 100**

Accessoires fournis
Poignée supplémentaire
Coffret de transport

Poignée supplémentaire
Coffret de transport

Poignée supplémentaire
Mandrin interchangeable SDS-plus
Mandrin à clé
Coffret de transport

Perforateurs et marteaux-piqueurs Perforateurs SDS-plus

3

Perforateurs SDS-plus GBH 2-28 DV et GBH 2-28 DFV Professional

Les plus puissants de leur catégorie

- ▶ Progression de perçage et capacité de burinage les plus élevées de leur catégorie
- ▶ Longévité de 25% supérieure à celle des autres perforateurs de la même catégorie
- ▶ 27% de vibrations en moins par rapport aux modèles antérieurs grâce au système d'amortissement actif des vibrations



Perforateurs SDS-plus



Vidéo produit

GBH 2-28 DV Professional



GBH 2-28 DFV Professional



Caractéristiques techniques

Puissance	850 W	850 W		
Force de frappe, maxi.	3,2 J	3,2 J		
Ø de perçage dans le béton	4 – 28 mm	4 – 28 mm		
Taux de vibration (perçage / burinage)	11,0 / 11,0 m/s ²	11,0 / 11,0 m/s ²		
Poids	2,9 kg	3,1 kg		
Référence	0 611 267 100	0 611 267 101	0 611 267 200	0 611 267 201
Accessoires fournis	Poignée supplémentaire Coffret de transport	Poignée supplémentaire L-BOXX	Poignée supplémentaire Mandrin interchangeable SDS-plus Mandrin automatique Coffret de transport	Poignée supplémentaire Mandrin interchangeable SDS-plus Mandrin automatique L-BOXX

3

Perforateurs et marteaux-piqueurs

Perforateurs SDS-plus

Perforateurs SDS-plus

GBH 3-28 DRE

Professional

GBH 3-28 DFR

Professional



Vidéo produit



Caractéristiques techniques			
Puissance	800 W	800 W	
Force de frappe, maxi.	3,1 J	3,1 J	
Ø de perçage dans le béton	4 – 28 mm	4 – 28 mm	
Taux de vibration (perçage / burinage)	13,0 / 12,0 m/s ²	12,0 / 11,0 m/s ²	
Poids	3,5 kg	3,6 kg	
Référence	Non disponible	0 611 24A 000	0 611 24A 004
Accessoires fournis	Poignée supplémentaire Coffret de transport	Mandrin automatique Mandrin interchangeable SDS-plus Poignée supplémentaire Coffret de transport	Mandrin automatique Mandrin interchangeable SDS-plus Poignée supplémentaire L-BOXX

Perforateur SDS-plus

GBH 4-32 DFR

Professional



Vidéo produit



Caractéristiques techniques		
Puissance	900 W	
Force de frappe, maxi.	4,2 J	
Ø de perçage dans le béton	6 – 32 mm	
Taux de vibration (perçage / burinage)	10,0 / 9,0 m/s ²	
Poids	4,7 kg	
Référence	0 611 332 101	0 611 332 104
Accessoires fournis	Mandrin automatique Mandrin interchangeable SDS-plus Poignée supplémentaire Coffret de transport	Mandrin automatique Mandrin interchangeable SDS-plus Poignée supplémentaire L-BOXX

Perforateurs et marteaux-piqueurs

Perforateurs SDS-max

3

Perforateur SDS-max

GBH 5-38 D
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	1 050 W
Force de frappe, maxi.	5,9 J
Ø de perçage dans le béton	16 – 38 mm
Poids	5,8 kg
Référence	0 611 240 003
Accessoires fournis	Coffret de transport


Perforateurs SDS-max

GBH 5-40 DCE
Professional

GBH 7-46 DE
Professional



Vidéo produit



Caractéristiques techniques		
Puissance	1 150 W	1 350 W
Force de frappe, maxi.	8,8 J	9,3 J
Ø de perçage dans le béton	12 – 40 mm	12 – 45 mm
Taux de vibration (burinage)	8,0 m/s ²	18,0 m/s ²
Poids	6,8 kg	8,2 kg
Référence	0 611 264 000	0 611 263 703
Accessoires fournis	Poignée supplémentaire Coffret de transport	Poignée supplémentaire Coffret de transport

3

Perforateurs et marteaux-piqueurs

Perforateurs SDS-max



Nouveau !

Perforateur SDS-max GBH 8-45 DV Professional

1 500 W de puissance et seulement 7 m/s² de vibrations

- ▶ Performances de perçage et de burinage exceptionnelles grâce à son moteur de 1500 W et à sa force de frappe de 12,5 J
- ▶ Taux de vibration de seulement 7 m/s² en mode burinage et 8 m/s² en mode perçage grâce au triple système d'amortissement des vibrations intelligent
- ▶ Fonction Turbo Power pour une capacité d'enlèvement plus importante en mode burinage grâce à la mise à profit de l'énergie utilisée en mode perçage pour générer le mouvement de rotation

Perforateurs SDS-max

GBH 8-45 DV
Professional
Nouveau !

GBH 11 DE
Professional



Vidéo produit



Caractéristiques techniques

Puissance	1 500 W	1500 W
Force de frappe, maxi.	12,5 J	14,2 J
Ø de perçage dans le béton	12 - 45 mm	12 - 52 mm
Taux de vibration (perçage / burinage)	8,0 / 7,0 m/s ²	21,0 / 16,0 m/s ²
Poids	8,9 kg	11,1 kg
Référence	0 611 265 000	0 611 245 703
Accessoires fournis	Poignée supplémentaire Coffret de transport	Poignée supplémentaire Coffret de transport

Perforateurs et marteaux-piqueurs

Marteau-piqueur SDS-plus
 Marteaux-piqueurs SDS-max

3

Marteau-piqueur SDS-plus / marteaux-piqueurs SDS-max

GSH 3 E
 Professional

GSH 388
 Professional

GSH 5 CE
 Professional



Vidéo produit



Caractéristiques techniques			
Puissance	650 W	1 050 W	1 150 W
Force de frappe, maxi.	2,6 J	7,1 J	8,3 J
Taux de vibration (burinage)	16,0 m/s ²	-	8,0 m/s ²
Poids	3,5 kg	4,9 kg	6,2 kg
Référence	0 611 320 703	0 611 388 003	0 611 321 000
Accessoires fournis	Burin « carrelages » Burin pointu Poignée supplémentaire Coffret de transport	Coffret de transport	Burin pointu (400 mm) Poignée supplémentaire Coffret de transport

Marteaux-piqueurs SDS-max

GSH 11 E
 Professional

GSH 11 VC
 Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques		
Puissance	1 500 W	1 650 W
Force de frappe, maxi.	16,8 J	23 J
Fréquence de frappe au régime nominal	900 – 1 890 cps/min	900 – 1 700 cps/min
Taux de vibration (burinage)	16,0 m/s ²	8,0 m/s ²
Poids	10,1 kg	11,1 kg
Référence	0 611 316 703	0 611 336 000
Accessoires fournis	Burin plat (25 x 400 mm) Poignée supplémentaire Coffret de transport	Poignée supplémentaire Coffret de transport

3

Perforateurs et marteaux-piqueurs

Brises-béton



Brise-béton

GSH 16-28 Professional

40 % d'enlèvement de matière en plus dans la catégorie 16 kg

- ▶ Capacité d'enlèvement record grâce à la force de frappe de 41 J et au puissant moteur de 1750 W
- ▶ Importante longévité grâce à une conception robuste et à l'utilisation de matériaux de qualité
- ▶ Réduction des vibrations nocives pour la santé (jusqu'à 60% de moins), possibilité d'utilisation prolongée et meilleur confort d'utilisation grâce au système Vibration Control de Bosch

Brises-béton

GSH 16-28 Professional



GSH 16-30 Professional



Caractéristiques techniques	GSH 16-28 Professional	GSH 16-30 Professional
Puissance	1750 W	1750 W
Force de frappe, maxi.	41 J	41 J
Fréquence de frappe au régime nominal	1 300 cps/min	1 300 cps/min
Porte-outils	Six pans creux 28 mm	Six pans creux 30 mm
Taux de vibration (burinage)	10,0 m/s ²	10,0 m/s ²
Poids	17,9 kg	16,5 kg
Référence	0 611 335 000	0 611 335 100
Accessoires fournis	Burin pointu (400 mm) Poignée de transport Coffret de transport à roulettes	Burin pointu (400 mm) Poignée de transport Coffret de transport à roulettes

Perforateurs et marteaux-piqueurs Brise-béton

3

Brise-béton

GSH 27 VC Professional

Le brise-béton électroportatif le plus puissant du monde

- ▶ Capacité d'enlèvement record grâce à la force de frappe de 62 J et à la fréquence de frappe de 1 000 coups/minute
- ▶ Taux de vibrations extrêmement faible (8 m/s² seulement) grâce au découplage des poignées et au mécanisme de frappe à vibrations réduites, pour une durée d'utilisation journalière allongée
- ▶ Durée de vie prolongée grâce à des composants de grande qualité en aluminium et en acier



Brise-béton

**GSH 27 VC
Professional**



Vidéo produit



Caractéristiques techniques

Puissance	2 000 W
Force de frappe, maxi.	62 J
Fréquence de frappe au régime nominal	1 000 cps/min
Porte-outils	Six pans creux 28 mm
Taux de vibration (burinage)	8,0 m/s ²
Poids	29,5 kg
Référence	0 615 990 145
Accessoires fournis	Livré avec un chariot roulant, 1 burin plat et 1 burin pointu

4

Technologie diamant



Une classe à part : la technologie diamant Bosch

Les systèmes de forage diamant Bosch allient une importante puissance et un grand confort de travail. Pour vous, cela se traduit par un forage à eau et à sec très efficaces, même dans la pierre et le béton les plus durs. La technologie robuste garantit un travail sans secousse et sans poussière.

Les nombreux accessoires pour le forage à eau et à sec sont faciles à manier et permettent un travail précis, même dans les situations difficiles. Les rainureuses à béton séduisent par leur montage facile et leur faible poids qui garantissent une grande précision en toutes circonstances.



Particulièrement puissant, l'appareil de forage diamant GDB 2500 WE Professional perce le béton armé sans vibration.



Avec le support de perçage S 500 A Professional, l'appareil de forage diamant est parfaitement plaqué contre le mur.

4

Technologie diamant

Appareil de forage diamant



Appareil de forage diamant GDB 2500 WE Professional

Le plus puissant de sa catégorie

- ▶ Moteur de 2500 W puissant et résistant aux surcharges avec limitation du courant de démarrage : perçage exempt de vibrations et précis dans le béton armé
- ▶ Engrenage 2 vitesses robuste pour une transmission du couple parfaite et des vitesses périphériques optimales
- ▶ Peut être fixé sans outil sur le support de perçage ou au mur avec des chevilles

Appareil de forage diamant

GDB 1600 WE Professional



Caractéristiques techniques

Puissance	1 600 W
Poids	5,9 kg
Régime à vide	980 / 2 400 tr/min
Porte-outils	G 1/2", 1 1/4"

Référence **0 601 189 603**

Accessoires fournis	Tête de rinçage
	Poignée supplémentaire
	Coffret de transport

Technologie diamant

Appareils de forage diamant

4

Appareil de forage diamant

GDB 1600 DE
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	1 600 W
Poids	5,5 kg
Régime à vide	980 / 2 400 tr/min
Porte-outils	G 1/2", 1 1/4"
Référence	0 601 188 603
Accessoires fournis	Tête d'aspiration Poignée supplémentaire Coffret de transport

Appareil de forage diamant

GDB 2500 WE
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	2 500 W
Poids	11,8 kg
Régime à vide	440 / 960 tr/min
Porte-outils	G 1/2", 1 1/4"
Référence	0 601 18P 703
Accessoires fournis	-

4

Technologie diamant

Support de perçage

Ponceuse à béton

Support de perçage**S 500 A**

Professional

**Caractéristiques techniques**

Longueur de colonne	1 000 mm
Course de perçage	500 mm
Poids	12,5 kg
Référence	0 601 190 025
Accessoires fournis	Roues de transport

Ponceuse à béton**GBR 14 CA**

Professional

**Caractéristiques techniques**

Puissance	1 400 W
Régime à vide	11 000 tr/min
Ø meule assiette	125 mm
Poids	2,7 kg
Référence	0 601 773 703
Accessoires fournis	Meule assiette diamantée 125 mm (grise) 3 bases en brosse Coffret de transport

Technologie diamant
 Rainureuses à béton

4
Rainureuses à béton
GNF 20 CA
 Professional

GNF 35 CA
 Professional


Caractéristiques techniques		
Puissance	900 W	1 400 W
Réglage de la profondeur de rainure	0 – 20 mm	0 – 35 mm
Largeur de la rainure	3 – 23 mm	3 – 39 mm
Ø meule	115 mm	150 mm
Référence	0 601 612 603	0 601 621 703
Accessoires fournis	10 accessoires, dont 5 rondelles d'espacement 4 mm Burin plat pour éclater le béton Coffret de transport	3 rondelles d'espacement 4 mm 4 rondelles d'espacement 6 mm Coffret de transport

Rainureuse à béton
GNF 65 A
 Professional


Caractéristiques techniques	
Puissance	2 400 W
Réglage de la profondeur de rainure	20 – 65 mm
Largeur de la rainure	3 – 40 mm
Ø meule	230 mm
Référence	0 601 368 703
Accessoires fournis	14 accessoires, dont 3 rondelles d'espacement 4 mm 4 rondelles d'espacement 6 mm Coffret de transport

5

Meuleuses angulaires et travail du métal



Les clés du succès : plus d'endurance, meilleure maniabilité

Les meuleuses angulaires Bosch – 1 main et 2 mains – se distinguent par leurs puissants moteurs, leur très bonne maniabilité et leur faible poids. Et ceci quelle que soit la catégorie de puissance.

Les meuleuses angulaires Bosch sont une référence en termes de longévité et de robustesse, même dans les conditions de travail les plus difficiles.

Vous trouverez dans notre gamme de produits complète l'outil le mieux adapté à chaque application.



Testée par des professionnels : la meuleuse angulaire GWS 24 LVI Professional

« En cas d'utilisation prolongée, la GWS 24 LVI Professional Bosch ne provoque pas de douleur dans les bras. En outre, la performance est élevée et les cordons de soudure sont vite éliminés. »

Jerry Janssens, ouvrier métallurgiste (fabrication de conteneurs)

Quelle meuleuse pour quelle application ?

	Light	Flexible	Power & Protection
			
Avantages	Applications de base <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ergonomie parfaite ▶ Légèreté et compacité ▶ Utilisation simple dans les endroits exigus 	Applications universelles <ul style="list-style-type: none"> ▶ Le modèle polyvalent pour une multitude d'applications ▶ Excellent rapport puissance / ergonomie 	Applications exigeantes <ul style="list-style-type: none"> ▶ Excellentes performances pour les applications les plus exigeantes ▶ Progression de travail rapide ▶ Sécurité maximale grâce au dispositif KickBack Stop et à la protection antiredémarrage
Cibles	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Chauffagistes, installateurs de ventilation et climatisation ▶ Maintenance / réparation automobile ▶ Constructeurs de machines ▶ Constructeurs métalliques etc. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ateliers métalliques ▶ Mécaniciens ▶ Plombiers, chauffagistes, installateurs de ventilation et climatisation ▶ Electriciens ▶ etc. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Travail du métal / construction métallique ▶ Constructeurs de machines / conteneurs ▶ Industrie du bâtiment ▶ Couvres ▶ etc.
700 – 800 W	 GWS 7-115  GWS 7-125  GWS 7-115 E  GWS 8-115 Z		
900 – 1100 W		 Nouveau ! GWS 9-115  Nouveau ! GWS 9-125  GWS 10-125 Z  Nouveau ! GWS 11-125	
1200 – 1500 W			 Nouveau ! GWS 12-125 CI  Nouveau ! GWS 12-125 CIE  GWS 14-125 INOX  Nouveau ! GWS 15-125 CI  GWS 15-125 CIH  Nouveau ! GWS 15-125 CIE  GWS 15-125 CIEH  Nouveau ! GWS 15-125 CIT  GWS 15-125 CITH  Nouveau ! GWS 15-150 CI  GWS 15-150 CIH



Caractéristiques : meuleuses angulaires 1 main

Meuleuses angulaires 1 main													
	Référence	Puissance	Régime à vide	Poids	Présélection de vitesse	Régulation électronique constante	KickBack Stop	Protection antiretardement	Refroidissement direct	Interrupteur homme mort	Couple élevé		
Light													
	GWS 7-115 Professional	Non disponible	720 W	11 000	1,9 kg								
	GWS 7-115 E Professional	Non disponible	720 W	2800 – 11 000	1,9 kg	●							
	GWS 7-125 Professional	0 601 388 102	720 W	11 000	1,9 kg								
	GWS 8-115 Z Professional	Non disponible	800 W	11 000	1,9 kg					●			
Flexible													
	Nouveau! GWS 9-115 Professional	0 601 790 002	900 W	11 500	2,1 kg				●				
	Nouveau! GWS 9-125 Professional	0 601 791 002	900 W	11 500	2,1 kg				●				
	GWS 10-125 Z Professional	0601 832 200	1000 W	11 500	2,1 kg					●			
	Nouveau! GWS 11-125 Professional	0601 792 003	1100 W	11 500	2,3 kg				●				
Power & Protection													
	Nouveau! GWS 12-125 CI Professional	0 601 793 003	1200 W	11 500	2,3 kg		●	●	●	●			
	Nouveau! GWS 12-125 CIE Professional	0 601 794 003	1200 W	2800 – 11 500	2,3 kg	●	●	●	●	●			
	GWS 14-125 Inox Professional	0 601 829 J00	1400 W	2200 – 7 500	2,2 kg	●	●	●	●	●			●
	Nouveau! GWS 15-125 CI Professional	0 601 795 003	1500 W	11 500	2,4 kg		●	●	●	●			
	Nouveau! GWS 15-125 CIE Professional	0 601 796 003	1500 W	2800 – 11 500	2,4 kg	●	●	●	●	●			
	Nouveau! GWS 15-125 CIT Professional	0 601 797 002	1500 W	2800 – 9300	2,4 kg	●	●	●	●	●			●
	Nouveau! GWS 15-150 CI Professional	Non disponible	1500 W	9300	2,5 kg		●	●	●	●			
	GWS 15-125 CIH Professional	Non disponible	1500 W	11 000	2,3 kg		●	●	●				
	GWS 15-125 CIEH Professional	0 601 830 D07	1500 W	2800 – 11 000	2,3 kg	●	●	●	●				
	GWS 15-125 CITH Professional	Non disponible	1500 W	2800 – 9300	2,3 kg	●	●	●	●				●
	GWS 15-150 CIH Professional	Non disponible	1500 W	9300	2,4 kg		●	●	●				



5

Meuleuses angulaires et travail du métal

Meuleuses angulaires



Meuleuse angulaire GWS 15-125 CI Professional

Meilleures performances, longévité accrue, plus grande sécurité

- ▶ Puissance et performances extrêmes grâce au nouveau moteur plus puissant et à la régulation électronique constante
- ▶ Longévité accrue grâce aux balais plus durables, au nouveau moteur plus puissant, au refroidissement moteur direct et à la grande résistance aux surcharges
- ▶ Sécurité maximale grâce au dispositif KickBack Stop, à la poignée supplémentaire anti-vibration et au dispositif antiredémarrage

Meuleuses angulaires

GWS 7-115
Professional

GWS 7-115 E
Professional

GWS 7-125
Professional



Vidéo produit



Caractéristiques techniques			
Puissance	720 W	720 W	720 W
Régime à vide	11 000 tr/min	2 800 – 11 000 tr/min	11 000 tr/min
Ø meule	115 mm	115 mm	125 mm
Interrupteur	Blocable	Blocable	Blocable
Poids	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg
Référence	Non disponible	Non disponible	0 601 388 102
Accessoires fournis	-	-	-

Meuleuses angulaires et travail du métal

Meuleuses angulaires

5

Meuleuses angulaires

GWS 8-115 Z
Professional

GWS 9-115
Professional

GWS 9-125
Professional

Nouveau !

Nouveau !



Caractéristiques techniques			
Puissance	800 W	900 W	900 W
Régime à vide	11 000 tr/min	11 500 tr/min	11 500 tr/min
Ø meule	115 mm	115 mm	125 mm
Interrupteur	Homme mort	Blocable	Blocable
Poids	1,9 kg	2,1 kg	2,1 kg
Référence	Non disponible	0 601 790 002	0 601 791 002
Accessoires fournis	Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire Vibration Control	Capot de protection à réglage rapide	Capot de protection à réglage rapide

Meuleuses angulaires

GWS 10-125 Z
Professional

GWS 11-125
Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques		
Puissance	1 000 W	1 100 W
Régime à vide	11 000 tr/min	11 500 tr/min
Ø meule	125 mm	125 mm
Interrupteur	Homme mort	Blocable
Poids	2,1 kg	2,3 kg
Référence	0 601 832 000	0 601 792 000
Accessoires fournis	Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire Vibration Control	Capot de protection à réglage rapide

5

Meuleuses angulaires et travail du métal

Meuleuses angulaires

Meuleuses angulaires

GWS 12-125 CI

Professional

Nouveau !

GWS 12-125 CIE

Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques

Puissance	1 200 W	1 200 W
Régime à vide	11 500 tr/min	2 800 – 11 500 tr/min
Ø meule	125 mm	125 mm
Interrupteur	Blocable	Blocable
Poids	2,3 kg	2,3 kg
Référence	0 601 793 003	0 601 794 003
Accessoires fournis	Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire Vibration Control Coffret de transport	Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire Vibration Control Coffret de transport

Meuleuses angulaires

GWS 15-125 CI

Professional

Nouveau !

GWS 15-125 CIE

Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques

Puissance	1 500 W	1 500 W
Régime à vide	11 500 tr/min	2 800 – 11 500 tr/min
Ø meule	125 mm	125 mm
Interrupteur	Blocable	Blocable
Poids	2,4 kg	2,4 kg
Référence	0 601 795 003	0 601 796 003
Accessoires fournis	Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire Vibration Control Coffret de transport	Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire Vibration Control Coffret de transport

Meuleuses angulaires et travail du métal

Meuleuses angulaires

5

Meuleuses angulaires


GWS 15-125 CIT

Professional

Nouveau !

GWS 15-150 CI

Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques

Puissance	1 500 W	1 500 W
Régime à vide	2 800 – 9 300 tr/min	9 300 tr/min
Ø meule	125 mm	150 mm
Interrupteur	Blocable	Blocable
Poids	2,4 kg	2,5 kg
Référence	0 601 797 002	Non disponible
Accessoires fournis	Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire Vibration Control	Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire Vibration Control

Meuleuses angulaires

GWS 15-125 CIH

Professional

GWS 15-125 CIEH

Professional



Caractéristiques techniques

Puissance	1 500 W	1 500 W
Régime à vide	11 000 tr/min	2 800 – 11 000 tr/min
Ø meule	125 mm	125 mm
Interrupteur	Homme mort	Homme mort
Poids	2,3 kg	2,3 kg
Référence	Non disponible	0 601 830 D07
Accessoires fournis	Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire Vibration Control	Clé à ergots Ecrou de serrage Flasque de serrage Ecrou de serrage rapide SDS Coffret de transport

5

Meuleuses angulaires et travail du métal

Meuleuses angulaires

Meuleuses angulaires

GWS 15-125 CITH
Professional

GWS 15-150 CIH
Professional

GWS 14-125 Inox
Professional



Caractéristiques techniques	GWS 15-125 CITH	GWS 15-150 CIH	GWS 14-125 Inox
Puissance	1 500 W	1 500 W	1 400 W
Régime à vide	2 800 – 9 300 tr/min	9 300 tr/min	2 200 – 7 500 tr/min
Ø meule	125 mm	150 mm	125 mm
Interrupteur	Homme mort	Homme mort	Blocable
Poids	2,3 kg	2,4 kg	2,2 kg
Référence	Non disponible	Non disponible	0 601 829 J00
Accessoires fournis	Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire Vibration Control Coffret de transport	Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire Vibration Control Coffret de transport	Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire Vibration Control Coffret de transport



Meuleuse angulaire
GWS 24-230 LVI Professional

Un modèle puissant et ultraléger

- ▶ Moteur puissant de 2 400 W et poignée étrier pivotante
- ▶ La plus légère de sa catégorie
- ▶ Poignées principale et supplémentaire Vibration Control : jusqu'à 50 % de vibrations en moins pour un grand confort d'utilisation

Meuleuses angulaires et travail du métal

Meuleuses angulaires

5

Meuleuses angulaires

GWS 22-180 LVI
Professional

GWS 22-230 LVI
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance	2 200 W	2 200 W
Régime à vide	8 500 tr/min	6 500 tr/min
Ø meule	180 mm	230 mm
Interrupteur	Homme mort	Homme mort
Poids	5,3 kg	5,4 kg
Référence	Non disponible	0 601 891 C00
Accessoires fournis	Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire Vibration Control	Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire Vibration Control

Meuleuses angulaires

GWS 24-180 LVI
Professional

GWS 24-230 LVI
Professional



Vidéo produit



Caractéristiques techniques		
Puissance	2 400 W	2 400 W
Régime à vide	8 500 tr/min	6 500 tr/min
Ø meule	180 mm	230 mm
Interrupteur	Homme mort	Homme mort
Poids	5,4 kg	5,5 kg
Référence	Non disponible	0 601 893 H02
Accessoires fournis	Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire Vibration Control	Capot de protection à réglage rapide Ecroû de serrage Flasque de serrage Clé à ergots Coffret de transport

5

Meuleuses angulaires et travail du métal

Meuleuses angulaires

Meuleuses angulaires

GWS 26-180 LVI

Professional

Nouveau !

GWS 26-230 LVI

Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques			
Puissance	2 600 W	2 600 W	
Régime à vide	8 500 tr/min	6 500 tr/min	
Ø meule	180 mm	230 mm	
Interrupteur	Homme mort	Homme mort	Homme mort
Poids	5,4 kg	5,6 kg	
Référence	Non disponible	0 601 895 H04	0 601 895 F04
Accessoires fournis	Ecrou de serrage rapide SDS Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire	Ecrou de serrage rapide SDS Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire	Ecrou de serrage rapide SDS Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire

Meuleuses angulaires

GWS 22-180 JH

Professional



Vidéo produit



Caractéristiques techniques		
Puissance	2 200 W	2 200 W
Régime à vide	8 500 tr/min	6 500 tr/min
Ø meule	180 mm	230 mm
Interrupteur	Homme mort	Homme mort
Poids	5,0 kg	5,2 kg
Référence	Non disponible	0 601 882 L03
Accessoires fournis	-	-

Meuleuses angulaires et travail du métal

Meuleuses angulaires

5

Meuleuses angulaires

GWS 24-180 JH

Professional

Nouveau !


GWS 24-230 H

Professional

Nouveau !


Photo non contractuelle



Caractéristiques techniques

Puissance	2 400 W	2 400 W
Régime à vide	8 500 tr/min	6 500 tr/min
Ø meule	180 mm	230 mm
Interrupteur	Homme mort	Homme mort
Poids	5,9 kg	5,2 kg
Référence	Non disponible	Non disponible
Accessoires fournis	-	-

Meuleuses angulaires

GWS 26-180 JH

Professional



GWS 26-230 JH

Professional



Caractéristiques techniques

Puissance	2 600 W	2 600 W
Régime à vide	8 500 tr/min	6 500 tr/min
Ø meule	180 mm	230 mm
Interrupteur	Homme mort	Homme mort
Poids	5,9 kg	6,0 kg
Référence	Non disponible	Non disponible
Accessoires fournis	Poignée supplémentaire Vibration Control	Poignée supplémentaire Vibration Control

5

Meuleuses angulaires et travail du métal

Meuleuses angulaires
Polisseuse

Meuleuses angulaires

GWS 24-230 JVX
Professional**GWS 24-300 J + SDS**
Professional

Caractéristiques techniques

Puissance	2 400 W	2 400 W
Régime à vide	6 500 tr/min	5 000 tr/min
Ø meule	230 mm	300 mm
Interrupteur	Homme mort	-
Poids	6,6 kg	10,3 kg
Référence	0 601 864 Z04	Non disponible
Accessoires fournis	Ecrou de serrage rapide SDS Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire Vibration Control Coffret de transport	Ecrou de serrage rapide SDS Capot de protection avec rail de guidage

Polisseuse

GPO 14 CE
Professional

Caractéristiques techniques

Puissance	1 400 W
Régime à vide	750 – 3 000 tr/min
Ø meule boisseau	180 mm
Poids	2,5 kg
Référence	0 601 389 000
Accessoires fournis	Poignée étrier

Meuleuses angulaires et travail du métal
Meuleuses droites

5

Meuleuses droites
GGG 28 C / 28 CE Professional

Des modèles maniables
pour travaux de ponçage
universels

- ▶ Conception compacte et ergonomique adaptée aux travaux de ponçage les plus divers
- ▶ Moteur puissant de 600 / 650 W avec démarrage progressif pour une progression de travail rapide
- ▶ Dispositif d'arrêt KickBack Stop : arrête immédiatement l'outil en cas de blocage de la meule



Meuleuses droites

GGG 28 C
Professional

GGG 28 CE
Professional



Vidéo produit



Caractéristiques techniques		
Puissance	600 W	650 W
Régime à vide	28 000 tr/min	10 000 – 28 000 tr/min
Porte-outils	Pince de serrage (jusqu'à 8 mm)	Pince de serrage (jusqu'à 8 mm)
Poids	1,4 kg	1,4 kg
Référence	0 601 220 000	0 601 220 100
Accessoires fournis	-	-

5

Meuleuses angulaires et travail du métal

Meuleuses droites

Meuleuses droites

GGG 28 LC

Professional


Nouveau !

GGG 28 LCE

Professional

Nouveau !

Vidéo produit



Caractéristiques techniques

Puissance	650 W	650 W
Régime à vide	28 000 tr/min	10 000 – 28 000 tr/min
Porte-outils	Pince de serrage (jusqu'à 8 mm)	Pince de serrage (jusqu'à 8 mm)
Poids	1,6 kg	1,6 kg
Référence	0 601 221 000	0 601 221 100
Accessoires fournis	-	-

Meuleuses droites

GGG 8 CE

Professional

Nouveau !

GGG 6 S

Professional

GGG 16

Professional



Caractéristiques techniques

Puissance	750 W	1 150 W	900 W
Régime à vide	2 500 – 8 000 tr/min	6 800 tr/min	16 000 tr/min
Porte-outils	Pince de serrage (jusqu'à 8 mm)	Ø 20 mm / broche M 14	Pincettes de serrage jusqu'à Ø 10 mm
Poids	1,7 kg	3,9 kg	3,0 kg
Référence	0 601 222 000	0 601 214 103	0 601 209 103
Accessoires fournis	1 clé à fourche de 13 1 clé à fourche de 19	7 accessoires, dont Clé allen Flasque de serrage Ø 65 mm	Pince de serrage 8 mm

Meuleuses angulaires et travail du métal

Tourets à meuler

5

Touret à meuler

GSM 200 D
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	550 W
Ø des meules	200 mm
Largeur de meule	25 mm
Alésage de meule	32 mm
Référence	0 601 277 203
Accessoires fournis	Meule grain normal (grain 36) Meule grain normal (grain 60)

Tourets à meuler

GBG 6
Professional
Nouveau !



GBG 8
Professional
Nouveau !



Caractéristiques techniques	
Puissance	350 W
Ø des meules	150 mm
Largeur de meule	25 mm
Alésage de meule	20 mm
Référence	0 601 27A 000*
Accessoires fournis	Tablettes d'appui Pare-étincelles Meules grain 24 / 60

* Disponible à partir de 09/2012

* Disponible à partir de 09/2012

5

Meuleuses angulaires et travail du métal

Cisailles

Cisailles

GSC 160
Professional



GSC 2,8
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance	500 W	500 W
Cadence de coupe à vide	5 000 courses/min	2 400 courses/min
Cadence de coupe en charge	3 500 courses/min	1 500 courses/min
Capacité de coupe, acier (400 N/mm ²), maxi.	1,6 mm	2,8 mm
Poids	1,8 kg	2,7 kg
Référence	0 601 500 403	0 601 506 103
Accessoires fournis	Couteaux	4 accessoires, dont Couteaux Jauge de réglage

Cisaille

GSZ 160
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	500 W
Cadence de coupe à vide	5 600 courses/min
Cadence de coupe en charge	3 600 courses/min
Capacité de coupe, acier (400 N/mm ²), maxi.	1,6 mm
Poids	1,6 kg
Référence	0 601 521 003
Accessoires fournis	Couteaux Paire de baguettes de coupe

Meuleuses angulaires et travail du métal

 Grignoteuses
 Scie sauteuse

5
Grignoteuses
GNA 16 (SDS)
 Professional

GNA 2,0
 Professional

GNA 3,5
 Professional


Caractéristiques techniques			
Puissance	350 W	500 W	620 W
Cadence de coupe à vide	2 200 courses/min	2 400 courses/min	1 000 courses/min
Cadence de coupe en charge	1 600 courses/min	1 500 courses/min	670 courses/min
Capacité de coupe, acier (400 N/mm ²), maxi.	1,6 mm	2,0 mm	3,5 mm
Poids	1,7 kg	2,0 kg	3,5 kg
Référence	0 601 529 203	0 601 530 103	0 601 533 103
Accessoires fournis	Poinçon Matrice	Matrice Poinçon	5 accessoires, dont Poignée supplémentaire

Scie sauteuse
GST 25 Metal
 Professional
Nouveau !


Caractéristiques techniques	
Puissance	670 W
Profondeur de coupe dans l'aluminium	25 mm
Profondeur de coupe dans l'acier non allié	15 mm
Profondeur de coupe dans le bois	80 mm
Poids	2,7 kg
Référence	0 601 516 000
Accessoires fournis	2 lames 1 dispositif pare-éclats Coffret de transport

6

Travail du bois



Défonceuses, rabots et ponceuses pour des résultats parfaits

Les professionnels du bois ont des exigences très élevées en matière de travail des surfaces : il s'agit d'obtenir des bords nets après défonçage, des surfaces parfaites après ponçage et de réaliser des rabotages précis au millimètre près. Bosch propose pour chacune de ces opérations une solution adéquate avec des outils électroportatifs qui allient puissance et précision.



Testée par des professionnels : la défonceuse multifonctions GMF 1600 CE Professional

« La GMF 1600 CE Professional est un outil tout-en-un qui combine les principaux avantages d'une défonceuse et d'une affleureuse. Avec son moteur puissant et ses caractéristiques novatrices, elle se démarque des outils concurrents. »

Alan Holtham, menuisier

6

Travail du bois

Ponceuses excentriques



Nouveau !

Ponceuse excentrique GEX 125-150 AVE Professional

Très faibles vibrations : plus de picotements dans les mains

- ▶ Système d'amortissement des vibrations unique au monde : peu de vibrations même pendant des travaux intenses
- ▶ Qualité de surface parfaite : unité de ponçage décollée du carter pour une pression d'appui uniforme
- ▶ Grande flexibilité pour toutes les applications grâce à l'utilisation possible d'un plateau de ponçage de diamètre 150 mm ou 125 mm

Ponceuses excentriques

GEX 125-1 AE Professional



Vidéo produit



GEX 125-150 AVE Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques		
Puissance	250 W	400 W
Ø du plateau de ponçage	125 mm	150 mm
Ø d'amplitude	2,5 mm	4 mm
Régime à vide	7 500 – 12 000 tr/min	5 500 – 12 000 tr/min
Référence	0 601 387 500	0 601 37B 101
Accessoires fournis	Système microfiltre Disque abrasif	3 plateaux de ponçage Disque abrasif Poignée supplémentaire Système microfiltre Clé Allen, L-BOXX

Travail du bois

Ponceuses excentriques

6

Ponceuse excentrique

GEX 125 AC
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	340 W
Ø du plateau de ponçage	125 mm
Ø d'amplitude	5 mm
Régime à vide	4 500 – 12 000 tr/min
Référence	0 601 372 46A
Accessoires fournis	Système microfiltre Poignée supplémentaire Disque abrasif L-BOXX
	0 601 372 460 Poignée supplémentaire Disque abrasif Coffret de transport

Ponceuses excentriques

GEX 150 AC
Professional



GEX 150 Turbo
Professional



Caractéristiques techniques				
Puissance	340 W	600 W		
Ø du plateau de ponçage	150 mm	150 mm		
Ø d'amplitude	4 mm	4,5 mm		
Régime à vide	4 500 – 12 000 tr/min	3 100 – 6 650 tr/min		
Référence	0 601 372 66A	0 601 372 660	0 601 250 760	0 601 250 76A
Accessoires fournis	Système microfiltre Poignée supplémentaire Disque abrasif L-BOXX	Système microfiltre Poignée supplémentaire Disque abrasif Coffret de transport	Disque abrasif Poignée supplémentaire Coffret de transport	Disque abrasif Poignée supplémentaire L-BOXX

6

Travail du bois

Ponceuses vibrantes

Ponceuse vibrante

GSS 140 A
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	180 W
Ø d'amplitude	1,6 mm
Largeur du plateau de ponçage	113 mm
Longueur du plateau de ponçage	105 mm
Référence	0 601 297 086
Accessoires fournis	Système microfiltre Gabarit de perçage 2 feuilles abrasives

Ponceuses vibrantes

GSS 23 A
Professional

GSS 23 AE
Professional

GSS 230 AE
Professional



Caractéristiques techniques			
Puissance	190 W	190 W	300 W
Ø d'amplitude	2,0 mm	2,0 mm	2,4 mm
Largeur du plateau de ponçage	92 mm	92 mm	92 mm
Longueur du plateau de ponçage	182 mm	182 mm	182 mm
Référence	0 601 070 400	0 601 070 700	0 601 292 660
Accessoires fournis	Système microfiltre 1 feuille abrasive	Système microfiltre Gabarit de perçage 2 feuilles abrasives	Système microfiltre Feuille abrasive Poignée supplémentaire Coffret de transport

Travail du bois
Ponceuse vibrante
Ponceuse à bande

6

Ponceuse vibrante

GSS 280 AE
Professional



Caractéristiques techniques									
Puissance	330 W								
Ø d'amplitude	2,4 mm								
Largeur du plateau de ponçage	114 mm								
Longueur du plateau de ponçage	226 mm								
Référence	0 601 293 660								
Accessoires fournis	<table border="0"> <tr> <td>Système microfiltre</td> <td>Système microfiltre</td> </tr> <tr> <td>Feuille abrasive</td> <td>Feuille abrasive</td> </tr> <tr> <td>Poignée supplémentaire</td> <td>Poignée supplémentaire</td> </tr> <tr> <td>Coffret de transport</td> <td>L-BOXX</td> </tr> </table>	Système microfiltre	Système microfiltre	Feuille abrasive	Feuille abrasive	Poignée supplémentaire	Poignée supplémentaire	Coffret de transport	L-BOXX
Système microfiltre	Système microfiltre								
Feuille abrasive	Feuille abrasive								
Poignée supplémentaire	Poignée supplémentaire								
Coffret de transport	L-BOXX								

Ponceuse à bande

GBS 75 AE Set
Professional



Caractéristiques techniques							
Puissance	750 W						
Largeur de la surface abrasive	75 mm						
Bande abrasive, longueur	533 mm						
Référence	0 601 274 765						
Accessoires fournis	<table border="0"> <tr> <td>1 bande abrasive (toile)</td> </tr> <tr> <td>1 butée parallèle/angulaire</td> </tr> <tr> <td>1 support</td> </tr> <tr> <td>1 sac à poussière</td> </tr> <tr> <td>1 plaque en graphite</td> </tr> <tr> <td>Coffret de transport</td> </tr> </table>	1 bande abrasive (toile)	1 butée parallèle/angulaire	1 support	1 sac à poussière	1 plaque en graphite	Coffret de transport
1 bande abrasive (toile)							
1 butée parallèle/angulaire							
1 support							
1 sac à poussière							
1 plaque en graphite							
Coffret de transport							

6

Travail du bois

Découpeurs-ponceurs



Nouveau !

Découpeur-ponceur GOP 300 SCE Professional

Changement d'accessoire rapidement et facilement

- ▶ Système SDS pour un changement d'accessoire rapide et sans outil assurant ainsi un grand confort d'utilisation
- ▶ Puissant moteur de 300 W avec régulation électronique constante pour une progression de travail uniforme quelle que soit l'utilisation
- ▶ Poignée fine pour un travail plus agréable lors des applications de précision et en utilisation continue

Vous trouverez une vue d'ensemble détaillée des accessoires pour découpeurs-ponceurs à la page 118

Découpeurs-ponceurs

GOP 250 CE Professional

GOP 300 SCE Professional

Nouveau !



Vidéo produit



Caractéristiques techniques				
Puissance	250 W		300 W	
Régime à vide	8 000 – 20 000 tr/min		8 000 – 20 000 tr/min	
Angle d'oscillation gauche/droit	1,4°		1,4°	
Poids	1,3 kg		1,7 kg	
Référence	0 601 230 002	0 601 230 001	0 601 230 501	0 601 230 502
Accessoires fournis	Set de 8 accessoires L-BOXX	Set de 48 accessoires L-BOXX	Set de 8 accessoires L-BOXX	Set de 48 accessoires L-BOXX

Travail du bois
Ponceuse Delta
 Défonceuse multifonction / défonceuse

Ponceuse Delta
GDA 280 E
 Professional


Caractéristiques techniques	
Puissance	280 W
Plateau de ponçage sur coin	92 mm
Mouvements orbitaux	13 000 – 19 000 osc/min
Ø d'amplitude	2,0 mm
Référence	0 601 294 703
Accessoires fournis	Patin « spécial persiennes » 20 feuilles abrasives standard 2 languettes de ponçage (plate et ovale) 1 feutre à polir Coffret de transport
	0 601 294 76A
	Patin « spécial persiennes » 20 feuilles abrasives standard 2 languettes de ponçage (plate et ovale) 1 feutre à polir L-BOXX

**Défonceuse multifonction /
défonceuse**


Vidéo produit

GMF 1600 CE
 Professional

GOF 1600 CE
 Professional


Caractéristiques techniques	
Puissance	1 600 W
Régime à vide	10 000 – 25 000 tr/min
Porte-outils	8 – 12,7 mm
Course du berceau	76 mm
Référence	0 601 624 002*
Accessoires fournis	Butée parallèle avec réglage micrométrique Bagues de copiage 17 mm et 30 mm Pinces de serrage 8 mm et 12 mm L-BOXX
	0 601 624 022*
	Butée parallèle avec réglage micrométrique Bagues de copiage 17 mm et 30 mm Pinces de serrage 8 mm et 12 mm
	0 601 624 000*
	Butée parallèle avec réglage micrométrique Bagues de copiage 17 mm et 30 mm Pinces de serrage 8 mm et 12 mm L-BOXX
	0 601 624 020*
	Butée parallèle avec réglage micrométrique Bagues de copiage 17 mm et 30 mm Pinces de serrage 8 mm et 12 mm

* Disponible à partir de 09/2012

* Disponible à partir de 09/2012

6

Travail du bois

Défonceuses

Affleureuse

Défonceuses

GOF 900 CE
Professional



GOF 2000 CE
Professional



Caractéristiques techniques				
Puissance	900 W		2 000 W	
Régime à vide	12 000 – 24 000 tr/min		8 000 – 21 000 tr/min	
Porte-outils	6 – 8,0 mm		8 – 12,7 mm	
Course du berceau	50 mm		65 mm	
Référence	0 601 614 603	0 601 614 661	0 601 619 703	0 601 619 770
Accessoires fournis	Butée parallèle avec réglage micrométrique Pince de serrage 8 mm Bague de copiage 17 mm	Butée parallèle avec réglage micrométrique Pince de serrage 8 mm Bague de copiage 17 mm L-BOXX	Butée parallèle avec réglage micrométrique Pince de serrage 12 mm Bague de copiage 30 mm	Butée parallèle avec réglage micrométrique Pince de serrage 12 mm Bague de copiage 30 mm L-BOXX

Affleureuse

GKF 600
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance	600 W	
Régime à vide	33 000 tr/min	
Porte-outils	6 mm / 8 mm	
Poids	1,5 kg	
Référence	0 601 60A 100	0 601 60A 102
Accessoires fournis	Pincettes de serrage 6 mm et 8 mm Butée parallèle Tête de guidage Coffret de transport	Pincettes de serrage 6 mm et 8 mm Butée parallèle Tête de guidage L-BOXX

Travail du bois
Fraiseuse à lamelles
Rabots

6

Fraiseuse à lamelles

GFF 22 A
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	670 W
Profondeur de coupe, maxi.	22 mm
Ø de la fraise	105 mm
Ø de perçage de la fraise	22,0 mm
Référence	0 601 620 063
Accessoires fournis	Fraise circulaire carbure Clé à ergots Coffret de transport
	0 601 620 070 Fraise circulaire carbure Clé à ergots L-BOXX

Rabots

GHO 15-82
Professional

GHO 26-82
Professional

GHO 40-82 C
Professional



Caractéristiques techniques			
Puissance	600 W	710 W	850 W
Largeur de rabotage	82 mm	82 mm	82 mm
Épaisseur de copeau réglable	0 – 1,5 mm	0 – 2,6 mm	0 – 4,0 mm
Épaisseur de feuillure réglable	0 – 9 mm	0 – 9 mm	0 – 24 mm
Référence	0 601 594 003	0 601 594 103	0 601 594 76A 0 601 594 760
Accessoires fournis	Butée parallèle Sac à poussières	Butée parallèle 90° 1 fer réversible Woodrazor supplémentaire Sac à poussières	Butée parallèle 90° 1 fer réversible Woodrazor supplémentaire Butée de profondeur de feuillure Sac à poussières L-BOXX
			Coffret

6

Accessoires pour découpeurs-ponceurs : pour ajuster, adapter et réparer à la perfection



Rénovation de carrelages et de sanitaires

Les spécialistes des matériaux durs.



Type AVZ 70 RT
Référence 2 608 661 757
Enlève-mortier à
concrétion carbure 3Max,
70 mm



Type ACZ 85 RD
Référence 2 608 661 689
Lame segment à
concrétion diamant,
85 mm



Type ACZ 85 RT
Référence 2 608 661 642
Lame segment à
concrétion carbure,
85 mm




Type AVZ 78 RT
Référence 2 608 661 648
Plateau de ponçage
à concrétion carbure,
78 mm



Type AIZ 28 EB
Référence 2 608 661 644
Lame de scie plongeante
BIM Wood and Metal,
28 x 50 mm



Type AIZ 32 AB
Référence 2 608 661 688
Lame de scie plongeante
BIM Metal,
32 x 30 mm

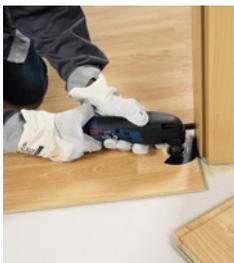

Pose de parquets et de revêtements de sols*

La solution lorsqu'il s'agit d'aller près des bords ou dans les coins.



Type ACZ 100 BB
Référence 2 608 661 633
Lame segment BIM
Wood and Metal, à moyeu
déporté, 100 mm



Type ACZ 85 EB
Référence 2 608 661 636
Lame segment BIM-TiN
Wood and Metal, à moyeu
déporté, 85 mm



Type ACZ 85 EC
Référence 2 608 661 643
Lame segment HCS
Wood, à moyeu déporté,
85 mm



Type ACZ 100 SWB
Référence 2 608 661 693
Lame segment ondulée BIM,
100 mm



Type ATZ 52 SFC
Référence 2 608 661 647
Spatule HCS, flexible,
52 x 38 mm



Type ATZ 52 SC
Référence 2 608 661 646
Spatule HCS, rigide,
52 x 26 mm



Travaux d'ajustement et d'adaptation*

Les pros de la découpe dans les endroits exigus.



Type AIZ 65 BB
Référence 2 608 661 781
Lame de scie plongeante
BIM Wood and Nails,
65 x 40 mm



Type AIZ 28 EB
Référence 2 608 661 644
Lame de scie plongeante
BIM Wood and Metal,
28 x 50 mm



Type AIZ 32 BB
Référence 2 608 661 645
Lame de scie plongeante
BIM Hard Wood,
32 x 40 mm



Type AIZ 20 AB
Référence 2 608 661 640
Lame de scie plongeante
BIM Metal,
20 x 20 mm



Type AIZ 10 AB
Référence 2 608 661 641
Lame de scie plongeante
BIM Metal,
10 x 20 mm



Type ACI 85 EB
Référence 2 608 661 798
Lame segment BIM-TiN, Multi
Material, plate,
85 mm

Accessoires pour découpeurs-ponceurs : pour ajuster, adapter et réparer à la perfection

6



Type **Référence**
ACZ 65 RT 2 608 661 692

Lame segment fine
à concrétion carbure,
65 mm



Type **Référence**
AIZ 20 AB 2 608 661 640

Lame de scie plongeante
BIM Metal,
20 x 20 mm



Type **Référence**
AIZ 65 BB 2 608 661 781

Lame de scie plongeante
BIM Wood and Nails,
65 x 40 mm



Type **Référence**
AOI 85 EB 2 608 661 760

Lame circulaire BIM-TiN
Multi Material, plate,
85 mm



red:Wood

Type
Red Wood
Feuilles abrasives, 93 mm,
G40-400



Type **Référence**
AIZ 32 EC 2 608 661 637

Lame de scie plongeante
HCS Wood,
32 x 40 mm



Type **Référence**
AIZ 20 EC 2 608 661 638

Lame de scie plongeante
HCS Wood,
20 x 30 mm



Type **Référence**
AIZ 10 EC 2 608 661 639

Lame de scie plongeante
HCS Wood,
10 x 30 mm



Type **Référence**
AIZ 32 AB 2 608 661 688

Lame de scie plongeante
BIM Metal,
32 x 30 mm



Type **Référence**
ACI 65 AB 2 608 661 759

Lame segment BIM-TiN
Multi Material, plate,
65 mm



Type **Référence**
ACZ 85 EB 2 608 661 636

Lame segment BIM-TiN
Wood and Metal, à moyeu
déporté, 85 mm



red:Wood

Type
Red Wood
Feuilles abrasives, 93 mm,
G40-400



black:Stone

Type
Black Stone
Feuilles abrasives, 93 mm,
G40-400

6

Accessoires pour découpeurs-ponceurs : pour ajuster, adapter et réparer à la perfection



Matériaux d'isolation thermique et phonique

Les experts des coupes propres et rapides dans les matériaux très tendres.



Type **Référence**
ACZ 100SWB 2 608 661 693
Lame segment ondulée BIM,
100 mm



Type **Référence**
AIZ 28 SC 2 608 661 691
Lame coupe-joints
universelle HCS,
28 x 50 mm



Type **Référence**
ATZ 52 SFC 2 608 661 647
Spatule HCS, flexible,
52 x 38 mm



Construction auto-mobilière et navale*

Les spécialistes des travaux de sciage, ponçage et polissage sur véhicules terrestres et maritimes.



Type **Référence**
ACI 85 EB 2 608 661 758
Lame segment BIM-TiN Multi
Material, plate,
85 mm



Type **Référence**
ACI 65 AB 2 608 661 759
Lame segment BIM-TiN
Multi Material, plate,
65 mm



Type **Référence**
AOI 85 EB 2 608 661 760
Lame circulaire BIM-TiN Multi
Material, plate,
85 mm



Type **Référence**
ACZ 65 RT 2 608 661 692
Lame segment fine
à concrétion carbure,
65 mm



Type
White Paint
Feuilles abrasives, 93 mm,
G40-400



Type **Référence**
Non-tissé
Grain 100 2 608 604 494
Grain 280 2 608 604 495



608 294 33F1

* Bosch propose un assortiment complet de feuilles abrasives triangulaires de 93 mm très performantes, utilisables sur tous les outils électroportatifs multifonctions usuels du commerce pour le ponçage de la peinture, du vernis, du bois et des matériaux non métalliques comme la pierre ou le verre. Avec système auto-agrippant pour un changement de feuille rapide.

Accessoires pour découpeurs-ponceurs :
pour ajuster, adapter et réparer à la perfection

6



Type AOI 65 AB
Référence 2 608 661 761
Lame circulaire BIM-TiN
Multi Material, plate,
65 mm



Type ACZ 85 RD
Référence 2 608 661 689
Lame segment à
concrétion diamant,
85 mm



Type Non-tissé
de nettoyage
sans grain
abrasif
Référence 2 608 604 496



Type Feutre
à polir dur
Référence 2 608 613 016



GOP 300 SCE
Professional



GOP 10,8 V-LI
Professional



GOP 250 CE
Professional



2 608 190 054
GOP 250 CE Prof.
GOP 10,8V-LI Prof.

2 608 190 056
GOP 300 SCE Prof.



2 608 000 353
GOP 250 CE Prof.
GOP 10,8V-LI Prof.

2 608 000 493
GOP 300 SCE Prof.

7

Scies



Scies professionnelles Bosch : synonymes de puissance et de précision

Les scies Bosch se caractérisent par une puissance exceptionnelle, une précision très élevée et une excellente maniabilité.

Avec son offre actuelle de scies professionnelles de la gamme bleue, Bosch propose aux artisans spécialisés dans le travail du bois des outils parfaitement adaptés à chaque type d'utilisation : notamment des scies sauteuses pour la découpe précise de lames de parquet ou de plans de travail ainsi que des scies circulaires avec ou sans fil pour le sciage de bardeaux et de poutres, même en usage très intensif.

L'offre de scies professionnelles Bosch inclut également une gamme étendue de scies sabres avec ou sans fil, pour chaque type d'utilisation.



Testée par des professionnels : la scie sauteuse GST 140 Professional

« Pour pouvoir travailler avec précision, il faut pouvoir sentir le matériau sous ses doigts pendant la coupe. La GST 140 Professional tient très bien en main, elle est puissante et vibre très peu, ce qui la rend extrêmement facile à manier. Je ne connais pas de meilleure scie sauteuse. »

Urs Lederer, ébéniste

7

Scies sauteuses



Nouveau !

Scies sauteuses GST 140 CE/BCE Professional

La nouvelle référence en terme de précision

- ▶ Le guidage ultraprécis de la lame par un galet double empêche la flexion de la lame et garantit une excellente précision de coupe
- ▶ Système de changement de lame (SDS) sans outil
- ▶ La forme compacte et légère et la poignée fine permettent de réaliser des coupes parfaitement maîtrisées

Scies sauteuses



Vidéo produit

GST 140 CE

Professional

Nouveau !



GST 140 BCE

Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques

Puissance	720 W	720 W
Profondeur de coupe dans le bois	140 mm	140 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm	20 mm
Profondeur de coupe dans l'acier non allié	10 mm	10 mm
Référence	0 601 514 000	0 601 515 000
Accessoires fournis	3 lames 1 dispositif pare-éclats 1 patin Kit d'aspiration L-BOXX	3 lames 1 dispositif pare-éclats 1 patin Kit d'aspiration L-BOXX

Scies
Scies sauteuses

7

Scies sauteuses



Vidéo produit

GST 150 CE
Professional



GST 150 BCE
Professional



Caractéristiques techniques

Puissance	780 W	780 W
Profondeur de coupe dans le bois	150 mm	150 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm	20 mm
Profondeur de coupe dans l'acier non allié	10 mm	10 mm
Référence	0 601 512 004	0 601 513 004
Accessoires fournis	Lame de scie 1 dispositif pare-éclats 1 patin Kit d'aspiration L-BOXX	Lame de scie 1 dispositif pare-éclats 1 patin Kit d'aspiration L-BOXX

Scies sauteuses



Vidéo produit

GST 90 E
Professional
Nouveau !



GST 90 BE
Professional
Nouveau !



Caractéristiques techniques

Puissance	650 W	650 W
Profondeur de coupe dans le bois	90 mm	90 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm	20 mm
Profondeur de coupe dans l'acier non allié	10 mm	10 mm
Référence	0 601 58G 000	0 601 58F 000
Accessoires fournis	Lame de scie 1 dispositif pare-éclats Kit d'aspiration Coffret de transport	Lame de scie 1 dispositif pare-éclats Kit d'aspiration Coffret de transport

7

Scies

Scie mousse

Scie mousse

GSG 300 Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	350 W
Profondeur de coupe dans la mousse	300 mm
Nombre de courses à vide	3 200 courses/min
Vitesse de rotation nominale	2 100 tr/min
Référence	0 601 575 103
Accessoires fournis	Plaquette de base montée Spatule

Nouveau !**Scie plongeante
GKT 55 GCE Professional**

La scie précise et puissante pour des coupes nettes

- ▶ Coupes nettes et précises grâce à des composants de grande qualité, à la lame de précision et à un système de rails de guidage parfaitement adapté
- ▶ Grand confort d'utilisation notamment en intérieur grâce au système d'aspiration très efficace et à la lame de scie particulièrement silencieuse
- ▶ Régime réglable, puissant moteur de 1400 W et régulation électronique constante pour des coupes parfaites dans de nombreux matériaux, notamment le bois, les panneaux, l'aluminium et le verre acrylique

**Scie plongeante****GKT 55 GCE
Professional
Nouveau !**

Vidéo produit

**Caractéristiques techniques**

Puissance	1400 W
Profondeur de coupe à 90°	57 mm
Ø de la lame de scie	165 mm
Poids	4,7 kg

Référence **0 601 675 001****Accessoires fournis**

L-BOXX

0 601 675 002

L-BOXX

Rail de guidage FSN 1600

7

Scies

Rails de guidage



Nouveau !

Système de rails de guidage
FSN Professional

Une technologie de rails pour un guidage précis

- ▶ Guidage précis : adaptation parfaite des rails mis bout à bout grâce à l'élément de raccordement auto-aligneur
- ▶ Grande stabilité : grâce à l'élément de raccordement VEL permettant la mise bout à bout rapide et stable de plusieurs rails de guidage
- ▶ Utilisation sûre : pare-éclats pour des bords de coupe nets et bandes antidérapantes pour une meilleure adhérence

Rails de guidage



Vidéo produit

FSN 800
 Professional
Nouveau !

FSN 1100
 Professional
Nouveau !

FSN 1600
 Professional
Nouveau !



Caractéristiques techniques			
Longueur	800 mm	1 100 mm	1 600 mm
Référence	1 600 Z00 005	1 600 Z00 006	1 600 Z00 00F
Accessoires fournis	-	-	-

Scies
 Rails de guidage
 Accessoires pour rails de guidage

7

Rails de guidage



Vidéo produit

FSN 2100
 Professional

Nouveau !



FSN 3100
 Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques

Longueur	2 100 mm	3 100 mm
Référence	1 600 Z00 007	1 600 Z00 008
Accessoires fournis	-	-

Accessoires pour rails de guidage

FSN VEL (élément de raccordement)

Nouveau !



	UC	NPPE	Référence
Un accessoire robuste et de grande qualité pour la mise bout à bout des rails de guidage. Assemblage rapide et alignement automatique.	1	1	1 600 Z00 009

FSN WAN (butée angulaire)

Nouveau !



	UC	NPPE	Référence
Un accessoire pratique pour un réglage angulaire précis du rail de guidage sur la pièce (en combinaison avec l'élément de raccordement FSN VEL Professional).	1	1	1 600 Z00 00A

7

Scies

Accessoires pour rails de guidage

Accessoires pour rails de guidage

FSN SZW (serre-joints)

Nouveau !



	UC	NPPE	Référence
<p>Pour le serrage du rail de guidage sur la pièce.</p>	1	1	1 600 Z00 00B

FSN KK (embouts plastiques)

Nouveau !



	UC	NPPE	Référence
<p>Pour protéger les extrémités des rails de guidage et pour assurer un glissement sans à-coups du câble de l'outil électroportatif sur le bord du rail.</p>	1	2	1 600 Z00 00C

FSN SS (pare-éclats)

Nouveau !



	UC	NPPE	Référence
	1	1	1 600 Z00 00D

FSN HB (bande antidérapante)

Nouveau !



	UC	NPPE	Référence
	1	1	1 600 Z00 00E

FSN RS (butée antirecul)

Nouveau !



	UC	NPPE	Référence
<p>A fixer sur le rail. Evite tout recul de la scie lors de coupes plongeantes.</p>	1	1	1 600 Z00 00M

Scies circulaires
GKS 55 GCE, 65 GCE et 85 G Professional

Les concentrés de puissance optimisés pour les rails de guidage

- Compatibilité totale avec le nouveau système de rails de guidage Bosch FSN et les rails d'autres marques
- Réalisation possible de coupes biaisées avec le rail de guidage, sans adaptateur
- Moteurs puissants pour une progression de travail rapide



Scies circulaires



Vidéo produit

GKS 85
Professional



GKS 85 G
Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques					
Puissance	2 200 W		2 200 W		
Profondeur de coupe à 90°	85 mm		85 mm		
Ø de la lame de scie	235 mm		235 mm		
Poids	7,5 kg		7,8 kg		
Référence	0 601 57A 000	0 601 57A 002	0 601 57A 900	0 601 57A 901	0 601 57A 902
Accessoires fournis	1 lame carbure (Ø 235 mm) 1 butée parallèle	1 lame carbure (Ø 235 mm) 1 butée parallèle L-BOXX	1 lame carbure (Ø 235 mm)	1 lame carbure (Ø 235 mm) L-BOXX	1 lame carbure (Ø 235 mm) Rail de guidage FSN 1600 L-BOXX

7

Scies
Scies circulaires

Scies circulaires

GKS 65
ProfessionalGKS 65 G
Professional**Nouveau !**

Caractéristiques techniques		
Puissance	1 600 W	1 600 W
Profondeur de coupe à 90°	65 mm	65 mm
Ø de la lame de scie	190 mm	190 mm
Poids	4,8 kg	5,2 kg
Référence	0 601 667 001	0 601 668 904 0 601 668 905
Accessoires fournis	1 lame carbure (Ø 190 mm) 1 butée parallèle	L-BOXX Rail de guidage FSN 1600 L-BOXX

Scie circulaire

GKS 65 GCE
Professional**Nouveau !**

Vidéo produit



Caractéristiques techniques		
Puissance	1 800 W	
Profondeur de coupe à 90°	65 mm	
Ø de la lame de scie	190 mm	
Poids	5,2 kg	
Référence	0 601 668 901	0 601 668 902
Accessoires fournis	1 lame carbure (Ø 190 mm) L-BOXX	1 lame carbure (Ø 190 mm) Rail de guidage FSN 1600 L-BOXX

Scies Scies circulaires

7

Scies circulaires



Vidéo produit

GKS 55 Professional



GKS 55 GCE Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques			
Puissance	1 200 W	1 350 W	
Profondeur de coupe à 90°	55 mm	55 mm	
Ø de la lame de scie	160 mm	160 mm	
Poids	3,5 kg	3,9 kg	
Référence	0 601 664 000	0 601 664 901	0 601 664 902
Accessoires fournis	1 lame carbure (Ø 160 mm) 1 butée parallèle	1 lame carbure (Ø 160 mm) L-BOXX	1 lame carbure (Ø 160 mm) Rail de guidage FSN 1600 L-BOXX

Scies circulaires

GKS 190 Professional



GKS 160 Professional



Caractéristiques techniques			
Puissance	1 400 W	1 050 W	
Profondeur de coupe à 90°	70 mm	54 mm	
Ø de la lame de scie	190 mm	160 mm	
Poids	4,2 kg	3,6 kg	
Référence	0 601 623 000	0 601 670 000	
Accessoires fournis	1 lame carbure (Ø 190 mm) 1 butée parallèle	1 lame carbure (Ø 160 mm) 1 butée parallèle	

7

Scies

Tronçonneuses à chaîne électriques

Scie égoïne électrique

Tronçonneuses à chaîne électriques**GKE 35 BCE**
Professional**GKE 40 BCE**
Professional**Caractéristiques techniques**

Puissance	2 100 W	2 100 W
Régulation électronique constante	x	x
Longueur du guide	350 mm	400 mm
Poids	4,6 kg	4,8 kg
Référence	0 601 597 603	0 601 597 703
Accessoires fournis	Guide Double Guard 35 cm Chaîne 35 cm	Guide Double Guard 40 cm Chaîne 40 cm

Scie égoïne électrique**GFZ 16-35 AC**
Professional**Caractéristiques techniques**

Puissance	1 600 W
Longueur du guide	350 mm
Longueur de course	50 mm
Poids	5,2 kg
Référence	0 601 637 751
Accessoires fournis	Guide Jeu de lames pour bois et plastiques

Scie sabre
GSA 1300 PCE Professional

Les vibrations les plus faibles de sa catégorie, pour une puissance de 1 300 W

- ▶ Travail peu pénible : poignée antivibration et équilibrage des masses
- ▶ Moteur très puissant (1 300 W) à régulation électronique constante : parfait pour les applications les plus exigeantes
- ▶ Mouvement pendulaire pour un sciage rapide



Scies sabres

GSA 1100 E
Professional
Nouveau !

GSA 1300 PCE
Professional
Nouveau !



Vidéo produit



Caractéristiques techniques		
Puissance	1 100 W	1 300 W
Profondeur de coupe dans le bois	230 mm	230 mm
Longueur de course de la scie	28 mm	28 mm
Poids	3,9 kg	4,1 kg
Référence	0 601 64C 800	0 601 64E 200
Accessoires fournis	Coffret de transport 2 lames	Coffret de transport 2 lames

8

Cloueurs pneumatiques



Toujours dans le mille : **avec les cloueurs et agrafeuses Bosch**

Lors de la construction de toitures, il est primordial de poser les lattes rapidement. Lors des travaux d'aménagement intérieur et en ébénisterie, la précision joue un rôle décisif. Les cloueurs pneumatiques Bosch bénéficient de la technologie la plus récente.

La Full Force Technology Bosch permet une grande compacité et le Wood Protection System évite les tirs à vide. Il en résulte une progression et un travail plus rapides et plus efficaces.

Des technologies Bosch innovantes pour de meilleurs résultats



La « **Full Force Technology** » brevetée par Bosch rend les cloueurs pneumatiques Bosch beaucoup plus compacts que les autres cloueurs de la même catégorie, tout en conservant une énergie d'impact similaire. Avantage pour l'utilisateur : des clous enfoncés bien à ras même en cas de tir en rafale – d'où une pose plus rapide sans retouches et une plus grande productivité.

Le système « **Wood Protection System** » évite les déclenchements lorsque le chargeur est vide et assure une protection optimale des pièces grâce aux embouts caoutchoutés amovibles placés à l'extrémité du cloueur.



Testé par des professionnels : le cloueur pneumatique **GSN 90-34 DK Professional**

« Le nouveau cloueur GSN 90-34 DK Professional est particulièrement efficace pour les usages répétitifs : il cloue parfaitement, est le plus compact de sa catégorie et sa poignée caoutchoutée permet une très bonne prise en main. »

Udo Ritz, charpentier

8

Cloueurs pneumatiques

Agrafeuse pneumatique

Cloueurs pneumatiques de finition

Agrafeuse pneumatique**GTK 40**

Professional

**Caractéristiques techniques**

Inclinaison du chargeur	0°
Ø des clous	1,2 mm
Longueur des clous	15 – 40 mm
Poids	1,1 kg
Référence	0 601 491 G01
Accessoires fournis	Raccord de prise d'air Lunettes de protection Coffret de transport

Cloueurs pneumatiques de finition**GSK 50**

Professional

**GSK 64**

Professional

**GSK 64-34**

Professional

Nouveau !**Caractéristiques techniques**

Type de clous	Pointes à tête homme	Pointes à tête homme	Pointes à tête homme
Inclinaison du chargeur	0°	0°	34°
Ø des clous	1,2 mm	1,6 mm	1,8 mm
Longueur des clous	15 – 50 mm	25 – 64 mm	25 – 64 mm
Poids	1,1 kg	1,6 kg	1,6 kg
Référence	0 601 491 D01	0 601 491 901	0 601 491 903
Accessoires fournis	Raccord de prise d'air Lunettes de protection Coffret de transport	Raccord de prise d'air Lunettes de protection Coffret de transport	Raccord de prise d'air Lunettes de protection Coffret de transport

Cloueurs pneumatiques

Cloueurs pneumatiques

8

Cloueurs pneumatiques de structure



Vidéo produit

GSN 90-34 DK
Professional



GSN 90-21 RK
Professional



GSN 100-34 DK
Professional
Nouveau !



Caractéristiques techniques			
Type de clous	Clous en bande à tête en D	Clous en bande à tête ronde	Clous en bande à tête en D
Inclinaison du chargeur	34°	21°	34°
Ø des clous	2,8 – 3,8 mm	2,8 – 3,8 mm	2,8 – 3,4 mm
Longueur des clous	50 – 90 mm	50 – 90 mm	60 – 100 mm
Poids	3,8 kg	3,9 kg	4 kg
Référence	0 601 491 301	0 601 491 001	0 601 491 501
Accessoires fournis	Raccord de prise d'air Lunettes de protection	Raccord de prise d'air Lunettes de protection	Raccord de prise d'air Lunettes de protection

Cloueur pneumatique à rouleau de finition

GCN 45-15
Professional
Nouveau !



Caractéristiques techniques	
Type de clous	Clous à toiture à tête large en bobine sur fil
Inclinaison du chargeur	15°
Ø des clous	3 mm
Longueur des clous	19 – 45 mm
Poids	2,4 kg
Référence	0 601 491 C01
Accessoires fournis	Raccord de prise d'air Lunettes de protection

9

Outils stationnaires



Scies stationnaires Bosch : elles répondent à toutes les exigences

Les scies stationnaires Bosch sont polyvalentes et elles offrent une grande souplesse d'utilisation. Elles allient performances et précision. Leurs moteurs puissants et le guidage laser intégré assurent un travail rapide et précis dans tout type de bois. Leur forme compacte et les supports de travail mobiles garantissent un grand confort d'utilisation.

GCM 12 GDL Professional avec bras de guidage innovant

Pour une précision durable, la scie à onglets GCM 12 GDL est dotée d'un nouveau bras de guidage particulièrement robuste en fonte d'aluminium coulée sous pression. Sans aucun entretien, le bras est monté sur roulement à billes et donc extrêmement mobile. Il en résulte un excellent confort de sciage, sans frottement, de la première à la dernière utilisation.



Testée par des professionnels : la scie à onglets radiale GCM 12 GDL Professional

« Grâce à son nouveau bras coulissant, la nouvelle scie à onglets Bosch GCM 12 GDL est extrêmement mobile et facile à manier. Je peux me concentrer pleinement sur le sciage. Autre point important : elle est fournie avec une lame de scie de grande qualité Top precision best for wood, bien plus performante que les lames de scie conventionnelles en termes de vitesse et de qualité de coupe. »

Frederic Boos, menuisier

9

Outils stationnaires

Scies à onglets radiales

Scies à onglets radiales



Vidéo produit

GCM 10 S

Professional



GCM 10 SD

Professional




Caractéristiques techniques

Diamètre de la lame	254 mm	254 mm
Diamètre alésage	30 mm	30 mm
Coupe d'onglet	52° G / 62° D	52° G / 60° D
Réglage d'inclinaison	47° G	47° G / 46° D
Capacité de coupe 0°	87 x 305 mm	85 x 305 mm
Capacité de coupe onglet 45°	87 x 216 mm	85 x 216 mm
Capacité de coupe inclinaison 45°	53 x 305 mm	50 x 305 mm
Puissance	1 800 W	1 800 W
Référence	0 601 B20 503	0 601 B22 503
Accessoires fournis	Lame de scie, serre-joint	Lame de scie, serre-joint à serrage rapide



Nouveau !
Scie à onglets radiale
GCM 12 GDL Professional
Scier comme jamais :
 maniabilité extrême et
 précision durable

- ▶ Précision durable grâce au bras de guidage innovant, extrêmement robuste
- ▶ Rail de guidage sans frottement pour un sciage facile sans perte de puissance
- ▶ Coupes précises et de qualité grâce au laser à double ligne intégré et à la lame de scie « Top Precision Best for Wood »

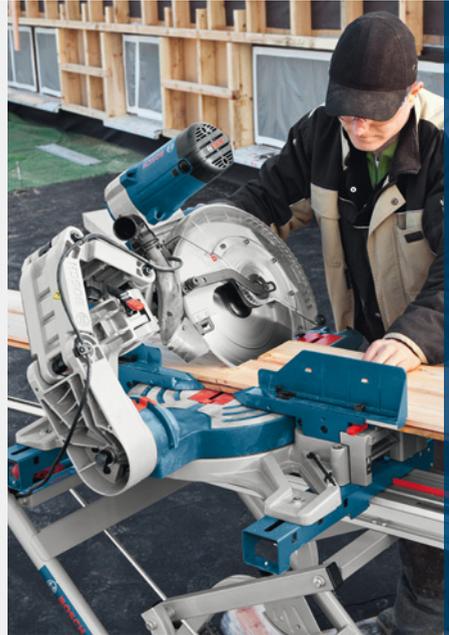
Scies à onglets radiales


Vidéo produit

GCM 12 SD
 Professional

GCM 12 GDL
 Professional
Nouveau !


Caractéristiques techniques		
Diamètre de la lame	305 mm	305 mm
Diamètre alésage	30 mm	30 mm
Coupe d'onglet	52° G / 60° D	52° G / 60° D
Réglage d'inclinaison	47° G / 47° D	47° G / 47° D
Capacité de coupe 0°	110 x 305 mm	104 x 341 mm
Capacité de coupe onglet 45°	110 x 217 mm	104 x 240 mm
Capacité de coupe inclinaison 45°	63 x 305 mm	51 x 341 mm
Puissance	1 800 W	2 000 W
Référence	0 601 B23 503	0 601 B23 600
Accessoires fournis	Lame de scie, serre-joint à serrage rapide	Lame de scie, serre-joint

9

Outils stationnaires

Scies à onglets

Scie à onglets à table supérieure

Scies à onglets



Vidéo produit

GCM 10 J
ProfessionalGCM 12
Professional

Caractéristiques techniques

Diamètre de la lame	254 mm	305 mm
Diamètre alésage	30 mm	30 mm
Coupe d'onglet	47° G / 47° D	52° G / 52° D
Réglage d'inclinaison	47° G / 2° D	47° G
Capacité de coupe 0°	89 x 130 mm	100 x 150 mm
Capacité de coupe onglet 45°	89 x 89 mm	104 x 105 mm
Capacité de coupe inclinaison 45°	58 x 120 mm	66 x 150 mm
Puissance	2 000 W	1 800 W
Référence	0 601 B20 200	0 601 B21 003
Accessoires fournis	Lame de scie, serre-joint	Lame de scie, serre-joint à serrage rapide

Scie à onglets
à table supérieure

Vidéo produit

GTM 12
Professional

Caractéristiques techniques

Diamètre de la lame	305 mm
Diamètre alésage	30 mm
Coupe d'onglet	48° G / 48° D
Réglage d'inclinaison	47° G / 2° D
Capacité de coupe 0°	95 x 151 mm
Capacité de coupe onglet 45°	95 x 90 mm
Puissance	1 800 W
Référence	0 601 B15 000
Accessoires fournis	Lame de scie, serre-joint

Outils stationnaires

Supports de travail pour scies à onglets et scies à onglets à table supérieure

Supports de travail pour scies à onglets et scies à onglets à table supérieure

Vidéo produit

GTA 2500 W
Professional**GTA 3800**
Professional

Caractéristiques techniques		
Longueur du support de travail	1 044 mm	1 578 mm
Longueur du support de travail avec rallonge	2 504 mm	3 877 mm
Hauteur du support de travail	947 mm	824 mm
Poids avec/sans accessoires	34,8 kg	22,3 / 18,9 kg
Référence	0 601 B12 100	0 601 B24 000
Accessoires fournis	Support de pièce à butée longitudinale Support machine Clé	Supports de pièce à rouleau et butée longitudinale Support machine Clé



9

Outils stationnaires

Scie sur table



Nouveau !

Scie sur table
GTS 10 J Professional

Plus compacte avec
autant de puissance

- ▶ Puissant moteur de 1 800 W avec démarrage progressif et protection contre les surcharges pour une progression de travail rapide
- ▶ Facile à transporter grâce à la forme compacte et aux nombreuses surfaces de préhension

Scie sur table

GTS 10 J
Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques

Diamètre de la lame	254 mm
Diamètre alésage	30 mm
Réglage d'inclinaison	47° G / 2° D
Dimensions de la table	642 x 572 mm
Poids	26,0 kg

Référence **0 601 B30 500**

Accessoires fournis	Lame de scie
	Poussoir de sécurité
	Butée parallèle, butée angulaire
	Adaptateur d'aspiration

Nouveau !**Scie sur table**
GTS 10 XC Professional**La scie polyvalente**
dotée d'un puissant
moteur de 2 100 W

- ▶ Puissant moteur de 2 100 W avec frein moteur, démarrage progressif, protection contre les surcharges et régulation électronique constante pour les applications les plus exigeantes
- ▶ Utilisation polyvalente grâce au chariot coulissant intégré à la rallonge et à l'extension latérale

**Scie sur table****GTS 10 XC**
Professional
Nouveau !**Caractéristiques techniques**

Diamètre de la lame	254 mm
Diamètre alésage	30 mm
Réglage d'inclinaison	47° G / 1° D
Dimensions de la table	584 x 759 mm
Poids	35,0 kg

Référence **0 601 B30 400**

Accessoires fournis	Lame de scie
	Poussoir de sécurité
	Butée parallèle, butée angulaire
	Adaptateur d'aspiration

9

Outils stationnaires

Supports de travail pour scies sur table

**Support de travail
pour scies sur table****GTA 60 W**
Professional**Caractéristiques techniques**

Longueur du support de travail	1 220 mm
Hauteur du support de travail	622 mm
Compatible avec	GTS 10 XC, GTS 10 J
Référence	0 601 B12 000
Accessoires fournis	Vis de montage

**Supports de travail
pour scies sur table****GTA 600**
Professional**Nouveau !****GTA 6000**
Professional**Nouveau !****Caractéristiques techniques**

Longueur du support de travail	520 mm	750 mm
Hauteur du support de travail	602 mm	602 mm
Compatible avec	GTS 10 J	GTS 10 XC
Référence	0 601 B22 001	0 601 B24 100
Accessoires fournis	-	-

Outils stationnaires
Tronçonneuse à métal

9

Tronçonneuse à métal

GCO 2000
Professional



Caractéristiques techniques	
Régime à vide	3 500 tr/min
Ø des disques à tronçonner	355 mm
Alésage des disques à tronçonner	25,4 mm
Poids	18,0 kg
Référence	0 601 B17 200
Accessoires fournis	Disque à tronçonner Outil de montage



9

Outils stationnaires

Accessoires pour GTA 3800

Accessoires pour GTA 3800 Professional

Pied d'appui



	UC	NPPE	Référence
Pied d'appui pour support de scie à onglets Pour GTA 3800 Professional	1	1	1 609 B01 855

Roulettes



	UC	NPPE	Référence
Roulettes supplémentaires pour support de scie à onglets Pour GTA 3800 Professional	1	1	1 609 B01 854

Support à rouleaux



	UC	NPPE	Référence
Support à rouleaux pour support de scie à onglets Pour GTA 3800 Professional	1	1	1 609 B01 851

Outils stationnaires
Accessoires pour GTA 3800

9



10

Aspirateurs, pistolets à colle, décapeurs thermiques



Des spécialistes aux multiples talents

Les aspirateurs compacts Bosch s'utilisent partout où un environnement de travail propre est indispensable, notamment pour les travaux de restauration de bâtiments historiques. Leur capacité d'aspiration exceptionnelle leur permet d'éliminer totalement la poussière sèche ou humide, même la poussière de béton la plus fine. Que vous ayez à effectuer des travaux de restauration ou d'aménagement, Bosch propose toujours des outils adéquats, notamment des décapeurs thermiques à la température réglable en continu et des pistolets à colle pour toutes les utilisations imaginables.



Pas un grain de poussière ne traîne. Grâce au système de nettoyage de filtre électromagnétique « Plus-clean », les filtres des aspirateurs Bosch restent propres.

Jamais décapier n'aura été aussi rapide : grâce à ses buses plates spéciales, le décapeur thermique GHG 660 LCD Professional élimine la peinture en un rien de temps, même en présence de nombreuses couches.

10

Aspirateurs, pistolets à colle, décapeurs thermiques

Aspirateurs


Aspirateur à bois
GAS 50 M Professional
L'aspirateur idéal
 pour le bois

- ▶ Pour une aspiration quasi-totale de poussières avec les scies circulaires, les scies sauteuses, les défonceuses et les ponceuses Bosch. Aspirateur à bois certifié classe M, convenant également à l'aspiration de liquides
- ▶ Pouvoir aspirant constant grâce au système de nettoyage de filtre électromagnétique « Plus-clean »
- ▶ Durée de vie du filtre prolongée grâce au dispositif « Autostop »

Aspirateurs

GAS 15 L
 Professional

GAS 25
 Professional


Caractéristiques techniques

Puissance	1 200 W	1 200 W
Contenance	15 l	25 l
Dépression maxi.	215 mbar (à la soufflante)	248 mbar (à la soufflante)
Surface de filtration	2 800 cm ²	4 300 cm ²
Référence	0 601 97B 000	0 601 979 148
Accessoires fournis	2 tuyaux de 0,5 m (Ø 35 mm) Assortiment de 2 suceurs Filtre polyester	Filtre polyester 2 tuyaux de 0,5 m (Ø 35 mm) Assortiment de 3 suceurs

Aspirateurs, pistolets à colle, décapeurs thermiques

Aspirateurs

10

Aspirateur

GAS 50
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	1 200 W
Contenance	50 l
Dépression maxi.	248 mbar (à la soufflante)
Surface de filtration	8 600 cm ²
Référence	0 601 989 148
Accessoires fournis	2 filtres polyester 2 tuyaux de 0,5 m (Ø 35 mm) Assortiment de 3 suceurs

Aspirateur

GAS 50 M
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	1 200 W
Contenance	50 l
Dépression maxi.	225 mbar (en bout de tuyau)
Surface de filtration	8 600 cm ²
Référence	0 601 988 103
Accessoires fournis	2 filtres cellulose 2 tuyaux de 0,5 m (Ø 35 mm) Assortiment de 3 suceurs

Aspirateurs, pistolets à colle, décapeurs thermiques

Pistolet à colle

Décapeurs thermiques

Pistolet à colle**GKP 200 CE**

Professional

**Caractéristiques techniques**

Puissance	500 W
Débit de colle	30 g/min
Durée de préchauffage	4 min
Poids	0,4 kg
Référence	Non disponible
Accessoires fournis	8 bâtonnets de colle 200 mm Assortiment de 3 suceurs Coffret de transport

Décapeurs thermiques**GHG 660 LCD**

Professional

**GHG 600 CE**

Professional

**Caractéristiques techniques**

Puissance	2 300 W	2 000 W
Température de travail	50 – 660 °C	100 – 600 °C
Débit d'air	250 – 500 l/min	350 – 550 l/min
Poids	1,0 kg	0,6 kg
Référence	0 601 944 703	0 601 942 103
Accessoires fournis	Buse plate 50 mm Buse protège-vitres 75 mm Coffret de transport	–

Aspirateurs, pistolets à colle, décapeurs thermiques

10



11

Instruments de mesure



Précision et simplicité d'utilisation

Avec sa gamme complète d'instruments de mesure, Bosch répond à tous les besoins des utilisateurs en termes de précision et de facilité d'utilisation. Pour la mesure de distances comme pour la mise à niveau et la détection, les instruments de mesure professionnels facilitent le travail quotidien grâce à des solutions innovantes et un grand nombre de fonctionnalités.

Exemple : le télémètre laser GLM 80 Professional qui réunit deux instruments en un : télémètre et niveau électronique.



Associé au rail R 60 Professional, le GLM 80 Professional se transforme en outil multifonction. Il permet d'effectuer des mesures de distance, des mises à niveau et des mesures d'inclinaison très précises.

11

Instruments de mesure

Détecteurs

Détecteurs de métaux



Voir la Vidéo du GMS 120

GMS 100 M

Professional

Nouveau !



GMS 120

Professional



Caractéristiques techniques

Matériaux détectables	Métaux ferreux et non ferreux, fils électriques sous tension	Métaux ferreux et non ferreux, structures en bois, fils électriques sous tension
Profondeur de détection maxi.	100 mm	120 mm
Protection poussières et projections d'eau	IP 54	IP 54
Référence	0 601 081 100	0 601 081 000
Accessoires fournis	Dragonne	Dragonne Housse de protection



Scanner mural
D-TECT 150 ProfessionalPerçer en toute sécurité !
Grâce à la gamme de détecteurs Bosch

- ▶ Système de capteurs pour une détection au millimètre près des métaux ferreux et non ferreux, des câbles électriques sous tension, du bois et des tuyaux plastiques comme ceux des chauffages au sol
- ▶ Détection précise jusqu'à une profondeur de 15 cm
- ▶ Affichage de la nature du matériau détecté et de la profondeur de perçage maximale autorisée

**Détecteurs muraux**

Voir la Vidéo du D-TECT 150

Scanner mural D-TECT 150
Professional
Nouveau !**Scanner mural D-TECT 150 SV**
Professional
Nouveau !

Caractéristiques techniques		
Matériaux détectables	Tuyaux en plastiques, métaux ferreux et non-ferreux, structures en bois, fils électriques sous tension	Tuyaux en plastiques, métaux ferreux et non-ferreux, structures en bois, fils électriques sous tension
Profondeur de détection maxi.	150 mm	150 mm
Protection poussières et projections d'eau	IP 54	IP 54
Affichage du signal (permet la détection dans des environnements difficiles)	-	Oui
Détection dans le béton humide	-	Oui
Affichage	Profondeur de perçage	Profondeur de l'objet détecté
Référence	0 601 010 005	0 601 010 008
Accessoires fournis	Housse de protection	Housse de protection

11

Instruments de mesure

Lasers points
Laser points et lignes

Lasers points

GPL 5
Professional**GPL 3**
Professional

Caractéristiques techniques		
Projection	5 points	3 points
Précision de nivellement	$\pm 0,3 \text{ mm/m}$	$\pm 0,3 \text{ mm/m}$
Portée	30 m	30 m
Plage de mise à niveau automatique	$\pm 5^\circ$ axe longitudinal, $\pm 3^\circ$ axe transversal	$\pm 5^\circ$ axe longitudinal, $\pm 3^\circ$ axe transversal
Protection poussières et projections d'eau	IP 5X	IP 5X
Référence	0 601 066 200	0 601 066 100
Accessoires fournis	Housse de protection Support universel	Housse de protection Support universel

Laser points et lignes

GCL 25
Professional
Nouveau !
Livrable à partir de mai 2012

Caractéristiques techniques	
Projection	2 lignes / 5 points
Précision de nivellement	$\pm 0,3 \text{ mm/m}$
Portée des points laser, maxi.	30 m
Portée de la croix laser	10 m
Plage de mise à niveau automatique	$\pm 4^\circ$
Protection poussières et projections d'eau	IP 54
Référence	0 601 066 B00
Accessoires fournis	Cible Housse de protection

Nouveau !**Laser de sol
GSL 2 Professional****Le premier laser spécialement conçu pour détecter d'un seul coup d'œil les irrégularités de planéité**

- ▶ Plus de sécurité grâce au contrôle de l'intégralité de la surface
- ▶ Indique les défauts de planéité de manière précise et simple : une ligne = sol plat, deux lignes = défaut de planéité
- ▶ Grande facilité d'utilisation et confort de travail avec la télécommande

**Laser de sol****GSL 2 (standard + premium)**

Professional

Nouveau !

Livrable à partir de Juin 2012

**Caractéristiques techniques**

Projection	2 lignes	
Précision	± 0,3 mm/m	
Portée	10 m	
Plage de mise à niveau automatique	± 4°	
Protection poussières et projections d'eau	IP 54	
Référence	0 601 064 000	0 601 064 001
Accessoires fournis	Plaque de lecture Lunettes Coffret L-Boxx	Plaque de lecture Télécommande Batterie Lithium-Ion 10,8 V Lunettes Coffret L-Boxx

11

Instruments de mesure

Lasers lignes

Laser lignes

GLL 3-80 P
Professional

Voir la Vidéo du GLL 3-80 P



Caractéristiques techniques			
Projection	3 lignes à 360°		
Précision de nivellement	± 0,2 mm/m		
Portée avec cellule de réception	80 m (diamètre)		
Portée sans cellule de réception	40 m (diamètre)		
Plage de mise à niveau automatique	± 4°		
Protection poussières et projections d'eau	IP 54		
Référence	0 601 063 301	0 601 063 302	0 601 063 303
Accessoires fournis	Trépied BS 150 Housse de protection Cible	Support universel BM 1 Coffret de transport Cible	Support universel BM 1 Coffret de transport Cellule de réception LR 2

Laser lignes

GLL 2-80 P
Professional

Caractéristiques techniques			
Projection	2 lignes à 360°		
Précision de nivellement	± 0,2 mm/m		
Portée avec cellule de réception	80 m (diamètre)		
Portée sans cellule de réception	40 m (diamètre)		
Plage de mise à niveau automatique	± 4°		
Protection poussières et projections d'eau	IP 54		
Référence	0 601 063 201	0 601 063 202	0 601 063 203
Accessoires fournis	Cible Housse de protection Trépied BS 150	Cible Coffret de transport Support universel BM 1	Coffret de transport Support universel BM 1 Cellule de réception LR 2

Instruments de mesure

Lasers lignes

11

Laser lignes

GLL 2-50 Professional



Voir la Vidéo du GLL 2-50



Caractéristiques techniques			
Projection	2 lignes		
Précision de nivellement	± 0,3 mm/m		
Portée avec cellule de réception	50 m		
Portée sans cellule de réception	20 m		
Plage de mise à niveau automatique	± 4°		
Protection poussières et projections d'eau	IP 54		
Référence	0 601 063 101	0 601 063 102	0 601 063 103
Accessoires fournis	Plateau d'alignement Housse de protection Trépied BS 150	Coffret de transport Support universel BM 1	Coffret de transport Support universel BM 1 Cellule de réception LR 2

Laser lignes

GLL 2 Professional



Caractéristiques techniques			
Projection	2 lignes		
Précision de nivellement	± 0,3 mm/m		
Portée	10 m		
Plage de mise à niveau automatique	± 4°		
Protection poussières et projections d'eau	IP 5X		
Référence	0 601 063 700		
Accessoires fournis	Support universel Housse de protection		

11

Instruments de mesure

Laser carreleur

Laser carreleur

GTL 3

Professional



Caractéristiques techniques

Projection	3 lignes
Précision angulaire (perpendiculaires)	$\pm 0,2 \text{ mm/m}$
Portée avec cible	20 m
Protection poussières et projections d'eau	IP 54

Référence

0 601 015 200

Accessoires fournis

Plateau d'alignement
Housse de protection
Cible



Instruments de mesure
Lasers rotatifs

11
Laser rotatif
GRL 300 HVG Professional
Visibilité parfaite
pour les applications en intérieur

- ▶ Ligne laser verte : visibilité jusqu'à quatre fois supérieure à celle d'une ligne laser rouge
- ▶ Réglage rapide en mode horizontal et vertical grâce à la mise à niveau automatique sur 8% ($\pm 5^\circ$)
- ▶ La fonction anti-choc (activée par l'utilisateur) évite toute erreur d'alignement en cas de vibrations ou de secousses


Lasers rotatifs
GRL 300 HV
Professional

GRL 300 HVG
Professional

Caractéristiques techniques

Précision de nivellement	$\pm 0,1$ mm/m	$\pm 0,1$ mm/m
Portée avec cellule de réception	300 m (diamètre)	300 m (diamètre)
Plage de mise à niveau automatique	$\pm 5^\circ$ (8%)	$\pm 5^\circ$ (8%)
Protection poussières et projections d'eau	IP 54	IP 54
Vitesses de rotation	150, 300, 600 tr/min	150, 300, 600 tr/min
Couleur de la ligne laser	rouge	vert
Référence	0 601 061 501	0 601 061 701
Accessoires fournis	Cellule de réception LR 1, télécommande RC 1, support mural WM 4 Batterie / chargeur / piles alcalines Coffret de transport	Cellule de réception LR 1G, télécommande RC 1, support mural WM 4 Batterie / chargeur / piles alcalines Coffret de transport

11

Instruments de mesure

Lasers rotatifs

Lasers rotatifs

GRL 400 H

Professional



BL 200 GC

Professional



SHOCK WARNING

Caractéristiques techniques

Précision de nivellement	± 0,08 mm/m	± 0,05 mm/m
Portée avec cellule de réception	400 m (diamètre)	400 m (diamètre)
Plage de mise à niveau automatique	± 5° (8%)	± 5° (8%)
Protection poussières et projections d'eau	IP 56	IP 66
Vitesses de rotation	600 tr/min	10, 50, 200, 600 tr/min
Couleur de la ligne laser	Rouge	Rouge
Référence	0 601 061 800	0 601 015 000
Accessoires fournis	Cellule de réception LR 1 Batterie / chargeur / piles alcalines Coffret de transport	Cellule de réception BLE 200, télécommande BLR 10 Batterie / chargeur Coffret de transport



Instruments de mesure

Niveaux optiques

11

Niveaux optiques

GOL 20 G
Professional



GOL 20 D
Professional



Caractéristiques techniques		
Précision de nivellement	3 mm sur 30 m	3 mm sur 30 m
Unité de mesure	400 gons	360 degrés
Grossissement	20 x	20 x
Portée	Jusqu'à 60 m	Jusqu'à 60 m
Référence	0 601 068 401	Non disponible
Accessoires fournis	Opercule Fil à plomb Mandrin de réglage Clé Allen Coffret de transport	Opercule Fil à plomb Mandrin de réglage Clé Allen Coffret de transport

Niveaux optiques

GOL 26 G
Professional



GOL 26 D
Professional



Caractéristiques techniques		
Précision de nivellement	1,6 mm sur 30 m	1,6 mm sur 30 m
Unité de mesure	400 gons	360 degrés
Grossissement	26 x	26 x
Portée	Jusqu'à 100 m	Jusqu'à 100 m
Référence	0 601 068 001	Non disponible
Accessoires fournis	Opercule Fil à plomb Clé Allen Mandrin de réglage Coffret de transport	Opercule Fil à plomb Clé Allen Mandrin de réglage Coffret de transport

11

Instruments de mesure

Télémètres laser



Télémètre laser

GLM 80 Professional

La technologie au service de la mesure

- ▶ Nouvelles fonctionnalités grâce au capteur d'inclinaison sur 360°
- ▶ Précis et facile à utiliser grâce à l'écran rétro-éclairé avec rotation automatique de l'affichage
- ▶ Grande autonomie grâce à la technologie Lithium-Ion : jusqu'à 25000 mesures par charge complète. Rechargeable via la prise Micro USB standard

Télémètres laser

GLM 80 Professional

Nouveau !



GLM 80 + R 60 Professional



GLM 50 Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques	GLM 80 Professional	GLM 80 + R 60 Professional	GLM 50 Professional
Précision de mesure	± 1,5 mm	± 1,5 mm	± 1,5 mm
Portée	0,05 – 80 m	0,05 – 80 m	0,05 – 50 m
Mesure d'inclinaison intégrée	Oui	Oui	–
Nombre de valeurs mémorisées	20 + 1	20 + 1	–
Référence	0 601 072 300	0 601 072 301	0 601 072 200
Accessoires fournis	Housse de protection Chargeur Certificat fabricant	Housse de protection Chargeur Rail R 60 Certificat fabricant	Housse de protection Certificat fabricant

Instruments de mesure

Télémètres laser

Mesureurs d'angle

11

Télémètres laser



Voir la Vidéo du GLM 250 VF

GLM 250 VF

Professional



GLM 150

Professional



Caractéristiques techniques		
Précision de mesure typique	± 1 mm	± 1 mm
Portée	0,05 – 250 m	0,05 – 150 m
Nombre de valeurs mémorisées	30	30
Viseur intégré	Oui	–
Référence	0 601 072 100	0 601 072 000
Accessoires fournis	Housse de protection Dragonne Certificat fabricant	Housse de protection Dragonne Certificat fabricant

Mesureurs d'angle



Voir la Vidéo du GAM 220 MF

GAM 220 MF

Professional



DWM 40 L

Professional



DWM 40 L Set

Professional



Caractéristiques techniques			
Précision de mesure (angles)	± 0,1°	± 0,1°	± 0,1°
Portée	0° – 220°	0° – 220°	0° – 220°
Fonction de calcul	Oui	–	–
Fonction de mémorisation	Oui	–	–
Référence	0 601 076 200	0 601 096 663	0 601 096 663
Accessoires fournis	Housse de protection Rallonge	–	Housse de protection Rallonge

11

Instruments de mesure

Niveaux électroniques

Cellules de réception

Niveaux électroniques

DNM 60 L

Professional

DNM 120 L

Professional



Caractéristiques techniques

Longueur	60 cm	120 cm
Plage de mesure	0° – 360° (4 x 90°)	0° – 360° (4 x 90°)
Précision de mesure électronique 0° / 90°	± 0,05°	± 0,05°
Précision de mesure électronique 1°-89°	± 0,2°	± 0,2°
Référence	0 601 014 000	0 601 014 100
Accessoires fournis	Housse de protection	Housse de protection

Cellules de réception

LR 1

Professional

LR 1G

Professional

BLE 200

Professional



Caractéristiques techniques

Portée	0 – 200 m	0 – 150 m	0 – 200 m
Précision (mode fin / moyen)	± 1 mm / ± 3 mm	± 1 mm / ± 3 mm	± 1 mm / ± 3 mm
Protection poussières et projections d'eau	IP 65	IP 65	IP 66
Alimentation	1 pile 9 V 6LR61	1 pile 9 V 6LR61	2 piles 1,5 V LIR6 (AA)
Compatible avec	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional	GRL 300 HVG Professional	BL 200 GC Professional
Référence	0 601 015 400	0 601 069 700	0 601 017 101
Accessoires fournis	Support pour mire de laser de chantier	Support pour mire de laser de chantier	Support pour mire de laser de chantier

Instrument de mesure

Cellule de réception Télécommandes

11

Cellule de réception

LR 2
Professional



Caractéristiques techniques	
Portée	5 – 50 m
Précision (mode fin / moyen)	± 1 mm / ± 3 mm
Protection poussières et projections d'eau	IP 54
Alimentation	1 pile 9 V 6LR61
Compatible avec	GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-80 P Professional
Référence	0 601 069 100
Accessoires fournis	Housse de protection

Télécommandes

RC 1
Professional



RC 2
Professional
Nouveau !



BLR 10
Professional



Caractéristiques techniques			
Portée	30 m	20 m	30 m
Alimentation	1 pile 1,5 V LR6 (AA)	–	1 pile 9 V 6LR61
Compatible avec	GRL 300 HV, GRL 300 HVG Professional	GSL 2 Professional	BL 200 GC Professional
Référence	0 601 069 900	1 600 200 01R	0 601 096 961
Accessoires fournis	–	–	–

11

Instruments de mesure

Trépieds

Trépied / adaptateur pour trépied

Trépieds

BT 160
Professional**BT 170 HD**
Professional**BT 300 HD**
Professional

Caractéristiques techniques			
Hauteur	97 – 160 cm	107 – 165 cm	122 – 295 cm
Poids approximatif	4,1 kg	5,5 kg	7,2 kg
Compatible avec	GOL 20 D/G, GOL 26 D/G, GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, BL 200 GC Professional	GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, BL 200 GC, GOL 20 D/G, GOL 26 D/G Professional	GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, BL 200 GC, GOL 20 D/G, GOL 26 D/G Professional
Référence	0 601 091 200	0 601 091 300	0 601 091 400
Accessoires fournis	-	-	-

Trépied / adaptateur pour trépied

BS 150
Professional

Adaptateur pour trépied 5/8" – 1/4"



Caractéristiques techniques		
Hauteur	52 – 147 cm	-
Compatible avec	GLL 2, GLL 3-80, GLL 2-80, GLL 2-50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF Professional	BT 160, BT 170 HD, BT 300 HD Professional
Filetage	1/4"	-
Poids approximatif	1,0 kg	-
Référence	0 601 096 974	1 609 203 C10
Accessoires fournis	-	-

Instrument de mesure

Mires

Tige télescopique

11

Mires

GR 240

Professional



GR 500

Professional



Caractéristiques techniques		
Longueur	2,4 m	5,0 m
Sections	2	5
Unités de mesure	m/cm	m/cm
Compatible avec	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H, BL 200 GC, GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50 Professional	GOL 20 D/G, GOL 26 D/G Professional
Référence	0 601 094 100	0 601 094 300
Accessoires fournis	-	Niveau à bulle Housse de protection

Tige télescopique

BT 350

Professional



Caractéristiques techniques	
Poids approximatif	2,5 kg
Hauteur	140 – 350 cm
Compatible avec	GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GPL 3, GPL 5 Professional
Référence	0 601 015 B00
Accessoires fournis	Support coulissant Equerre métallique

11

Instruments de mesure

Supports muraux
Supports universels

Supports muraux

Support mural/dispositif
d'alignement

WM 4

Professional



Caractéristiques techniques		
Poids approximatif	–	0,674 kg
Hauteur	334 mm	–
Compatible avec	BL 200 GC Professional	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Référence	2 607 001 277	0 601 092 400
Accessoires fournis	–	–

Supports universels

BM 1

Professional



Support coulissant



Caractéristiques techniques		
Poids approximatif	0,500 kg	–
Compatible avec	GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-80 P, GPL 5, GCL 25 Professional	LR 1, LR 1G, LR 2 Professional
Référence	0 601 015 A00	1 608 M00 05A
Accessoires fournis	–	–

Instruments de mesure
Lunettes de vision du faisceau laser
Cibles de mesure

11

Lunettes de vision du faisceau laser

Lunettes de vision du faisceau laser (rouges)

Lunettes de vision du faisceau laser (vertes)



Caractéristiques techniques		
Couleur	rouge	vert
Compatible avec	GRL 300 HV, GRL 400 H, BL 200 GC Professional, tous les télémètres laser et lasers lignes	GRL 300 HVG Professional
Référence	1 608 M00 05B	1 608 M00 05J
Accessoires fournis	-	-

Cibles de mesure

Cible de mesure

Cible (rouge)

Cible (bleue)



Caractéristiques techniques			
Hauteur	200 mm	100 mm	100 mm
Couleur	gris	rouge	bleu
Compatible avec	Tous les télémètres laser	GRL 300 HV, GRL 400 H, BL 200 GC Professional, lasers lignes	GRL 300 HVG Professional
Référence	2 607 001 391	1 608 M00 05C	1 608 M00 05K
Accessoires fournis	-	-	-

11

Instruments de mesure

Batterie / chargeur / compartiment à piles pour GRL
Rallonge

**Batterie / chargeur /
compartiment à piles
pour GRL**

Batterie



**Chargeur
avec adaptateur**



Compartiment à piles



Caractéristiques techniques			
Compatible avec	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Référence	1 608 M00 05G	1 608 M00 05E	1 608 M00 05D
Accessoires fournis	-	-	-

Rallonge

Rallonge



Caractéristiques techniques	
Longueur	385 mm
Compatible avec	DWM 40 L, GAM 220 MF Professional
Référence	2 607 001 312
Accessoires fournis	-

Instruments de mesure
Coffrets

11

Coffrets

Coffret

Coffret



Caractéristiques techniques		
Compatible avec	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional	BL 2L, GLL 2-50 Professional
Référence	1 608 M00 05F	2 605 438 682
Accessoires fournis	-	-

Coffrets

Coffret

Coffret

Nouveau !



Caractéristiques techniques		
Compatible avec	GOL 20, GOL 26 Professional	GLL 2-80 P, GLL 3-80 P Professional
Référence	1 600 A00 0LF	1 600 A00 0CB
Accessoires fournis	-	-

11

Instruments de mesure

Housses de protection

Rail

Housses de protection

Housse R 60

Nouveau !

Housse GMS 100 M / GMS 120

Nouveau !

Caractéristiques techniques

Compatible avec

R 60 Professional

GMS 100 M, GMS 120 Professional

Référence

1 600 200 01C**2 609 170 140**

Accessoires fournis

-

-

Rail

R 60

Professional

Nouveau !

Caractéristiques techniques

Longueur

610 mm

Compatible avec


GLM 80 Professional


Référence


0 601 079 000


Accessoires fournis

-

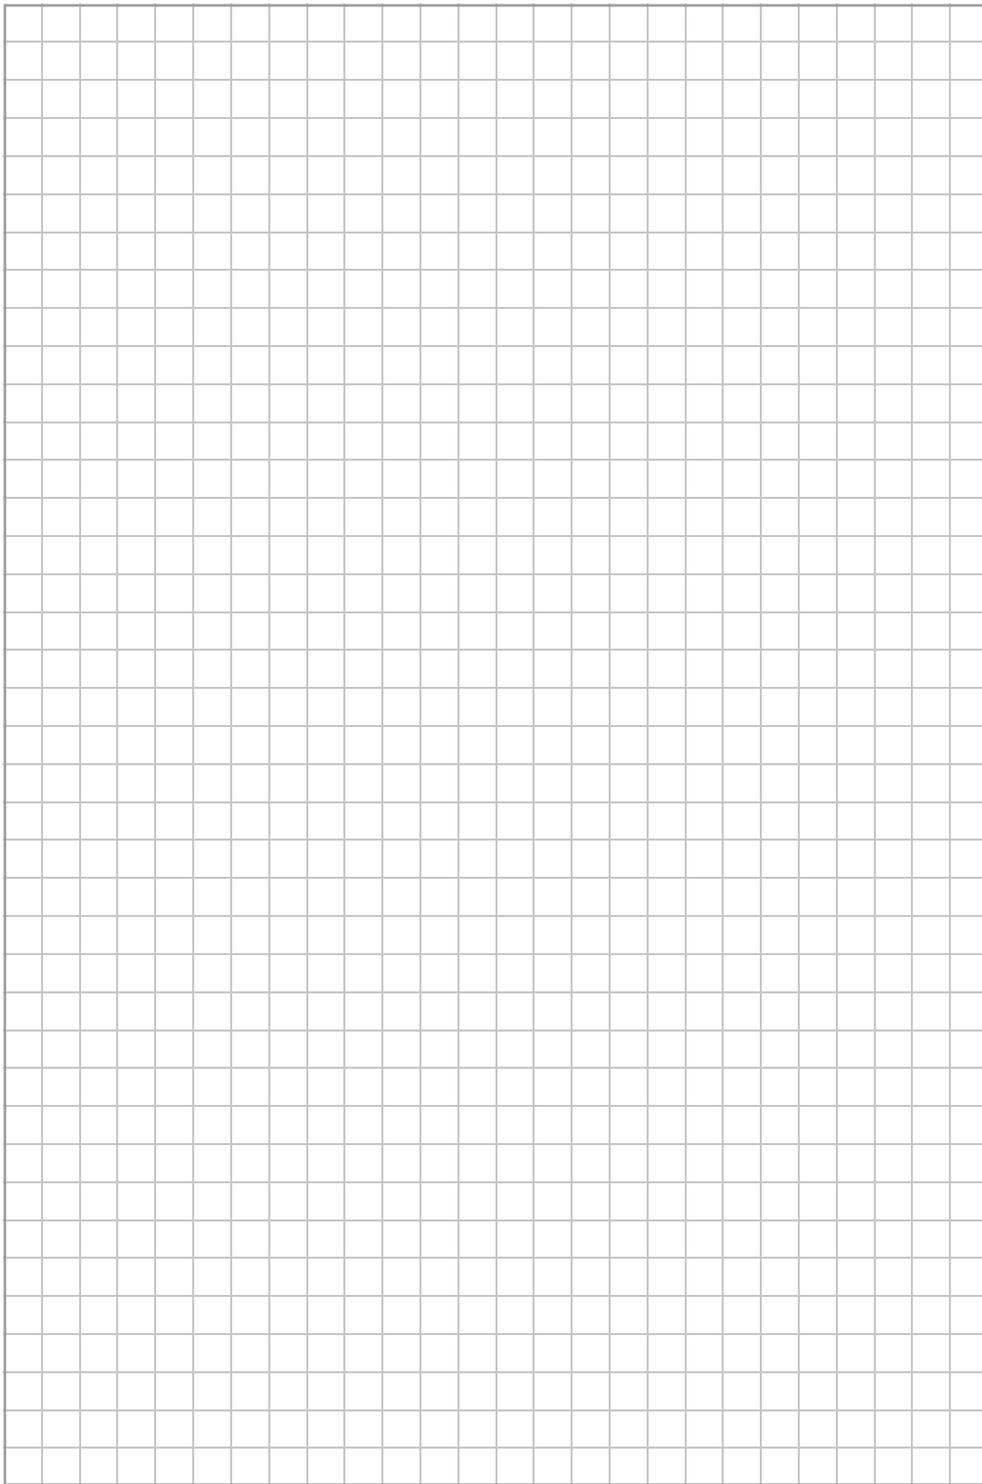

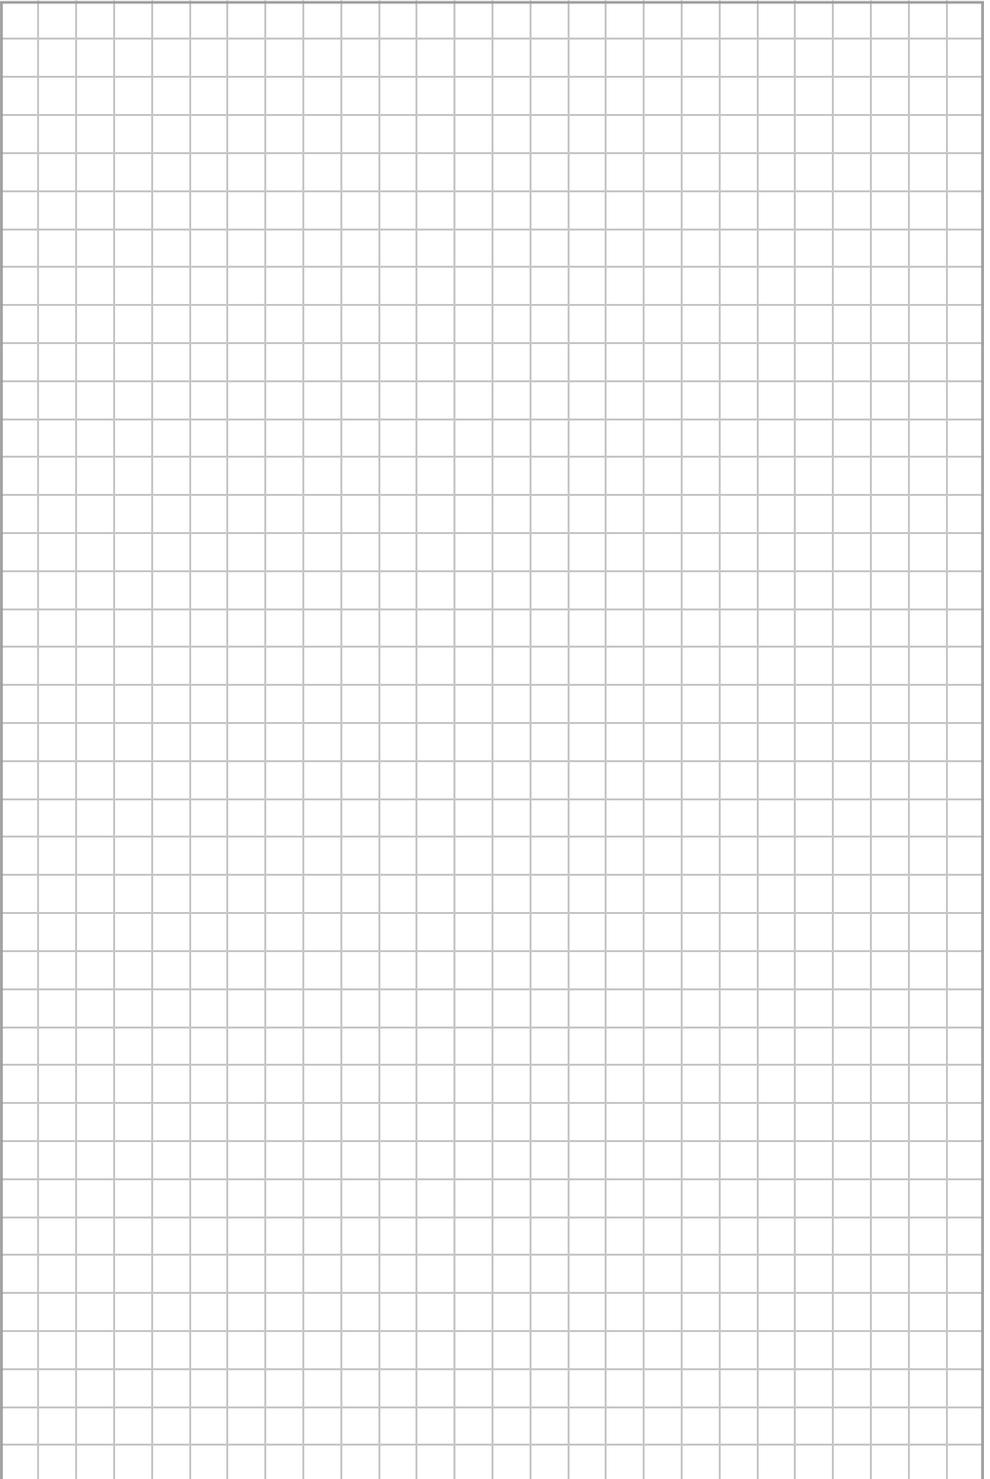

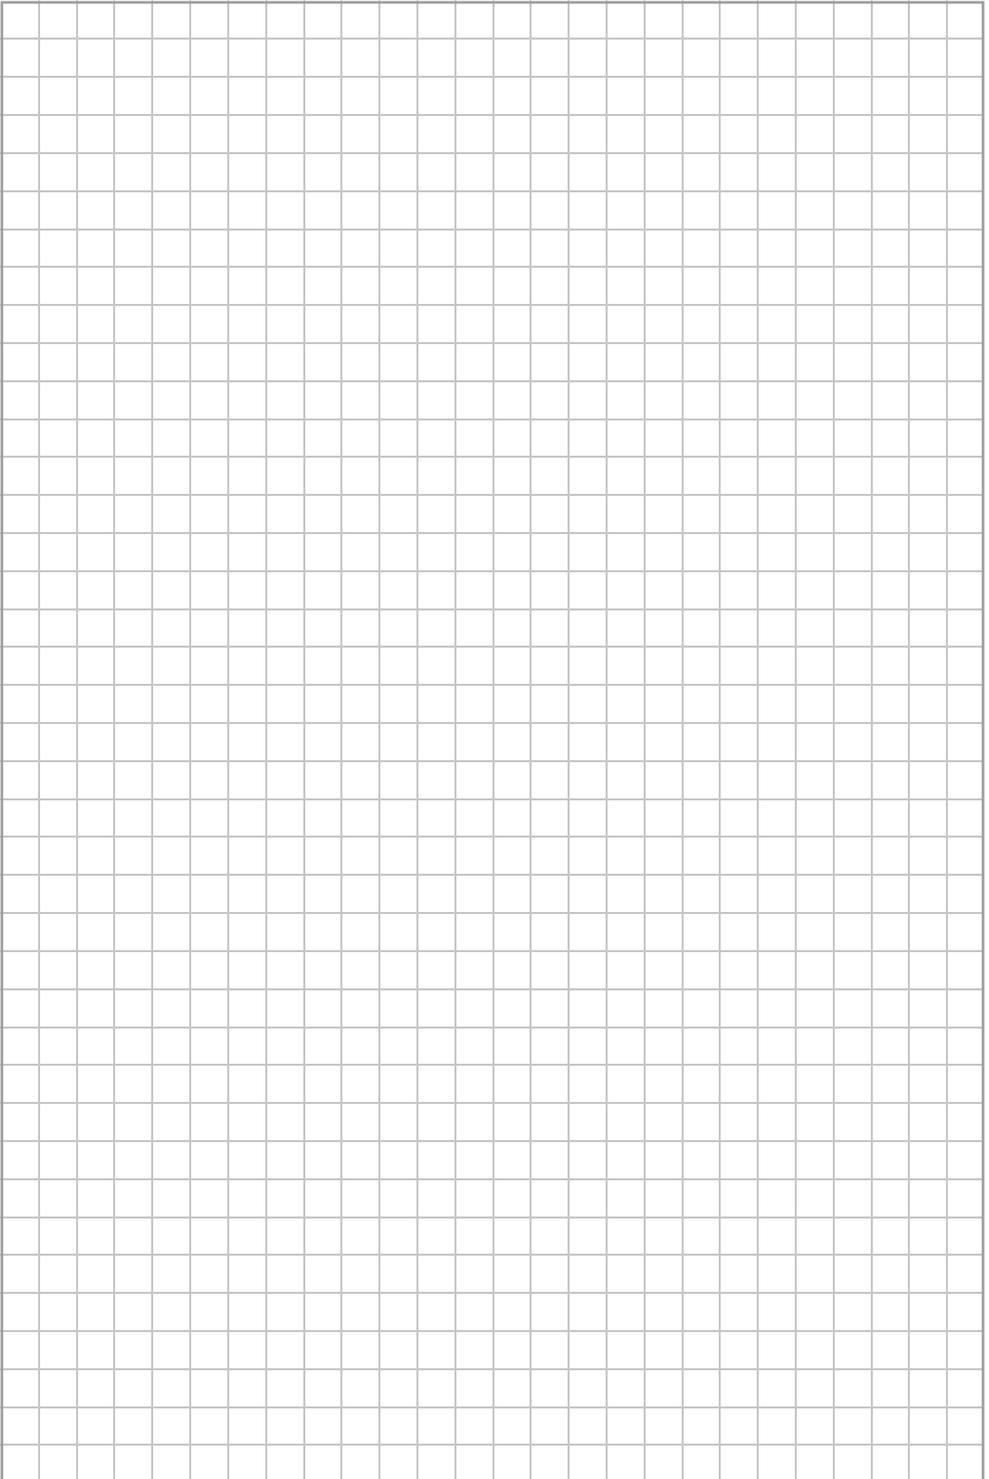

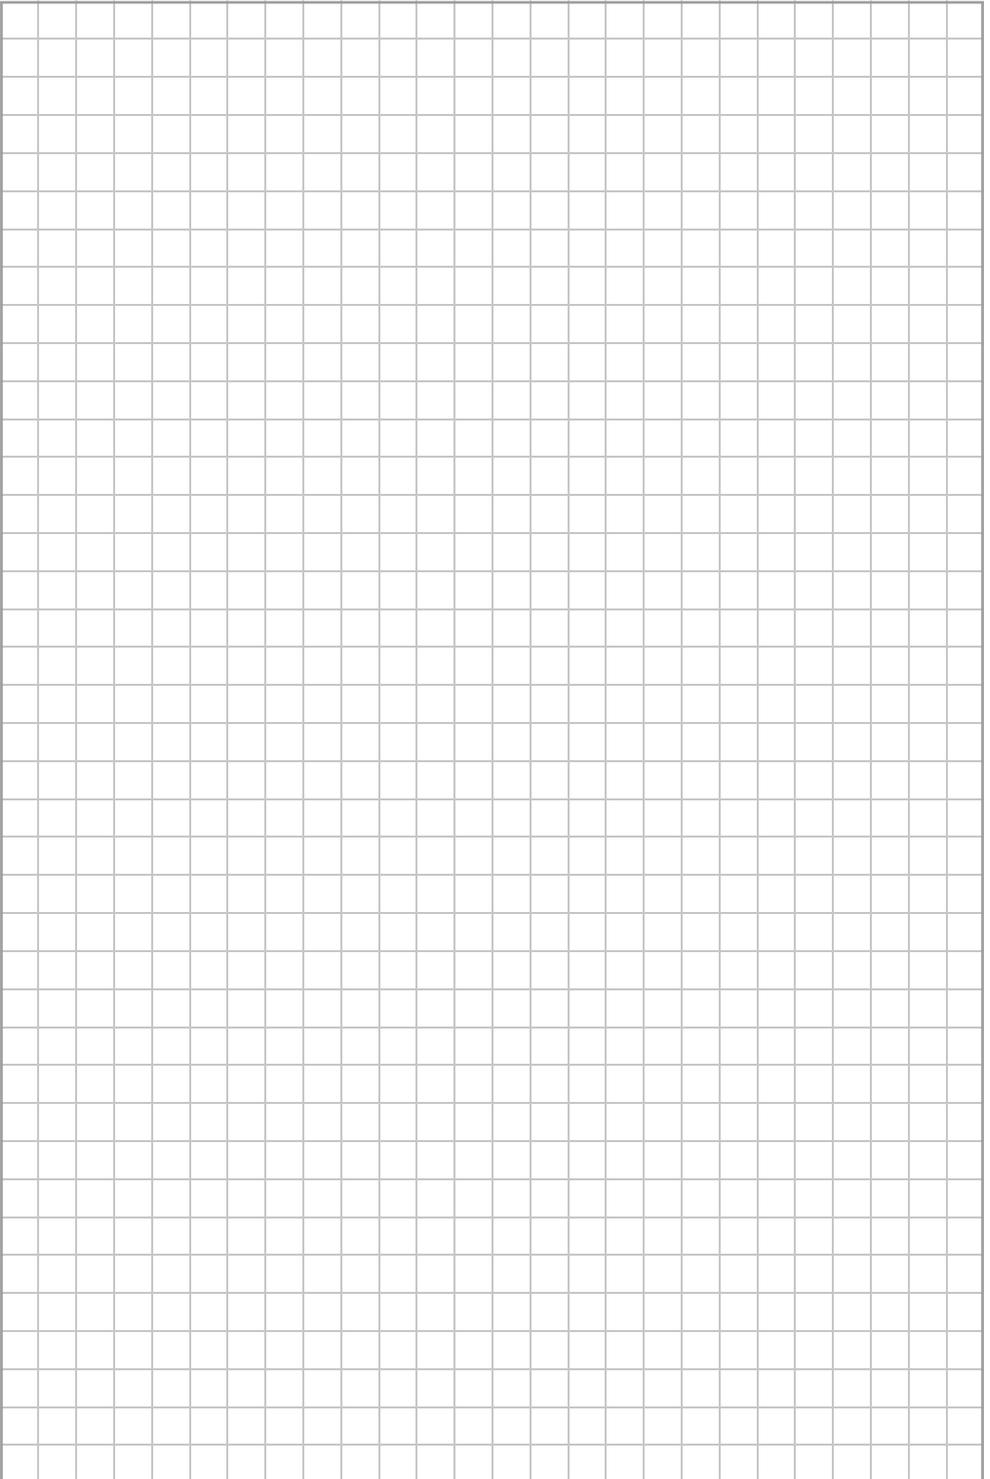

Index des outils

A

174 Adaptateur pour trépied 5/8" – 1/4"

B

178 Batterie
168 BL 200 GC Professional
172 BLE 200 Professional
173 BLR 10 Professional
176 BM 1 Professional
174 BS 150 Professional
174 BT 160 Professional
174 BT 170 HD Professional
174 BT 300 HD Professional
175 BT 350 Professional

C

178 Chargeur avec adaptateur
177 Cible (bleue)
177 Cible (rouge)
177 Cible de mesure
179 Coffrets
178 Compartiment à piles

D

172 DNM 60 L Professional
172 DNM 120 L Professional
171 DWM 40 L Professional
171 DWM 40 L Set Professional

F

128 FSN 800 Professional
128 FSN 1100 Professional
128 FSN 1600 Professional
129 FSN 2100 Professional
129 FSN 3100 Professional

GA

171 GAM 220 MF Professional
154 GAS 15 L Professional
154 GAS 25 Professional
155 GAS 50 Professional
155 GAS 50 M Professional

GB

105 GBG 6 Professional
105 GBG 8 Professional
76 GBH 2-20 D Professional
76 GBH 2-23 REA Professional
76 GBH 2-24 D Professional
76 GBH 2-24 DF Professional
77 GBH 2-28 DFV Professional
77 GBH 2-28 DV Professional
78 GBH 3-28 DFR Professional
78 GBH 3-28 DRE Professional
78 GBH 4-32 DFR Professional
79 GBH 5-38 D Professional
79 GBH 5-40 DCE Professional
79 GBH 7-46 DE Professional
80 GBH 8-45 DV Professional
80 GBH 11 DE Professional
35 GBH 14,4 V-LI Compact Professional
35 GBH 18 V-LI Compact Professional
46 GBH 18 V-LI Professional
52 GBH 36 V-LI Compact Professional
52 GBH 36 V-LI Professional
52 GBH 36 VF-LI Professional
62 GBM 6 RE Professional
63 GBM 10 RE Professional
63 GBM 10-2 RE Professional

GB

64 GBM 13 Professional
64 GBM 13 HRE Professional
64 GBM 13-2 RE Professional
64 GBM 16-2 RE Professional
64 GBM 23-2 E Professional
64 GBM 32-4 Professional
88 GBR 14 CA Professional
113 GBS 75 AE Set Professional

GC

49 GCB 18 V-LI Professional
162 GCL 25 Professional
144 GCM 10 J Professional
142 GCM 10 S Professional
142 GCM 10 SD Professional
144 GCM 12 Professional
143 GCM 12 GDL Professional
143 GCM 12 SD Professional
139 GCN 45-15 Professional
149 GCO 2000 Professional
71 GCT 115 Professional

GD

115 GDA 280 E Professional
87 GDB 1600 DE Professional
86 GDB 1600 WE Professional
87 GDB 2500 WE Professional
27 GDR 10,8 LI Professional
44 GDR 14,4 V-LI Professional
46 GDR 14,4 V-LI MF Professional
45 GDR 18 V-LI Professional
46 GDR 18 V-LI MF Professional
44 GDS 14,4 V-LI Professional
68 GDS 18 E Professional
45 GDS 18 V-LI Professional
45 GDS 18 V-LI HT Professional
68 GDS 24 Professional
68 GDS 30 Professional

GE

111 GEX 125 AC Professional
110 GEX 125-1 AE Professional
110 GEX 125-150 AVE Professional
111 GEX 150 AC Professional
111 GEX 150 Turbo Professional

GF

117 GFF 22 A Professional
134 GFZ 16-35 AC Professional

GG

104 GGS 6 S Professional
104 GGS 8 CE Professional
104 GGS 16 Professional
47 GGS 18 V-LI Professional
103 GGS 28 C Professional
103 GGS 28 CE Professional
104 GGS 28 LC Professional
104 GGS 28 LCE Professional

GH

156 GHG 600 CE Professional
156 GHG 660 LCD Professional
50 GHO 14,4 V-LI Professional
117 GHO 15-82 Professional
50 GHO 18 V-LI Professional
117 GHO 26-82 Professional
117 GHO 40-82 C Professional

GK

134 GKE 35 BCE Professional
134 GKE 40 BCE Professional
116 GKF 600 Professional
156 GKP 200 CE Professional
48 GKS 18 V-LI Professional
54 GKS 36 V-LI Professional
133 GKS 55 Professional
133 GKS 55 GCE Professional
132 GKS 65 Professional
132 GKS 65 G Professional
132 GKS 65 GCE Professional
131 GKS 85 Professional
131 GKS 85 G Professional
133 GKS 160 Professional
133 GKS 190 Professional
127 GKT 55 GCE Professional

GL

51 GLI VariLED Professional
27 GLI 10,8 V-LI Professional
165 GLL 2 Professional
165 GLL 2-50 Professional
164 GLL 2-80 P Professional
164 GLL 3-80 P Professional
170 GLM 50 Professional
170 GLM 80 Professional
170 GLM 80 + R 60 Professional
171 GLM 150 Professional
171 GLM 250 VF Professional

GM

65 GMB 32 Professional
115 GMF 1600 CE Professional
51 GML 20 Professional
51 GML 50 Professional
160 GMS 100 M Professional
160 GMS 120 Professional

GN

107 GNA 2,0 Professional
107 GNA 3,5 Professional
107 GNA 16 (SDS) Professional
89 GNF 20 CA Professional
89 GNF 35 CA Professional
89 GNF 65 A Professional

GO

116 GOF 900 CE Professional
115 GOF 1600 CE Professional
116 GOF 2000 CE Professional
169 GOL 20 D Professional
169 GOL 20 G Professional
169 GOL 26 D Professional
169 GOL 26 G Professional
29 GOP 10,8 V-LI Professional
114 GOP 250 CE Professional
114 GOP 300 SCE Professional
28 GOS 10,8 V-LI Professional

GP

162 GPL 3 Professional
162 GPL 5 Professional
102 GPO 14 CE Professional



Index des outils

GR

- 175 GR 240 Professional
- 175 GR 500 Professional
- 167 GRL 300 HV Professional
- 167 GRL 300 HVG Professional
- 168 GRL 400 H Professional
- 66 GRW 9 Professional
- 66 GRW 11 E Professional

GS

- 30 GSA 10,8 V-Li Professional
- 49 GSA 18 V-Li Professional
- 54 GSA 36 V-Li Professional
- 135 GSA 1100 E Professional
- 135 GSA 1300 PCE Professional
- 55 GSB 12-2 Professional
- 58 GSB 13 RE Professional
- 42 GSB 14,4 VE-2-Li Professional
- 38 GSB 14,4 V-Li Professional
- 55 GSB 14,4-2 Professional
- 34 GSB 14,4-2-Li Professional
- 58 GSB 16 RE Professional
- 43 GSB 18 VE-2-Li Professional
- 39 GSB 18 V-Li Professional
- 34 GSB 18-2-Li Professional
- 59 GSB 19-2 RE Professional
- 59 GSB 19-2 REA Professional
- 60 GSB 21-2 RCT Professional
- 60 GSB 21-2 RE Professional
- 53 GSB 36 V-Li Professional
- 106 GSC 2,8 Professional
- 32 GSC 10,8 V-Li Professional
- 106 GSC 160 Professional
- 126 GSG 300 Professional
- 81 GSH 3 E Professional
- 81 GSH 5 CE Professional
- 81 GSH 11 E Professional
- 81 GSH 11 VC Professional
- 82 GSH 16-28 Professional
- 82 GSH 16-30 Professional
- 83 GSH 27 VC Professional
- 81 GSH 388 Professional
- 50 GSK 18 V-Li Professional
- 138 GSK 50 Professional
- 138 GSK 64 Professional
- 138 GSK 64-34 Professional
- 163 GSL 2 (standard + premium) Professional
- 105 GSM 200 D Professional
- 139 GSN 90-21 RK Professional
- 139 GSN 90-34 DK Professional
- 139 GSN 100-34 DK Professional
- 24 GSR Mx2 Drive Professional
- 66 GSR 6-25 TE Professional
- 67 GSR 6-45 TE Professional
- 67 GSR 6-45 TE + MA 55 Professional
- 66 GSR 6-60 TE Professional
- 25 GSR 10,8-Li Professional
- 25 GSR 10,8-2-Li Professional
- 55 GSR 12-2 Professional
- 40 GSR 14,4 VE-2-Li Professional
- 36 GSR 14,4 V-Li Professional
- 55 GSR 14,4-2 Professional
- 33 GSR 14,4-2-Li Professional
- 41 GSR 18 VE-2-Li Professional
- 37 GSR 18 V-Li Professional
- 55 GSR 18-2 Professional
- 33 GSR 18-2-Li Professional
- 53 GSR 36 V-Li Professional
- 112 GSS 23 A Professional
- 112 GSS 23 AE Professional

GS

- 112 GSS 140 A Professional
- 112 GSS 230 AE Professional
- 113 GSS 280 AE Professional
- 48 GST 14,4 V-Li Professional
- 48 GST 18 V-Li Professional
- 107 GST 25 Metal Professional
- 125 GST 90 BE Professional
- 125 GST 90 E Professional
- 124 GST 140 BCE Professional
- 124 GST 140 CE Professional
- 125 GST 150 BCE Professional
- 125 GST 150 CE Professional
- 106 GSZ 160 Professional

GT

- 148 GTA 60 W Professional
- 148 GTA 600 Professional
- 145 GTA 2500 W Professional
- 145 GTA 3800 Professional
- 148 GTA 6000 Professional
- 70 GTD 1 Professional
- 138 GTK 40 Professional
- 166 GTL 3 Professional
- 144 GTM 12 Professional
- 69 GTR 30 CE Professional
- 146 GTS 10 J Professional
- 147 GTS 10 XC Professional

GU

- 30 GUS 10,8 V-Li Professional

GW

- 65 GWB 10 RE Professional
- 26 GWB 10,8-Li Professional
- 26 GWI 10,8 V-Li Professional
- 94 GWS 7-115 Professional
- 94 GWS 7-115 E Professional
- 94 GWS 7-125 Professional
- 95 GWS 8-115 Z Professional
- 95 GWS 9-115 Professional
- 95 GWS 9-125 Professional
- 95 GWS 10-125 Z Professional
- 95 GWS 11-125 Professional
- 96 GWS 12-125 CI Professional
- 96 GWS 12-125 CIE Professional
- 98 GWS 14-125 Inox Professional
- 96 GWS 15-125 CI Professional
- 96 GWS 15-125 CIE Professional
- 97 GWS 15-125 CIEH Professional
- 97 GWS 15-125 CIH Professional
- 97 GWS 15-125 CIT Professional
- 98 GWS 15-125 CITH Professional
- 97 GWS 15-150 CI Professional
- 98 GWS 15-150 CIH Professional
- 47 GWS 18 V-Li Professional
- 100 GWS 22-180 JH Professional
- 99 GWS 22-180 LVI Professional
- 100 GWS 22-230 JH Professional
- 99 GWS 22-230 LVI Professional
- 101 GWS 24-180 JH Professional
- 99 GWS 24-180 LVI Professional
- 101 GWS 24-230 JH Professional
- 102 GWS 24-230 JVX Professional
- 99 GWS 24-230 LVI Professional
- 102 GWS 24-300 J + SDS Professional
- 101 GWS 26-180 JH Professional
- 100 GWS 26-180 LVI Professional
- 101 GWS 26-230 JH Professional
- 100 GWS 26-230 LVI Professional

H

- 180 Housse GMS 100 M / GMS 120
- 180 Housse R 60

L

- 172 LR 1 Professional
- 172 LR 1G Professional
- 173 LR 2 Professional
- 177 Lunettes de vision du faisceau laser (rouges)
- 177 Lunettes de vision du faisceau laser (vertes)

M

- 67 MA 55 Professional

R

- 180 R 60 Professional
- 178 Rallonge
- 173 RC 1 Professional
- 173 RC 2 Professional

S

- 88 S 500 A Professional
- 161 Scanner mural D-tect 150 Professional
- 161 Scanner mural D-tect 150 SV Professional
- 176 Support mural / dispositif d'alignement
- 176 Supports

W

- 176 WM 4 Professional

Ce que vous devez savoir au sujet des outils électroportatifs

Garantie du fabricant Bosch (situation au 01/01/2005)

Tous les outils électroportatifs, outils pneumatiques et instruments de mesure Bosch sont vérifiés et testés avec le plus grand soin ; ils subissent les sévères contrôles de l'assurance qualité Bosch. Bosch accorde donc une garantie pour les outils électroportatifs, outils pneumatiques et instruments de mesure Bosch. Les droits à garantie de l'acheteur en cas de défaut, issus du contrat de vente conclu avec le vendeur, ainsi que les droits légaux ne sont pas restreints par cette garantie.

Pour ces outils, nous accordons une garantie aux conditions suivantes :

1. Nous accordons une garantie selon les dispositions suivantes (n° 2 - 7) par la remise en ordre sans frais des défauts de l'outil défectueux qui sont à imputer de manière probante à un vice de matériel ou de fabrication au cours de la période garantie.
2. La durée de la garantie s'étend à 12 mois, en cas d'utilisation professionnelle ou de sollicitation équivalente. La période de la garantie commence dès le jour de l'achat par l'utilisateur final. La date faisant foi est celle figurant sur la preuve d'achat originale. Pour tous les outils électroportatifs professionnels (gamme bleue) et les instruments de mesure achetés à partir du 01/01/2005 (à l'exception des outils haute fréquence, des visseuses sans fil industrielles et des outils pneumatiques), la garantie est prolongée à 36 mois lorsque ces outils ont fait l'objet d'un enregistrement par l'acheteur dans un délai de 4 semaines après la date d'achat. Les batteries et les chargeurs ainsi que les accessoires fournis ne sont pas couverts par cette garantie. L'enregistrement peut uniquement être effectué sur le site www.bosch-professional.com/warranty. La preuve d'inscription, qui doit être imprimée immédiatement après, vaut comme justificatif d'achat, tout comme la preuve d'achat originale ou est mentionnée la date d'achat. L'inscription est uniquement possible si l'acheteur accepte que les renseignements qu'il a fourni lors de l'inscription sur le site soient sauvegardés.
3. Sont exclus de la garantie :
 - Les pièces faisant l'objet d'une usure résultant d'un usage normal ou d'une usure naturelle, ainsi que les défauts d'outils dus à une usure résultant d'un usage normal ou à une usure naturelle.
 - Les défauts d'outils résultant d'un non-respect des instructions d'utilisation, d'une utilisation non conventionnelle, de conditions atmosphériques anormales, de conditions d'exploitation inappropriées, d'une mise en surcharge ou d'un manque d'entretien ou de maintenance.

- Les défauts d'outils résultant de l'utilisation d'accessoires, de pièces complémentaires ou de pièces de rechange autres que les pièces d'origine Bosch.
- Les outils sur lesquels des modifications ou des rajouts ont été effectués.
- Les différences minimales constatées par rapport à l'usage prévu de l'appareil, qui s'avèrent sans importance eu égard à la valeur et à l'aptitude à l'emploi de l'outil.

4. La remise en ordre du défaut reconnu par nous comme couvert par la garantie a lieu de manière telle que nous réparons l'outil défectueux gratuitement ou que nous remplaçons cet outil par un outil en parfait état de marche (le cas échéant, par un modèle plus récent), selon notre choix. Les outils ou les pièces remplacés deviennent notre propriété.
5. Il faut faire valoir l'appel à la garantie avant la fin du délai de garantie. A cet effet, l'outil concerné doit être présenté ou envoyé complet auprès du revendeur ou un des centres de service après-vente mentionnés dans le mode d'emploi, accompagné de la preuve d'achat originale qui doit indiquer la date d'achat et la description du produit. Pour bénéficier de la garantie de 36 mois accordée par l'inscription mentionnée ci-dessus, la preuve d'inscription doit être également présentée. Les outils partiellement ou complètement démontés ne peuvent pas être présentés ou envoyés dans le cadre de la garantie. Si l'acheteur renvoie l'outil au revendeur ou à un service après-vente, les frais et les risques de transport incombent à l'acheteur.
6. Tout recours sortant du cadre du droit de réparation des défauts de l'outil mentionné dans les conditions de garantie n'est pas couvert par notre garantie.
7. Les interventions en garantie ne prolongent pas et ne renouvellent pas l'échéance de la garantie.

Les garanties mentionnées ci-dessous s'appliquent aux outils achetés et utilisés en Europe.

Le droit allemand à l'exclusion de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG) s'applique à cette garantie.

Robert Bosch France S.A.S.
Outillage électroportatif
F-93404 Saint Ouen Cedex
France

Généralités

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos outils. Les illustrations du catalogue sont présentées sous réserve. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression.

Conformité

Tous les outils électroportatifs, tous les instruments de mesure et tous les outils pneumatiques présentés dans ce catalogue sont conformes aux directives européennes suivantes : 2006/95/CE, 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2000/14/CE, dans la mesure où elles s'appliquent.

Informations sur le bruit/les vibrations :

vous trouverez des indications détaillées pour chaque outil électroportatif sur www.bosch-professional.fr.

Isolation

Les outils électroportatifs présentés dans ce catalogue sont isolés et/ou disposent d'une terre. L'isolation intégrale qui est réalisée sur la plupart des outils électroportatifs Bosch offre une sécurité supplémentaire, même en cas de dommage involontaire d'un câble sous tension.

Certification ISO

Tous les outils électroportatifs et pneumatiques présentés dans ce catalogue sont fabriqués dans des usines certifiées ISO 9001.

Indications de poids

Toutes les indications de poids correspondent à la procédure EPTA 01/2003.

Notre objectif : votre réussite !



Josef M. Ortolf, Senior Vice President
Product Group Bosch Blue Europe, Near/Middle East and Africa

Symboles et signification



Système SDS Bosch
Pour le montage et le démontage rapides et sans clé des outils de travail.



Technologie Li-Ion
Pas d'autodécharge. Pas d'effet mémoire.



Aspiration des poussières
Directement dans le sac à poussière et/ou avec un aspirateur universel.



Câble d'alimentation amovible



Fonction d'avertissement de chocs
Évite toute erreur de mesure en présence de vibrations ou de secousses.



Easy-Fit
Adhérence parfaite du papier auto-agrippant ou du papier en bande.



Refroidissement direct et ouïes supplémentaires
Pour une bonne résistance aux surcharges.



Mandrin automatique
Pour le montage et le démontage rapides et sans clé des outils de travail.



Moteur démontable SDS
Démontage rapide et sans outil du bloc moteur.



Brake System (frein de rotation immédiat)
Le frein réduit le temps d'arrêt du disque jusqu'à 80 %.



Limitation du courant de démarrage
Sécurité au démarrage du moteur.



Lame de scie à mouvement pendulaire
Mouvement pendulaire de la lame de scie réglable sur 3 ou 4 positions.



Emmanchement SDS-plus
Transmission de l'effort optimale. Pour marteaux perforateurs de la catégorie 2-4 kg.



Dispositif d'arrêt KickBack Stop
Protection accrue grâce à un arrêt de l'outil en cas de blocage.



Soufflerie Turbo
Soufflerie pour une vision optimale de la ligne de coupe.



Poignée



Emmanchement SDS-max
Transmission de l'effort optimale. Pour les marteaux perforateurs et les marteaux-piqueurs à partir de la catégorie des 5 kg.



Système « Plus-clean »
Nettoyage électromagnétique du filtre pour une surface de filtrage propre et une puissance d'aspiration constante.



Protection contre le redémarrage
Empêche tout redémarrage intempestif de l'outil après une coupure de courant.



Inox
Pour une finition parfaite de l'acier inoxydable.



Électronique
Présélection de la vitesse pour une meilleure adaptation à chaque cas de figure.



Réglage fin de la profondeur
Échelle au 1/10 mm pour des opérations de défonçage précises et nettes.



Rail de guidage
Pour des coupes précises.



Coffret de transport



Régulation électronique constante
Elle garantit une réserve de puissance. Elle maintient un régime constant quelle que soit la charge de travail.



Commutateur à 2 positions



Capot de protection indéformable
Parfaite résistance en cas d'éclatement du disque.



Compatible L-BOXX
Box de rangement utilisable dans L-BOXX.



Torque Control
Présélection du couple de serrage pour la pose régulière des vis.



Filetage de la broche



Dispositif de blocage de broche
Changement simple et rapide du disque ou de l'accessoire.



L-BOXX
Système de transport et de rangement intelligent.



Precision Control
Pour des coupes soignées et d'une grande précision angulaire.



Antirotation
Interruption de la transmission de l'effort.



Diamètre du plateau



Watt



Embrayage de sécurité



Aluminium
Composants en métal léger.



2-SPEED
Engrenage 2 vitesses.



Volt



Réversibilité gauche/droite
Pour le vissage/dévisissage.



Poids



Fermeture auto-agrippante



Ejection des copeaux



Vibration Control
Système de réduction des vibrations breveté.



Turbo Power
Puissance accrue pour un travail rapide.



Woodrazor
Des fers acérés et positionnés de manière précise.



Catégorie de laser 3R
Catégorie de laser sur divers instruments de mesure.



Catégorie de laser 2
Catégorie de laser (instruments de mesure).



Auto-Lock
Pour un changement simple et ultra-rapide des accessoires à la main.



Full Force Technology
Pour des clous enfoncés bien à ras même en cas de tir en rafale.



Wood Protection System
Pour une protection optimale de la pièce.



Code QR
Les carrés noir et blanc peuvent être scannés à l'aide d'un smartphone compatible Internet doté de l'application spécifique. Ils font apparaître des images animées, par ex. des vidéos, directement sur le téléphone portable.

La protection de l'environnement

La dernière étape du cycle de vie d'un produit – sa mise au rebut – est au centre des préoccupations de Bosch. Par de nombreuses mesures et depuis plusieurs années, Bosch participe activement à la protection de l'environnement, de la conception des outils et des emballages jusqu'au recyclage des matériaux utilisés, y compris pour les batteries. Bosch est adhérent de SCRELEC Environnement, éco-organisme conventionné par les Pouvoirs Publics, qui assure la collecte et le recyclage des piles et accumulateurs usagés. D'autre part, pour favoriser l'élimination des emballages, tous les emballages des produits Bosch sont identifiés par le logo « point vert », Bosch étant adhérent d'Ecoemballage. Par ailleurs, et dans le cadre de l'application du décret relatif au recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), Bosch est également adhérent à ECOSYSTEM qui, par sa filière de collecte et de recyclage, permet de lutter contre le gaspillage et la raréfaction des matières premières.

Service clientèle Bosch

Téléphone : 0.811.360.122 (coût d'une communication locale)

E-mail : conseiller.bosch@fr.bosch.com

Des réponses pertinentes à toutes les questions

L'équipe de conseillers clientèle Bosch répond rapidement et sans démarche administrative à toutes les questions que vous vous posez concernant l'utilisation des outils électroportatifs professionnels Bosch.

Autres informations sur les outils électroportatifs Bosch

www.bosch-professional.fr



* Valable pour tout outil électroportatif bleu professionnel si l'enregistrement a lieu dans les 4 semaines qui suivent l'achat sous www.bosch-professional.com/warranty.

Robert Bosch France S.A.S.
Outillage électroportatif
32, avenue Michelet – BP 170
93404 Saint Ouen Cedex

www.bosch-professional.fr

