




Utilisation universelle pour le nettoyage, l'ébavurage et l'élimination des traces d'oxydation.

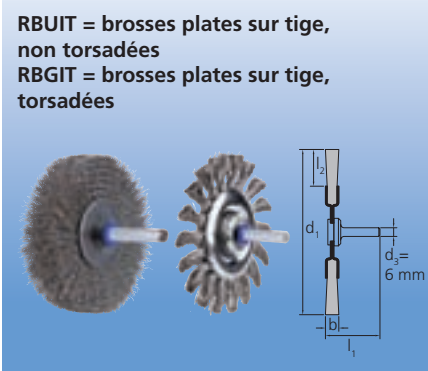

En comparaison avec les fils ondulés, les fils torsadés assurent un brossage plus agressif.

Exemple de commande :
EAN 4007220**808443**
RBUIT 300/6 INOX 0,20 SGP



Fil en INOX, ligne spéciale SGP

Toutes les brosses INOX sont exemptes de graisse.

N° de commande	EAN 4007220	Epais. fil d ₆ [mm]	Nb. torsades	ø brosse d ₁ [mm]	Larg. garnit. b [mm]	Long. garnit. l ₂ [mm]	Long. totale l ₁ [mm]	Vitesse conseillée [t/min.]	Vit. maxi admise [t/min.]		
non torsadée(s)											
RBUIT 3006/6 INOX 0,20 SGP	808443	0,20	-	30	6	7	40	8.000 - 13.000	20.000	10	0,246
RBUIT 5015/6 INOX 0,20 SGP	808450	0,20	-	50	15	13	50	6.000 - 9.800	15.000	10	0,784
RBUIT 7015/6 INOX 0,15 SGP	808467	0,15	-	70	15	19	50	6.000 - 9.800	15.000	10	1,425
RBUIT 7015/6 INOX 0,30 SGP	808474	0,30	-	70	15	19	50	6.000 - 9.800	15.000	10	1,425
RBUIT 8015/6 INOX 0,15 SGP	808481	0,15	-	80	15	19	50	4.800 - 7.800	12.000	10	1,685
RBUIT 8015/6 INOX 0,30 SGP	808498	0,30	-	80	15	19	50	4.800 - 7.800	12.000	10	1,685
torsadée(s)											
RBGIT 7006/6 INOX 0,35 SGP	808504	0,35	18	70	6	16	42	10.000 - 16.300	25.000	10	1,256



Convient au brossage à contraintes élevées, comme le décalaminage, le dérouillage, l'ébavurage et le nettoyage des cordons de soudure. L'exécution mince RBGIT PIPE de la brosse convient parfaitement au brossage des endroits difficilement accessibles, tels que par ex. la première passe après soudage.

Avantages du tressage COMBITWIST® :

- mouvement calme même dans les angles et sur les arêtes
- pas d'à-coups de la brosse en utilisation dans les angles
- durée de vie élevée
- rendement élevé d'enlèvement de matière
- „ouverture“ moindre du tressage en cours d'utilisation.


Unité d'emballage : 1 pièce

Recommandation d'utilisation :

Utilisation optimale avec des meuleuses d'angle performantes à variateur de vitesse.


Exemple de commande :

EAN 4007220**808511**
RBGIT 11506/22,2 CT INOX 0,50 PIPE SGP

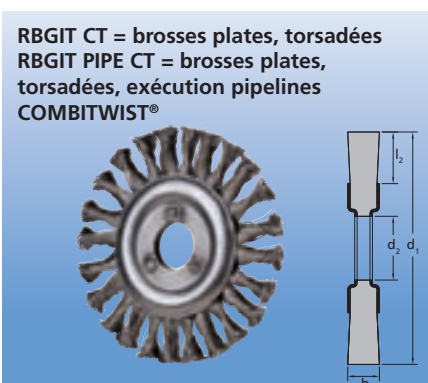

Fil en INOX, ligne spéciale SGP

Toutes les brosses INOX sont exemptes de graisse.

N° de commande	EAN 4007220	Epais. fil d ₆ [mm]	Nb. torsades	ø brosse d ₁ [mm]	Larg. garnit. b [mm]	Long. garnit. l ₂ [mm]	ø d'alés. [mm]	Vitesse conseillée [t/min.]	Vit. maxi admise [t/min.]	
RBGIT 11506/22,2 PIPE CT INOX 0,50 SGP	808511	0,50	36	115	6	19	22,2	5.000 - 12.500	12.500	0,322
RBGIT 11512/22,2 CT INOX 0,35 SGP	808528	0,35	24	115	12	28	22,2	5.000 - 12.500	12.500	0,275